


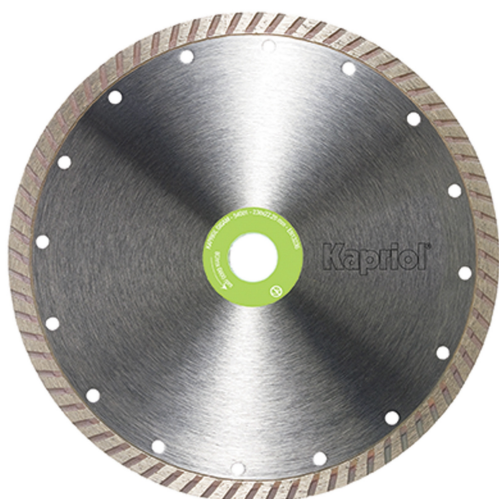

Disco smerigliatrice DS 100 T

Disco diamantato basic

Il disco diamantato DS 100 T è progettato **per uso universale** e può essere utilizzato per il taglio a secco di diversi materiali, come: laterizio, cemento, cemento armato, pietra e granito.

Indicato per lavori di edilizia generale il disco diamantato DS 100 T è disponibile con un **diametro di 115 e 230 mm**.

TIPOLOGIA MATERIALE

- Laterizio
- Cemento
- Cemento armato
- Granito/Pietra

STANDARD QUALITATIVI

- Qualità Basic

INDICAZIONI DI TAGLIO

- Taglio a secco
- Taglio a umido

Performance



Basic



Taglio a umido e
a secco




Tabella varianti articolo

Art./Item	 Foro dischi (mm.)	Ø (mm.)	 Spessore	Sett.Altezza	Sett. Q.tà	Sottotitolo
54000	22,2	115	2,2	10	c.c	universale
54001	22,2	230	3	10	c.c	universale