

ERA M

Motore tubolare con finecorsa meccanico.
Ideale per tende e tapparelle.
Taglia M Ø 45 mm.

Adatto per ogni esigenza, utilizzabile sia per applicazioni di grandi dimensioni con la versione da 50 Nm a 12 rpm, sia per piccole strutture con la versione ad alta velocità 26 rpm a 4 Nm.

Particolarmente indicato per applicazioni compatte: lunghezza utile di 426 mm.

Semplice e pratico.

Intuitiva regolazione delle posizioni limite di salita e discesa grazie al finecorsa meccanico.

Facilità di installazione

con il nuovo supporto compatto e l'innovativo sistema di fissaggio della ruota di trascinamento ad innesto.

Collegamento ai sensori climatici,

via filo e radio, con l'ausilio di centrali esterne.



Tende a rullo



Tende da sole



Tapparelle

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.	CERTIFICAZIONI
E M 426	4 Nm, 26 rpm, 8 kg*	1	NF CE
E M 1026	10 Nm, 26 rpm, 19 kg*	1	NF CE
E M 517	5 Nm, 17 rpm, 9 kg*	1	NF CE
E M 817	8 Nm, 17 rpm, 15 kg*	1	NF CE
E M 1517	15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	1	NF CE
E M 3017	30 Nm, 17 rpm, 56 kg*	1	NF CE
E M 4012	40 Nm, 12 rpm, 75 kg*	1	NF CE
E M 5012	50 Nm, 12 rpm, 95 kg*	1	NF CE

*Peso sollevato, valore calcolato con rullo diametro 60 mm.

Prodotti disponibili anche in confezioni multiple. Per maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore di riferimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE


CODICE	E M 426	E M 1026	E M 517	E M 817	E M 1517	E M 3017	E M 4012	E M 5012
DATI ELETTRICI								
ALIMENTAZIONE (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ASSORBIMENTO (A)	0,50	0,78	0,33	0,55	0,75	1,10	1,10	1,10
POTENZA (W)	108	150	75	120	170	250	245	250
DATI PRESTAZIONALI								
COPPIA (Nm)	4	10	5	8	15	30	40	50
VELOCITÀ (rpm)	26	26	17	17	17	17	12	12
PESO SOLLEVATO* (kg)	8	19	9	15	28	56	75	95
NUMERO DI GIRI PRIMA DELLO STOP	27	27	27	27	27	27	27	27
TEMPO DI FUNZIONAMENTO (min)	4	4	4	4	4	4	4	4
DATI DIMENSIONALI								
LUNGHEZZA (L) (mm)	426	451	426	426	451	486	486	486
PESO DEL MOTORE (kg)	1,85	1,95	1,85	1,85	2,15	2,45	2,45	2,45
DIMENSIONI IMBALLO (mm)	90x90x440	90x90x465	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x500	90x90x500	90x90x500

*Valore calcolato con rullo diametro 60 mm. Indice di protezione IP44.

Lunghezza cavo 2,5 m, 4 fili nel cavo



DIMENSIONI

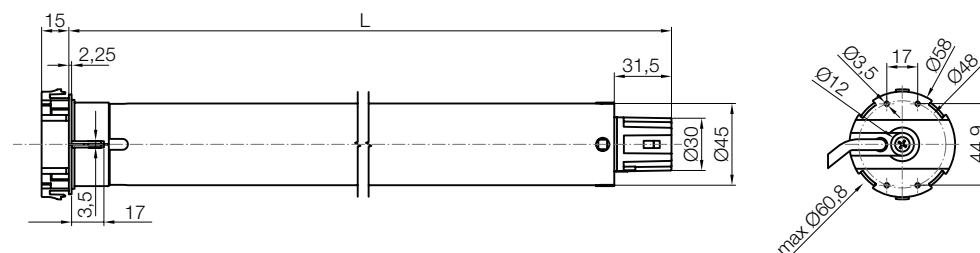



TRASMETTITORE RADIO PORTATILE PER LA GESTIONE FINO A 6 GRUPPI DI AUTOMAZIONI, ANCHE CON ATTIVAZIONE SEPARATA DEI SENSORI CLIMATICI.
SERIE ERA P




TRASMETTITORE RADIO DA PARETE PER LA GESTIONE FINO A 6 GRUPPI DI AUTOMAZIONI, ANCHE CON ATTIVAZIONE SEPARATA DEI SENSORI CLIMATICI.
SERIE ERA W



TRASMETTITORE MINIATURIZZATO PER LA GESTIONE FINO A 3 GRUPPI IN MODALITÀ APRE-STOP-CHIUDE.
SERIE ERA MINIWAY



TRASMETTITORI MODULARI E SUPPORTI DA PARETE, DA APPOGGIO E PORTATILI.
SERIE NICEWAY



SENSORE VENTO-SOLE-PIOGGIA E VENTO-SOLE ORIENTABILE, PER USO ESTERNO.
SERIE NEMO
SERIE VOLO



SENSORE LUCE E LUCE-TEMPERATURA PER USO INTERNO.
SERIE NICEWAY SENSOR



CENTRALI DI COMANDO A MONTAGGIO ESTERNO, A SCOMPARSA O INSTALLAZIONE PASSANTE.
MINDY, TT1 E TT2