

ERA S

Motore tubolare con finecorsa meccanico.
Ideale per tende e tapparelle.
Taglia S Ø 35 mm.

Adatto per ogni esigenza, disponibile nelle versioni
3 Nm e 5 Nm a 24 rpm; 6 Nm, 10 Nm e 13 Nm a 11 rpm.

Particolarmente indicato per applicazioni compatte:
lunghezza utile di 402 mm, per motori fino a coppia 10 Nm.

Ideale negli ambienti dove il livello di rumorosità deve
essere minimo.

Semplice e pratico.

Intuitiva regolazione delle posizioni limite di salita
e discesa grazie al finecorsa meccanico.

Facilità di installazione

con il nuovo supporto compatto e l'innovativo sistema
di fissaggio della ruota di trascinamento ad innesto.

Collegamento ai sensori climatici, via filo e/o radio,
con l'ausilio di centrali esterne.

Risparmio di tempo e facilità dei collegamenti elettrici
grazie al doppio isolamento, non necessita del filo
di "messa a terra".



Tende a rullo



Tende da sole



Tapparelle

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.	CERTIFICAZIONI
E S 324	3 Nm, 24 rpm, 6,5 kg*	1	
E S 524	5 Nm, 24 rpm, 11 kg*	1	
E S 611	6 Nm, 11 rpm, 12 kg*	1	
E S 1011	10 Nm, 11 rpm, 18 kg*	1	
E S 1311	13 Nm, 11 rpm, 25 kg*	1	

*Peso sollevato, valore calcolato con rullo ottagonale di diametro 40 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE


CODICE	E S 324	E S 524	E S 611	E S 1011	E S 1311
DATI ELETTRICI					
ALIMENTAZIONE (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ASSORBIMENTO (A)	0,38	0,54	0,40	0,54	0,55
POTENZA (W)	85	120	90	120	140
POTENZA ASSORBITA STAND-BY (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
DATI PRESTAZIONALI					
COPPIA (Nm)	3	5	6	10	13
VELOCITÀ (rpm)	24	24	11	11	11
PESO SOLLEVATO* (kg)	6,5	11	12	18	25
NUMERO DI GIRI PRIMA DELLO STOP	35	35	35	35	35
TEMPO DI FUNZIONAMENTO (min)	4	4	4	4	4
DATI DIMENSIONALI					
LUNGHEZZA (L) (mm)	402	402	402	402	422
PESO DEL MOTORE (kg)	1	1	1	1	1,2
DIMENSIONI IMBALLO (mm)	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x465

*Valore calcolato con rullo ottagonale di diametro 40 mm. Indice di protezione IP44.

Lunghezza cavo 2,5 m, 3 fili nel cavo



DIMENSIONI

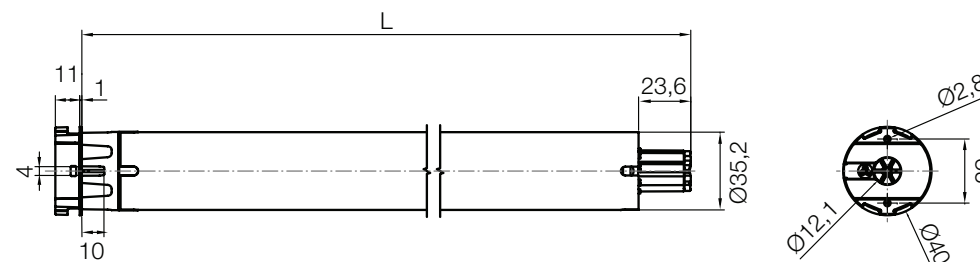



TRASMETTITORE RADIO PORTATILE PER LA GESTIONE FINO A 6 GRUPPI DI AUTOMAZIONI, ANCHE CON ATTIVAZIONE SEPARATA DEI SENSORI CLIMATICI.
SERIE ERA P




TRASMETTITORE RADIO DA PARETE PER LA GESTIONE FINO A 6 GRUPPI DI AUTOMAZIONI, ANCHE CON ATTIVAZIONE SEPARATA DEI SENSORI CLIMATICI.
SERIE ERA W



TRASMETTITORE MINIATURIZZATO PER LA GESTIONE FINO A 3 GRUPPI IN MODALITÀ APRE-STOP-CHIUDE.
SERIE ERA MINIWAY



TRASMETTITORI MODULARI E SUPPORTI DA PARETE, DA APPOGGIO E PORTATILI.
SERIE NICEWAY



SENSORE VENTO-SOLE-PIOGGIA E VENTO-SOLE ORIENTABILE, PER USO ESTERNO.
SERIE NEMO
SERIE VOLO



SENSORE LUCE E LUCE-TEMPERATURA PER USO INTERNO.
SERIE NICEWAY SENSOR



CENTRALI DI COMANDO A MONTAGGIO ESTERNO, A SCOMPARSA O INSTALLAZIONE PASSANTE.
MINDY, TT1 E TT2