



Dispositivi ottici, con trasmettitore senza fili per fissaggio su anta mobile, orientabili di 210° lungo l'asse orizzontale e di 30° lungo l'asse verticale, per un impianto perfettamente a norma.

Attenzione alla sicurezza delle persone e alla qualità dei prodotti.

Un dispositivo FT210/ FT210B abbinato ad un bordo sensibile resistivo 8,2 KOhm (tipo TCB65) permette di raggiungere il livello di sicurezza del "bordo primario" richiesto dalla norma EN12453 per qualsiasi "tipo di utilizzo" e "tipo di attivazione". Il dispositivo FT210/ FT210B, abbinato a bordi sensibili resistivi (8,2 KOhm), è sicuro al guasto singolo (categoria 3 secondo EN 954-1) oppure può essere usato con automatismi che prevedono l'autodiagnosi ad inizio di ogni manovra (categoria 2 secondo EN 954-1).

Più modelli

Versioni con uscita a relè (FT210) o versione con tecnologia Nice BlueBUS (FT210B), disponibili con kit batteria da 2 Ah (FTA2) e da 7 Ah (FTA1), per uso intensivo.

Tecnologia all'avanguardia

Il circuito anticollisione evita interferenze con altri rilevatori anche non sincronizzati.

I dispositivi ottici FT210/FT210B sono dotati di un particolare sensore in grado di capire quando il cancello è fermo, rimanendo in modalità a basso consumo, ed entrando in funzione solo quando il cancello è in movimento.

Portata regolabile su 2 livelli; allineamento con Led proporzionale per una facile e sicura installazione.

Adate a qualsiasi contesto architettonico e comode da installare

Dimensioni ridotte: 46x128x45 mm; possibilità di collegamento elettrico anche dal lato inferiore del box.

Robustissime e sicure

Scocca in policarbonato; guscio metallico antivandalico FA1 (opzionale); indicatore batteria trasmettitore parzialmente scarica.



PPH2



PPH1



FA1

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
FT210	COPPIA DI DISPOSITIVI OTTICI PER BORDI SENSIBILI CON FISSAGGIO SU ANTA MOBILE, ORIENTABILI DI 210° CON USCITA A RELÈ. KIT BATTERIA (FTA1/FTA2) OBBLIGATORIO	1
FT210B	COPPIA DI DISPOSITIVI OTTICI PER BORDI SENSIBILI CON FISSAGGIO SU ANTA MOBILE, ORIENTABILI DI 210° CON TECNOLOGIA BLUEBUS. KIT BATTERIA (FTA1/FTA2) OBBLIGATORIO	1


CARATTERISTICHE TECNICHE

	Portata stimata (m)	Alimentazione	Assorbimento	Grado di protezione (IP)	Temp. funzionamento (°C Min/Max)	Portata relè	Dimensioni (mm)	Peso (g)
FT210	10 (residenziale), 15 (industriale)	RX: 12-24 Vac/Vdc limiti: 18-35 Vdc, 10-28 Vac TX: 3,6 V batteria al litio	RX: 120 mA - 12 V, 70 mA - 24 V TX: 20 uA cancello fermo, 450 uA cancello funzionante	44	-20 ÷ +55	max 500 mA e 48 V	46x45x128 h	300
FT210B		RX: il dispositivo può essere collegato solo a reti "BlueBUS"	1 unità BlueBUS TX: 20 uA cancello fermo, 450 uA cancello funzionante			-		280

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
FA1	GUSCIO METALLICO ANTIVANDALICO	2
FA2	STAFFA PER IL FISSAGGIO SU COLONNE PPH2 E PPH1	5
FTA1	KIT BATTERIA 7 Ah PER I TRASMETTITORI FT210/FT210B, PER USO INTENSIVO	1
FTA2	KIT BATTERIA 2 Ah PER I TRASMETTITORI FT210/FT210B	1
PPH2	COLONNA IN ALLUMINIO PER 2 FOTOCELLULE, 1000 mm h	2
PPH1	COLONNA IN ALLUMINIO PER 1 FOTOCELLULA, 500 mm h	2

Cancelli

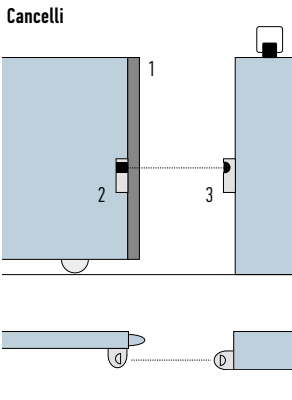

1. TCB65 BORDI SENSIBILI RESISTIVI
2. TX FT210 CON ALIMENTAZIONE A BATTERIE
3. RX FT210.