



Hyke & HykeKit

Per cancelli a battente



Potentissimo e delicato,
adatto per cancelli a battente
con ante fino a 3,5 m,
anche con grandi colonne.



Nice

Home Automation

HK7024 + HK7224



Il kit contiene:

HK7024 + HK7224 2 motoriduttori elettromeccanici a montaggio esterno: HK7024 (con centrale e ricevitore ad innesto OXI), HK7224 (senza centrale). **ON2** 1 trasmettitore 433,92 MHz a 2 canali. **MOFB** 1 coppia di fotocellule da esterno predisposte per collegamento via Nice BlueBUS. **MLBT** 1 luce lampeggiante con antenna integrata.

Codice	Descrizione	Pz./pallet
HK7024	Irreversibile 24 Vdc, completo di braccio snodato con centrale incorporata	12
HK7224	Irreversibile 24 Vdc, completo di braccio snodato senza centrale	12
HYKEKCE	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, 24 Vdc, a braccio articolato, montaggio esterno	12

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

Per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, anche con grandi colonne.

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc, con encoder magnetico. A braccio snodato, montaggio esterno.

Ideale per un uso intensivo.

Predisposto per i sistemi Solemyo e Opera.

Nuovo modello di terza generazione:

qualità e durata nel tempo grazie alla scocca in alluminio con verniciatura a poliestere, resistente agli agenti atmosferici.

Potentissimo e delicato: grazie alla coppia di 500 Nm e la tecnologia a encoder, per precisione millimetrica e affidabilità. Sicurezza del movimento con la rilevazione ostacoli a doppia tecnologia.

Due versioni irreversibili 24 Vdc con finecorsa in apertura e chiusura: con centrale incorporata (HK7024) e senza centrale (HK7224).

Installazione pratica e veloce:

il braccio articolato è regolabile in lunghezza per la massima flessibilità.

Sblocco a leva facile da azionare, con serratura metallica e chiave personalizzata Nice. Predisposto per comando a fune.

Regolazione dei finecorsa semplice

e precisa: fermi meccanici e viti di regolazione micrometrica.

Risparmio, rispetto per l'ambiente,

autonomia: collegato alla batteria tampone o al kit Solemyo il consumo in standby è di soli 0,1 W.

Nessun black out: con le batterie opzionali (PS124) alloggiare all'interno del motoriduttore.


Centrale di comando incorporata (HK7024), dotata di BlueBUS e predisposta per i sistemi Solemyo e Opera:

- programmazione facile con unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- predisposto per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.


Caratteristiche tecniche

Codice	HK7024	HK7224
Dati elettrici		
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)	230	-
Alimentazione (Vdc)	-	24
Assorbimento (A)	1,5	6
Potenza (W)	300	140
Dati prestazionali		
Velocità (Rpm)	2,25	
Coppia (Nm)	500	
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	40	
Dati dimensionali e generici		
Grado di protezione (IP)	54	
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensioni (mm)	290x210x320 h	
Peso (kg)	10.5	9.5

Disegno tecnico

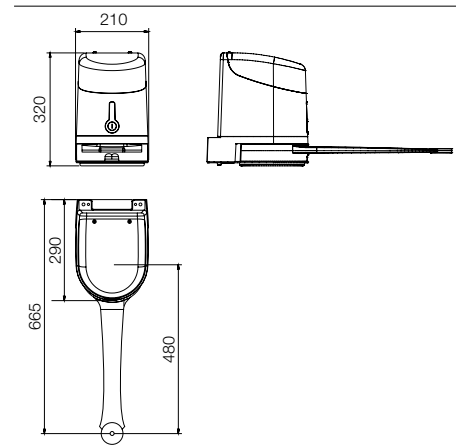

Per esigenze di stoccaggio, spedizione e uniformità delle confezioni, è consigliabile l'ordine del prodotto in pallets. A questo scopo è indicato il numero di confezioni per singolo pallet. Disegno puramente indicativo.

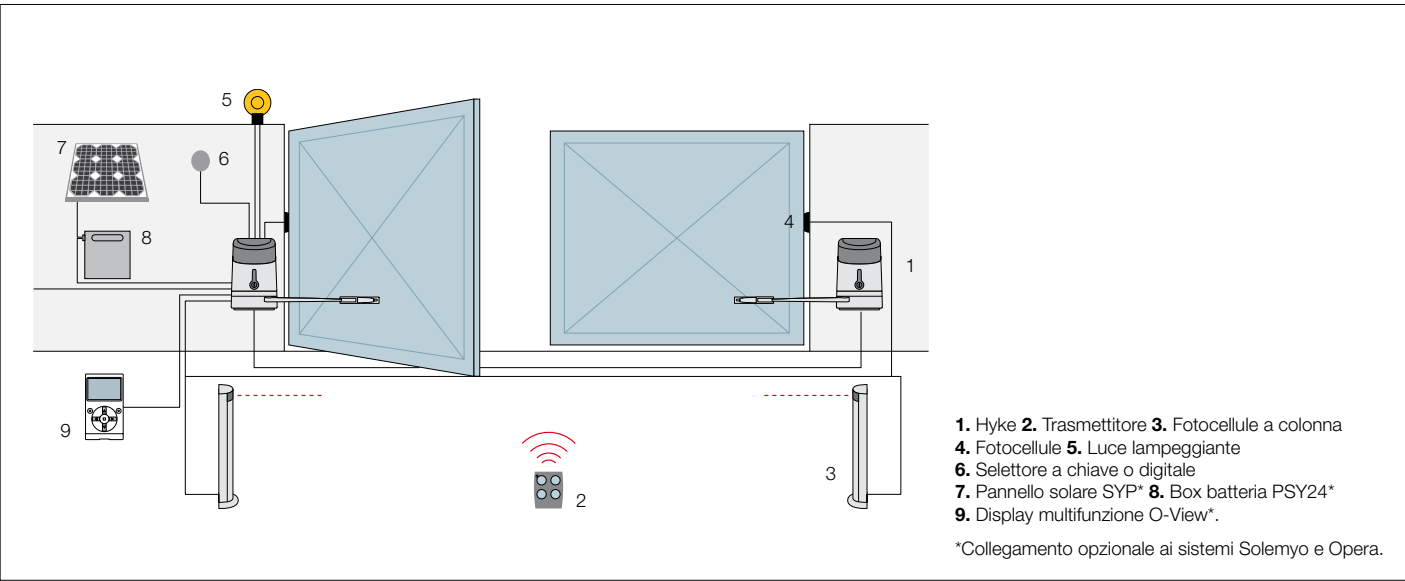

Accessori



HKA1
Centrale di ricambio,
per HK7024.



PS124
Batteria 24 V
con caricabatteria
integrato.
Pz./conf. 1



PLA10
Elettroserratura 12 V
verticale (obbligatoria
per ante superiori a 3 m).
Pz./conf. 1



PLA11
Elettroserratura 12 V
orizzontale (obbligatoria
per ante superiori a 3 m).
Pz./conf. 1



KIO
Selettore a chiave per
contatti in bassa tensione,
con meccanismo
di sblocco per fune
metallica.
Pz./conf. 1




KA1
Kit fune metallica 6 m
per KIO.
Pz./conf. 1



TS
Tabella segnaletica.
Pz./conf. 1

Limiti d'impiego

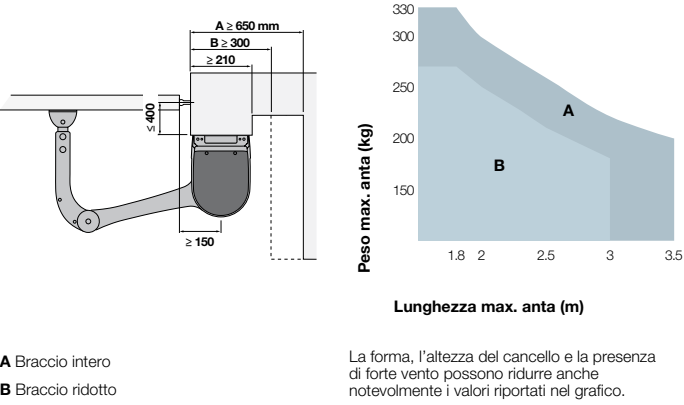

Kit predisposto per il sistema Opera



L'innovativo sistema Opera permette di gestire, programmare e controllare i sistemi d'automazione, anche a distanza, in modo semplice e sicuro, con un considerevole risparmio di tempo.



OVIEW

Display multifunzione per il comando, la programmazione e la diagnostica dei dispositivi collegati tramite BUS T4.

Pz./conf. 1



OVBT

Modulo Bluetooth per O-View e software "O-View Software Suite" per PC, PDA o Smartphone.

Pz./conf. 1



OVBTGSM

Modulo GSM per O-View e software "O-View Software Suite" per PC, PDA o Smartphone.

Pz./conf. 1



OBOX - OBOXB

Interfaccia di collegamento completa di Software "O-Box Software Suite", con cavo di collegamento USB in dotazione, anche con modulo Bluetooth integrato (OBOXB).

Pz./conf. 1

Kit predisposto per il sistema di alimentazione solare Solemyo



Kit per l'alimentazione solare Solemyo per automatizzare cancelli, porte da garage e barriere collocati anche lontano dalla rete elettrica, senza necessità di costose ed invasive opere di scavo.



SYKCE

Kit di alimentazione solare composto dal pannello fotovoltaico SYP e dal box batteria PSY24 con circuito di controllo della ricarica.

St./Pack. 1



SYA1

Alimentatore per la carica da rete elettrica della batteria PSY24.

St./Pack. 1



Nice for you

Nice ricerca da sempre le soluzioni più evolute per migliorare la qualità della vita delle persone semplificando i movimenti di ogni giorno. I fattori chiave del successo di Nice sono: innovazione tecnologica e design dei prodotti; forte vocazione internazionale e comprovata capacità di crescita all'estero; modello di business flessibile ed efficiente.



Click... Ci pensa Nice!

Nice è l'unico marchio che vi consente di offrire sistemi di comando integrati per ogni tipo di automazione, dentro e fuori casa.



Nice Quality

Nice ha realizzato importanti investimenti per garantire livelli qualitativi sempre più elevati che non solo rispettano direttive e normative, ma che consentono un reale miglioramento continuo del prodotto.



Nice Service

Per assicurare un'assistenza completa al cliente, anche nella fase di post-vendita, Nice garantisce un servizio efficiente e puntuale.



Nice SpA

Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

I dati riportati in questo stampato sono puramente indicativi. Nice si riserva di apportare ai prodotti qualunque modifica riterrà necessaria.