

HYPP0 7000

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Per cancelli a battente con ante fino a 3 m, anche con grandi colonne.

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, disponibile anche nella versione 24 Vdc con encoder magnetico, a braccio articolato, montaggio esterno.

Versione unica per anta destra o sinistra.

Due modelli irreversibili con alimentazione 230 Vac (HY7005) e 24 Vdc (HY7024) con encoder magnetico.

Rapidità e facilità di installazione

grazie alla riduzione dei collegamenti, nessuna saldatura al cancello.

Doppio finecorsa incorporato sia in apertura che in chiusura già cablato (HY7005).

Durata nel tempo: meccanica totalmente in metallo.

Minimo ingombro: scocca antiurto priva di spigoli vivi.

Centrali di comando consigliate:

Mindy A6F, A60, A700F;
per HY7024 Moonclever MC824H.

Versione 24 Vdc con encoder magnetico.

Ideale per un uso intensivo, compatibile con la centrale di comando Moonclever MC824H:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.

SBLOCCO A CHIAVE IN FUSIONE DI ALLUMINIO, CON CHIAVE PROTETTA, PREDISPOSIZIONE ANCHE PER SBLOCCO DALL'ESTERNO

ROBUSTO BRACCIO ARTICOLATO ZINCATO E VERNICIATO, ANTICESOIAMENTO; RINFORZATO NEI PUNTI SOTTOPOSTI A MAGGIORE STRESS MECCANICO

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./PALLET
HY7024	IRREVERSIBILE 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO, COMPLETO DI BRACCIO ARTICOLATO ANTICESOIAMENTO, ZINCATO E VERNICIATO	16
HY7005	IRREVERSIBILE 230 Vac, COMPLETO DI BRACCIO SNODATO ANTICESOIAMENTO, ZINCATO E VERNICIATO, CON FINECURSA IN APERTURA E CHIUSURA	16

CARATTERISTICHE TECNICHE


CODICE	HY7024	HY7005
DATI ELETTRICI		
ALIMENTAZIONE (Vac 50 Hz)*	-	230
ALIMENTAZIONE (Vdc)	24	-
ASSORBIMENTO (A)	5	1,2
POTENZA (W)	120	250
DATI PRESTAZIONALI		
VELOCITÀ (rpm)	2	1,7
COPPIA (Nm)	250	400
CICLO DI LAVORO (%)	80	30
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	43	
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
DIMENSIONI (mm)	350x165x242 h	
PESO (kg)	13	

*Versione 60 Hz disponibile su richiesta.



LIMITI D'IMPIEGO

A Braccio standard

B Braccio con accessorio HYA12

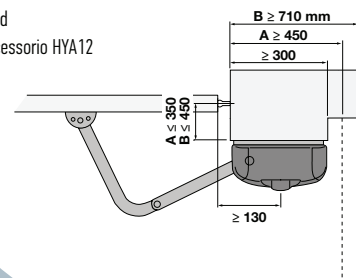

DIMENSIONI

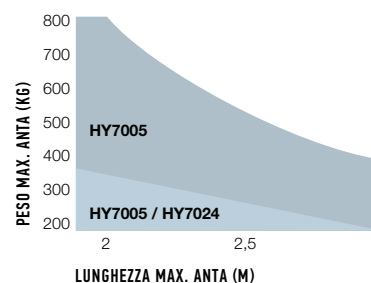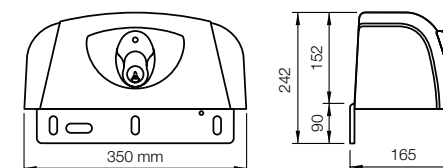

N.B. I valori sopra descritti si riferiscono all'utilizzo dei motori con accessori standard. La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico. Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

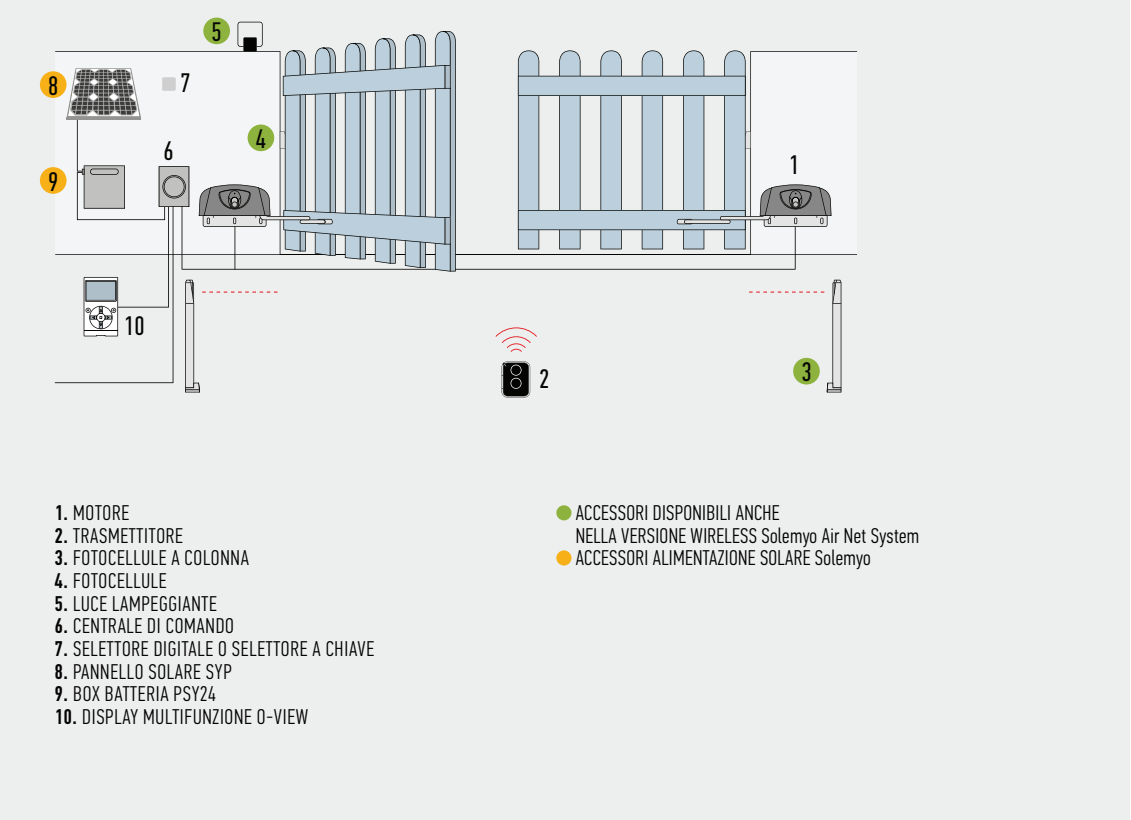


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

CODICE	CENTRALE / RICEVITORE									TRASMETTITORE				FOTOCELLULE								LAMPEGGIANTE						
	A01 / Integrato*	A02 / Integrato*	A6F / FLOX12R*	A700F / FLOX12R*	A60 / OXI-SMX1*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	EL	EL24	ELB	WLT
HY7024								●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
HY7005			●	●	●						●	●	●	●	●	●	●				●	●			●			●

*Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

ACCESSORI



HYA12
BRACCIO ARTICOLATO
MAGGIORATO (VEDI SCHEMA).
PZ./CONF. 1



PLA10
ELETTROSERRATURA 12 V
VERTICALE (OBBLIGATORIA
PER ANTE SUPERIORI A 3 m).
PZ./CONF. 1



PLA11
ELETTROSERRATURA 12 V
ORIZZONTALE (OBBLIGATORIA
PER ANTE SUPERIORI A 3 m).
PZ./CONF. 1



KIO
SELETTORE A CHIAVE
PER CONTATTI IN BASSA
TENSIONE, CON MECCANISMO
DI SBLOCCO PER FUNE
METALLICA.
PZ./CONF. 1

ACCESSORIO

Per versione 24 Vdc



KA1
KIT FUNE METALLICA 6 m
PER KIO.
PZ./CONF. 1



TS
TABELLA SEGNALETICA.
PZ./CONF. 1



PS324
BATTERIA 24 V
CON CARICABATTERIA
INTEGRATO.
PZ./CONF. 1



KIT SOLEMYO
PER L'ALIMENTAZIONE
SOLARE, DI CANCELLI, PORTE
DA GARAGE E BARRIERE.
VEDI PAG. 200


GUIDA ALLA SCELTA

A MONTAGGIO ESTERNO, BRACCIO ARTICOLATO, PER PILASTRI DI GRANDE DIMENSIONE

HYKE HS
pagg. 28/29




HYKE, HYKEKIT
pagg. 66/69

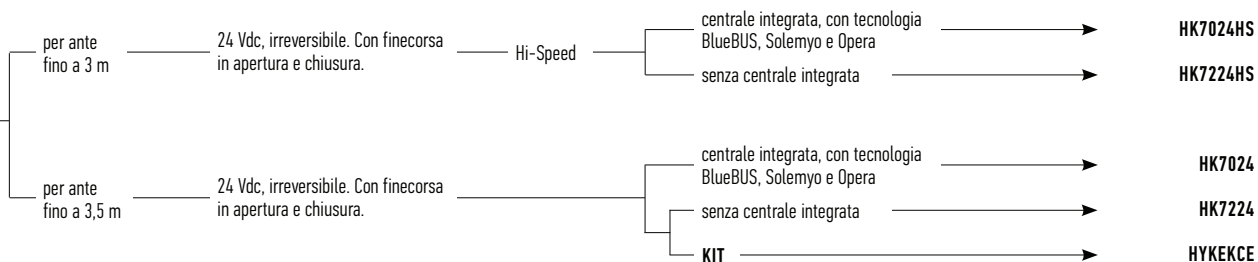

Per ante fino a 3 m,
irreversibile.

HYPPO
pagg. 70/71



A MONTAGGIO INTERRATO

Per ante fino a 2,3 m, 24 Vdc,
irreversibile, finecorsa meccanici
in apertura e chiusura.

X-FAB
X-FABKIT
pagg. 72/77

