

HYPP0 7100

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Per porte a libro a due ante.

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio telescopico, disponibile anche nella versione 24 Vdc, con encoder magnetico.

Modello unico per anta destra o sinistra.

Doppio fincorsa incorporato

sia in apertura che in chiusura, già cablato: riduzione dei collegamenti e rapidità di installazione (solo per HY7100).

Meccanica totalmente in metallo.

Robusto braccio telescopico zincato.

Centrali di comando consigliate:

per HY7100 Mindy A6F, A60, A700F; per HY7124 Moonclever MC824H.

Versione 24 Vdc con encoder magnetico.

Ideale per un uso intensivo, compatibile con la centrale di comando Moonclever MC824H:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei fincorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposto per il collegamento dei bordi sensibili resistivi di ultima generazione a 8,2 kOhm.

SCocca ANTIURTO
PRIVA DI SPIGOLI VIVI,
MINIMO INGOMBRO



SBLOCCO NICE IN ALLUMINIO
E PREDISPOSIZIONE
PER SBLOCCO DALL'ESTERNO


CODICE	DESCRIZIONE	PZ./PALLET
HY7100	IRREVERSIBILE, 230 Vac, COMPLETO DI BRACCIO TELESCOPICO ZINCATO E VERNICIATO, CON FINECURSA IN APERTURA E CHIUSURA	16
HY7124	IRREVERSIBILE, 24 Vdc CON ENCODER MAGNETICO, COMPLETO DI BRACCIO TELESCOPICO ZINCATO E VERNICIATO	16

CARATTERISTICHE TECNICHE


CODICE	HY7100	HY7124
DATI ELETTRICI		
ALIMENTAZIONE (Vac 50 Hz)*	230	-
ALIMENTAZIONE (Vdc)	-	24
ASSORBIMENTO (A)	1,2	5
POTENZA (W)	250	120
DATI PRESTAZIONALI		
VELOCITÀ (rpm)	1,7	2
COPPIA (Nm)	400	250
CICLO DI LAVORO (%)	30	80
DATI DIMENSIONALI E GENERICI		
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	20	
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
DIMENSIONI (mm)	350x165x242 h	
PESO (kg)	13	

*Versione 60 Hz disponibile su richiesta.

LIMITI D'IMPIEGO

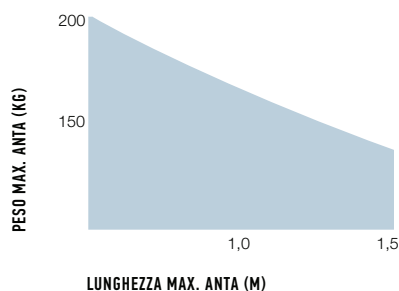

DIMENSIONI

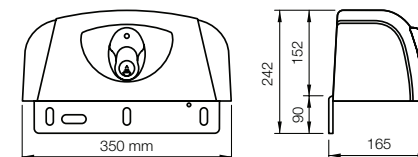

N.B. I valori sopra descritti si riferiscono all'utilizzo dei motori con accessori standard.

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

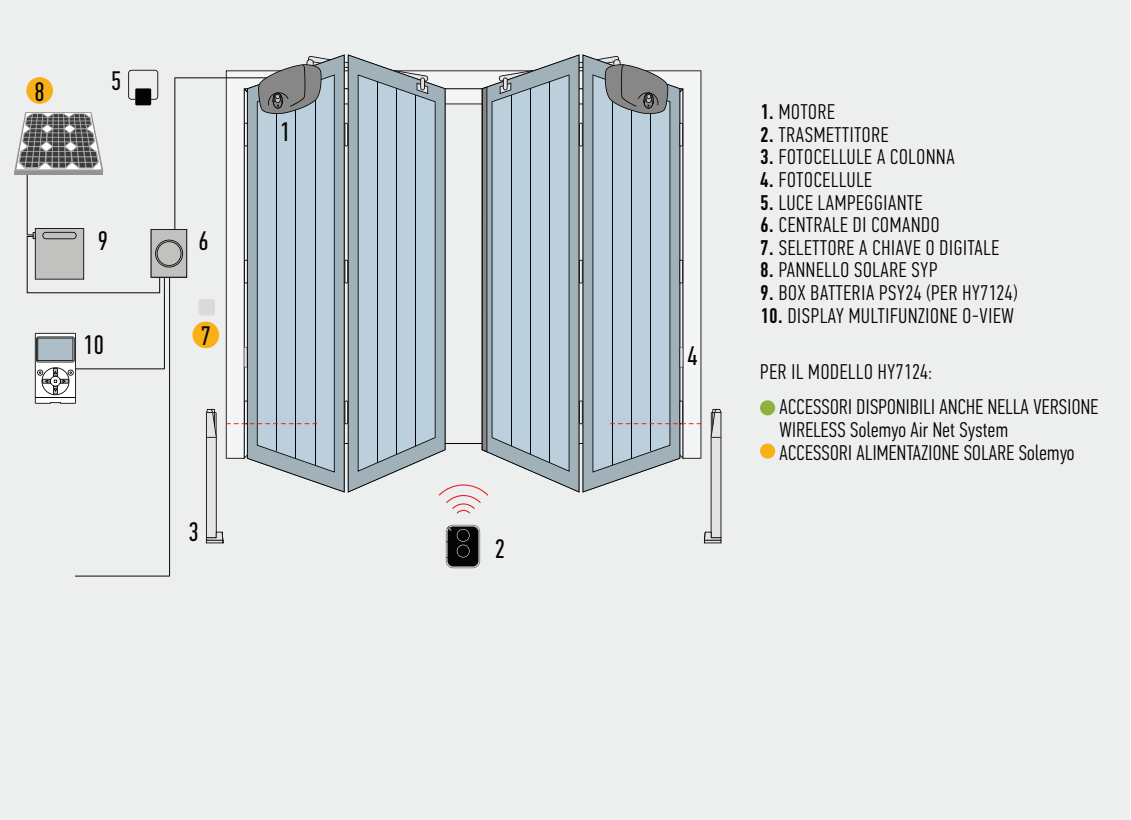


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

CODICE	CENTRALE / RICEVITORE									TRASMETTITORE			FOTOCELLULE								LAMPEGGIANTE								
	A01 / Integrato*	A02 / Integrato*	A6F / FLOX12R*	A700F / FLOX12R*	A60 / OXI-SMX1*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPS8	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	EL	EL24	ELB	WLT	
HY7100			●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●				
HY7124									●		●	●	●	●				●	●	●		●					●	●	

*Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

ACCESSORI

HYA11
SBLOCCO DA INTERNO
CON FUNE DA 6 m.
PZ./CONF. 1

K10
SELETTORE A CHIAVE
PER CONTATTI IN BASSA
TENSIONE, CON MECCANISMO
DI SBLOCCO PER FUNE
METALLICA.
PZ./CONF. 1

KA1
KIT FUNE METALLICA 6 m
PER K10.
PZ./CONF. 1

TS
TABELLA SEGNALETICA.
PZ./CONF. 1

ACCESSORIO

Per versione 24 Vdc

PS324
BATTERIA 24 V
CON CARICABATTERIA
INTEGRATO.
PZ./CONF. 1

KIT SOLEMYO
PER L'ALIMENTAZIONE
SOLARE, DI CANCELLI, PORTE
DA GARAGE E BARRIERE.
VEDI PAG. 200

PER PORTE SEZIONALI, AD USO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Irreversibile, con centrale di comando integrata, motore 24 Vdc, con encoder assoluto, tecnologia BlueBUS integrata. Predisposto per Solemyo e Opera.

SOON

pagg. 142/143

per porte fino a 20 m²

SO2000



PER PORTE SEZIONALI E SCORREVOLI A DUE ANTE AD USO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Irreversibile, motore 24 Vdc con encoder magnetico, senza necessità di regolazione dei fincorsa.

SUMO

pagg. 144/145

IP44

lento, fino a 35 m²

veloce, fino a 25 m²

super veloce, fino a 15 m²

IP54, fino a 35 m²

SU2000

SU2000V

SU2000VV

SU2010



PER PORTE A LIBRO A DUE ANTE

Irreversibile a braccio telescopico.

HYPPO

pagg. 146/147

230 Vac con fincorsa in apertura e chiusura

24 Vdc con encoder magnetico.

Compatibile con centrali di comando con tecnologia BlueBUS, Solemyo e Opera

HY7100

HY7124

