

MNPIR RIVELATORE AD INFRAROSSI VOLUMETRICO

Rivelatore via radio Dual Band bidirezionale ad infrarossi, con lente volumetrica. Installazione in interno ed esterno protetto.

Rivela eventuali movimenti nell'area protetta, fino a 12 m per 140°.

Disponibile anche nella versione lunga portata che rileva i movimenti fino a 30 m per 10°.

Facile da installare

Al semplice inserimento delle pile nel rivelatore, la centrale riconosce in automatico il dispositivo: la configurazione dei parametri del rivelatore si potrà comodamente effettuare direttamente attraverso la centrale, utilizzando la procedura guidata.

Funzione antiaccecamento

Il rivelatore è disponibile anche nella versione antiaccecamento, che garantisce un'elevata sicurezza in caso di mascheramento del sensore.

Funzione Pet Immune

Il rivelatore è disponibile anche nella versione Pet Immune, che permette agli animali da compagnia di piccola taglia di muoversi liberamente in casa anche quando l'allarme è attivo.

Affidabile

Attraverso la app MyNice World è possibile controllare in ogni momento lo stato della batteria del dispositivo, e impostare notifiche di avviso quando quest'ultima risulta scarica. Inoltre, il rivelatore segnala la necessità di sostituire le batterie sia localmente attraverso il LED, sia trasmettendo la richiesta via radio alla centrale.

Pratico e comodo


Il supporto per il fissaggio a parete e l'adattatore per il fissaggio ad angolo permettono una facile installazione e una perfetta integrazione nelle diverse architetture d'interno e in esterno protetto.

Sicuro

Il rivelatore è protetto contro l'apertura e la rimozione.

Elevata autonomia di funzionamento

pari a oltre 4 anni, con un normale utilizzo del dispositivo.



FORNITO CON SUPPORTI PER FISSAGGIO A PARETE E ANGOLARE


CODICE	DESCRIZIONE
MNPIR	RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI, PORTATA 12 m 140°, RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND
MNPIRAA	RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI, PORTATA 12 m 140°, CON FUNZIONE ANTIACCECAMENTO, RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND
MNPIRPET	RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PET IMMUNE, PORTATA 12 m 90° (LENTE A VENTAGLIO). RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND
MNPIRPETAA	RIVELATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSI PET IMMUNE, PORTATA 12 m 90° (LENTE A VENTAGLIO). FUNZIONE ANTIACCECAMENTO, RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND
MNPIRLRAA	RIVELATORE AD INFRAROSSI A LUNGA PORTATA 30 m 10°, CON FUNZIONE ANTIACCECAMENTO, RADIO BIDIREZIONALE DUAL BAND
861021	BATTERIA 3V CR123A

DATI TECNICI


CODICE	MNPIR	MNPIRPET	MNPIRAA	MNPIRPETAA	MNPIRLRAA
ALIMENTAZIONE	BATTERIA CR123A 3V 1,4 Ah, IN DOTAZIONE				
CORRENTE ASSORBITA A RIPOSO (µA)	< 20		< 30		
CORRENTE ASSORBITA IN FUNZIONAMENTO (mA)	< 55				
AUTONOMIA*	> 4 ANNI; CIRCA 3 ANNI PER LE VERSIONI ANTIACCECAMENTO				
SUPERVISIONE	OGNI 18 MINUTI				
TRASMISSIONE RADIO	GFSK DUAL BAND (433,54 - 433,92 MHz; 868,30 - 868,94 MHz)				
ISOLAMENTO	CLASSE III				
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	64				
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-10°C ÷ +40°C (CLASSE AMBIENTALE II SECONDO EN50131)				
DIMENSIONI (mm) (LxPxA)	68x51x112				
PESO (g)	160				

*Variabile in funzione del numero di attivazioni secondo l'impiego e la tipologia dell'impianto.

AREA DI COPERTURA MNPIR E MNPIRAA

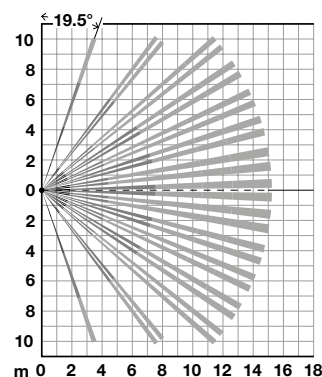

VISTA IN PIANO



VISTA VERTICALE