

ROADKIT

24V

Per cancelli scorrevoli fino a 400 kg.

Pratico: centrale di comando incorporata, estraibile tramite comodo connettore ad innesto guidato, ricevitore radio integrato compatibile anche con la serie Flo e Smilo: fino a 150 codici memorizzabili!

Evoluto: possibilità di regolazione della velocità, della forza e del tempo di pausa.

Intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro. Autodiagnosi con segnalazione attraverso il lampeggiante.

Pratico e affidabile: centrale di comando e batterie tampone PS124 (opzionali) alloggiati all'interno di Road, collegabili tramite comodo connettore ad innesto.

NEW

I nuovi accessori Era Gate, dal design minimale, moderno e discreto, rinnovano l'estetica e le prestazioni dei kit Nice.

Scopri la gamma completa a pag. 184


CODICE	DESCRIZIONE
RD400	KIT PER L'AUTOMAZIONE DI CANCELLI SCORREVOLI FINO A 400 kg E LUNGHEZZA DELL'ANTA FINO A 6 m, 24 Vdc, CON CENTRALE E RICEVENTE INCORPORATA

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	RD400
DATI ELETTRICI	
ALIMENTAZIONE (Vac 50/60 Hz)	230
ASSORBIMENTO (A)	1,1
POTENZA (W)	210
DATI PRESTAZIONALI	
VELOCITÀ (m/s)	0,25
FORZA (N)	400
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)	20
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	44
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONI (mm)	330x195x277 h
PESO (kg)	8

DIMENSIONI

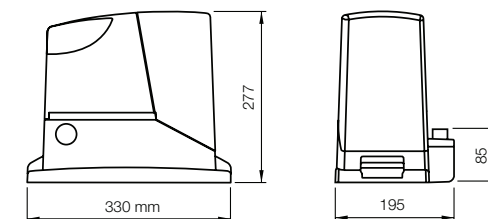

IL KIT CONTIENE

RD400
1 MOTORIDUTTORE
ELETTROMECCANICO
IRREVERSIBILE, 24 Vdc,
CON CENTRALE E RICEVENTE
INCORPORATA, ORA
PREDISPOSTO PER LA BATTERIA
TAMPONE PS124 (OPZIONALE)



FLO2RE
1 TRASMETTITORE 433,92 MHz
A 2 CANALI.



NEW

EPM
1 COPPIA DI FOTOCELLULE
DA ESTERNO.



NEW

EKS
1 SELETTORE A CHIAVE
DA ESTERNO.



NEW


ELB
1 LUCE LAMPEGGIANTE
CON ANTENNA INTEGRATA.



TS
1 TABELLA SEGNALETICA.



SCHEMA D'INSTALLAZIONE

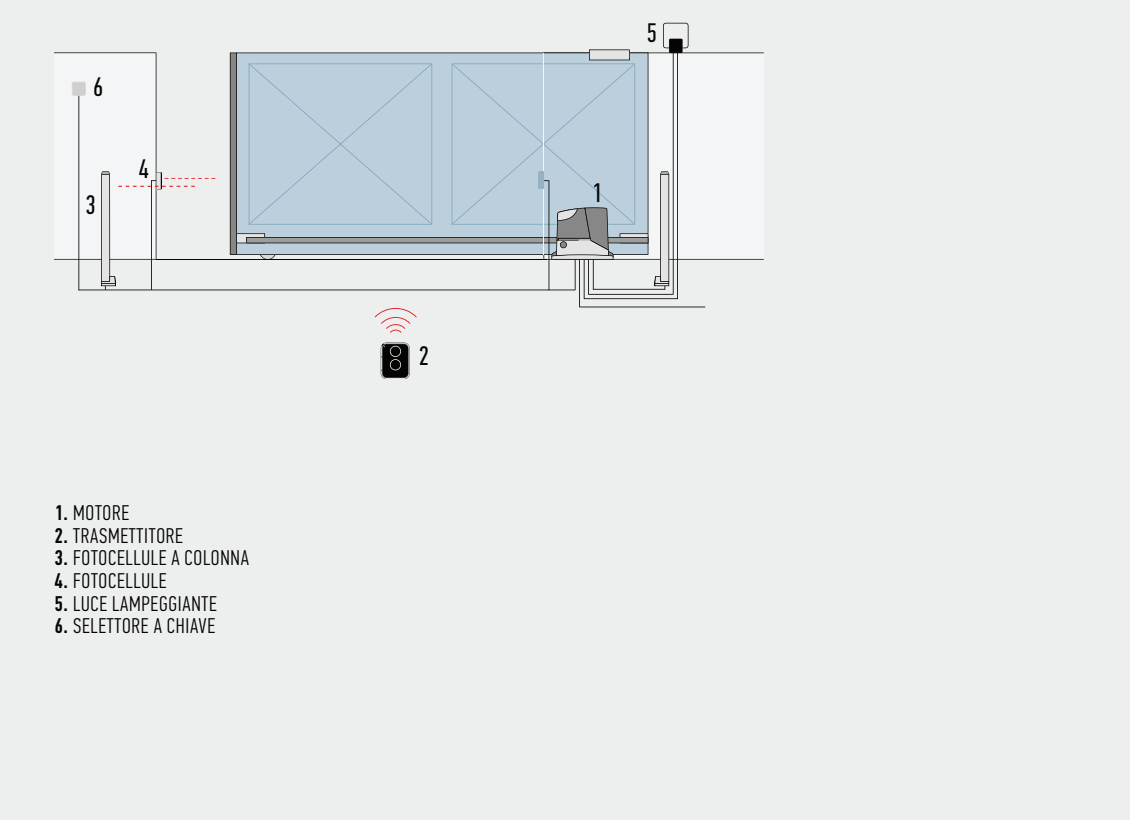

ACCESSORI



RBA4
CENTRALE DI RICAMBIO
PER RDKCE.



PS124
BATTERIA 24 V
CON CARICABATTERIA
INTEGRATO.
PZ./CONF. 1



CM-B
NOTTOLINO CON DUE CHIAVI
METALLICHE DI SBLOCCO.



ROA6
CREMAGLIERA M4
25x20x1000 mm
ASOLATA IN NYLON
CON INSERTO METALLICO.
PER CANCELLI DI PESO
MAX 500 kg.
PZ./CONF. 10



ROA7
CREMAGLIERA M4
22x22x1000 mm
ZINCATA.
PZ./CONF. 10



ROA8
CREMAGLIERA M4
30x8x1000 mm ZINCATA,
COMPLETA DI VITI
E DISTANZIALI.
PZ./CONF. 10

PER CANCELLI A BATTENTE

PER CANCELLI SCORREVOLI

SISTEMI ALZABARRIERA

PER PORTE DA GARAGE
E INDUSTRIALI

SISTEMI DI COMANDO
E ACCESSORI

TABELLE DI COMPATIBILITÀ
E INDICE ALFABETICO