

RUN 1500

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg.

Versioni con finecorsa elettromeccanico (RUN1500) e con finecorsa induttivo (RUN1500P).

Semplice: grazie al sistema BlueBUS che permette collegamenti a due soli fili tra la centrale di comando e fino a 7 coppie di fotocellule, dispositivi di comando, di sicurezza e di segnalazione.

Pratico: centrale di comando e batterie tampone PS124 (opzionali) alloggiata all'interno di Run, collegabili tramite comodo connettore ad innesto guidato.

Evoluto: il sensore di temperatura adatta la forza del motore alle condizioni climatiche adeguando allo stesso tempo la protezione termica; una selezione master/slave sincronizza automaticamente 2 motori, permettendo l'automazione di cancelli scorrevoli a due ante contrapposte.

Intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro. Autodiagnosi con segnalazione attraverso il lampeggiante. 8 livelli di programmazione.

Sicuro: accelerazione e decelerazione regolabili, ad inizio e fine di ogni manovra.

Robusto: sblocco con maniglia in alluminio ad apertura facilitata.

Silenzioso: motoriduttore su cuscinetti.

CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
RUN1500	IRREVERSIBILE, 24 Vdc, CON CENTRALE INTEGRATA, FINECORSO ELETTROMECCANICO PER CANCELLI FINO A 1500 kg	12
RUN1500P	IRREVERSIBILE, 24 Vdc, CON CENTRALE INTEGRATA, FINECORSO INDUTTIVO PER CANCELLI FINO A 1500 kg	12

CARATTERISTICHE TECNICHE


CODICE	RUN1500/1500P
DATI ELETTRICI	
ALIMENTAZIONE (Vac 50/60 Hz)	230
ASSORBIMENTO (A)	2
POTENZA (W)	400
DATI PRESTAZIONALI	
VELOCITÀ (m/s)	0,25
FORZA (N)	1000
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)	60
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	44
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONI (mm)	400x255x390 h
PESO (kg)	19



VANO PER CENTRALE DI COMANDO PROTETTA DA BOX ESTRAIBILE

BASAMENTO E SBLOCCO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON VERNICIATURA EPOSSIDICA

DIMENSIONI

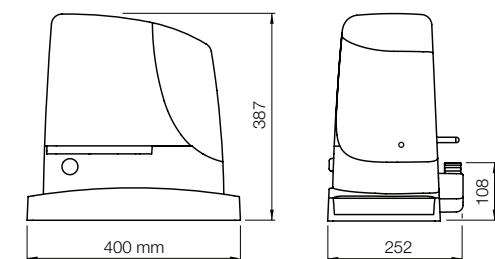

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

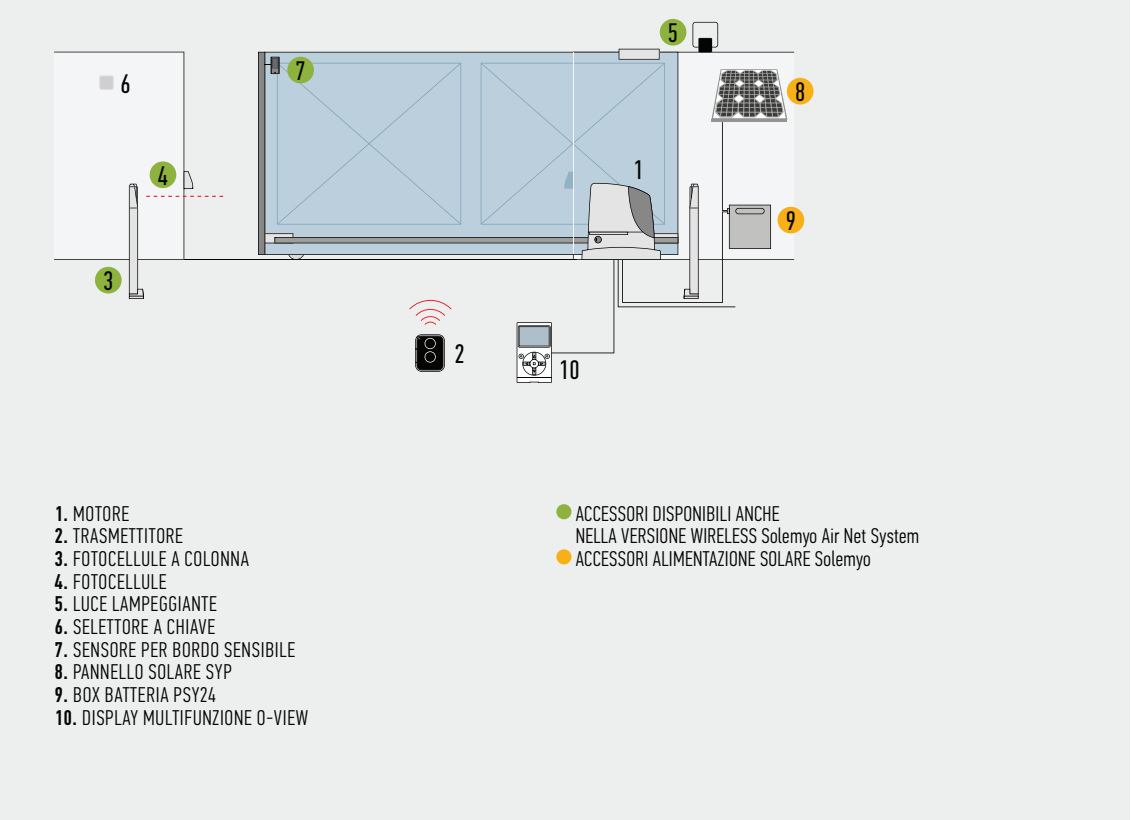


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

CODICE	RICEVITORE			TRASMETTITORE			FOTOCELLULE										LAMPEGGIANTE				
	Integrato*	FLOX12R*	OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	EL	EL24	ELB	WLT
RUN1500/1500P			●	●	●	●	●				●	●	●			●	●			●	●

*Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

ACCESSORI



RBA3
CENTRALE DI RICAMBIO,
PER RB400, RB600/600P,
RB1000/1000P
E RUN1500/1500P.
PZ./CONF. 1



PS124
BATTERIA 24 V
CON CARICABATTERIA
INTEGRATO.
PZ./CONF. 1



RBA1
FINECORSO INDUTTIVO.
PZ./CONF. 1



ROA7
CREMAGLIERA M4
22x22x1000 mm
ZINCATA.
PZ./CONF. 10



ROA8
CREMAGLIERA M4
30x8x1000 mm ZINCATA,
COMPLETA DI VITI
E DISTANZIALI.
PZ./CONF. 10



ROA81
CREMAGLIERA M6
30x30x1000 mm ZINCATA,
A SALDARE, DA ACCOPPIARE
ALLA CORONA RUA12.
PZ./CONF. 1



RUA12
CORONA A 12 DENTI,
MODULO 6, DA ABBINARE
ALLA CREMAGLIERA ROA81.
Run è fornito con una corona
modulo 4 per l'utilizzo
di cremagliere standard
ROA7 e ROA8.
PZ./CONF. 1



TS
TABELLA SEGNALETICA.
PZ./CONF. 1



KIT SOLEMYO
PER L'ALIMENTAZIONE
SOLARE, DI CANCELLI, PORTE
DA GARAGE E BARRIERE.
VEDI PAG. 200

PER CANCELLI A BATTENTE

PER CANCELLI SCORREVOLI


SISTEMI ALZABARRIERA

PER PORTE DA GARAGE
E INDUSTRIALI


SISTEMI DI COMANDO
E ACCESSORI

TABELLE DI COMPATIBILITÀ
E INDICE ALFABETICO

AD USO RESIDENZIALE ED INDUSTRIALE

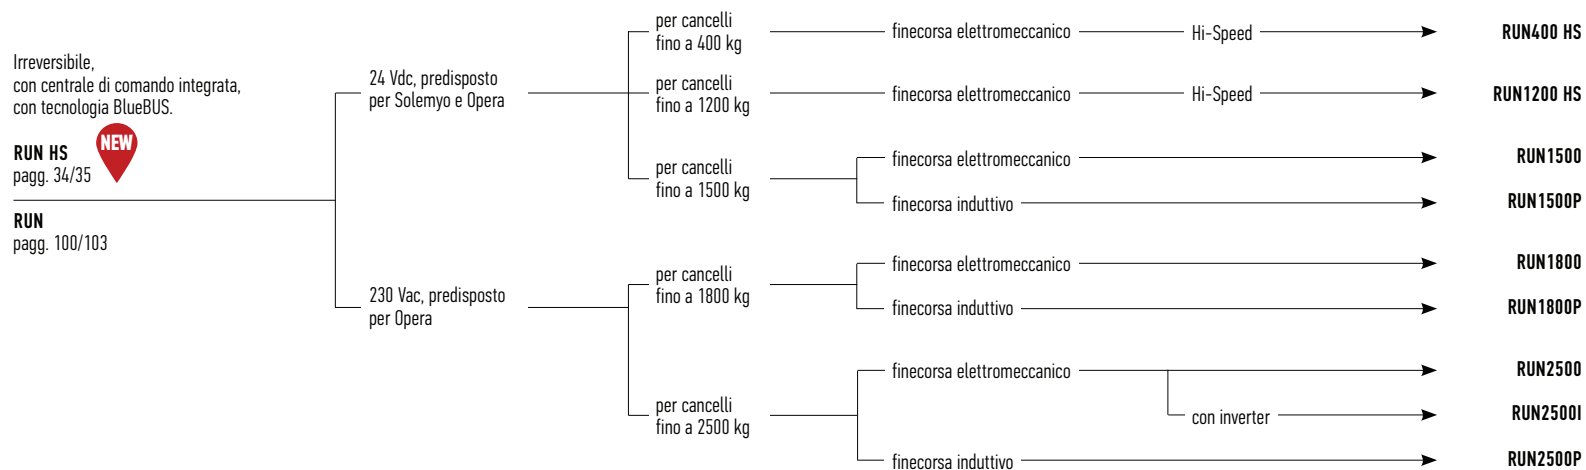

AD USO INDUSTRIALE

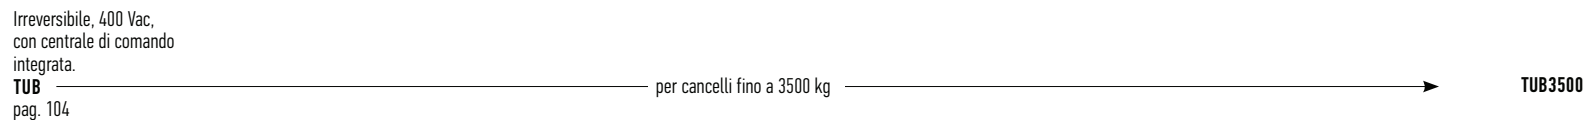

PER CANCELLI A BATTENTE

PER CANCELLI SCORREVOLI

SISTEMI ALZABARRIERA

PER PORTE DA GARAGE
E INDUSTRIALI

SISTEMI DI COMANDO
E ACCESSORI

TABELLE DI COMPATIBILITÀ
E INDICE ALFABETICO