

**Per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, a montaggio interrato, molto compatto.**

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc ideale per uso intensivo.

**Resistente e discreto:** cassa di fondazione compatta con altezza di soli 81 mm.

L'acciaio con finitura in cataforesi garantisce alta resistenza alla corrosione, lo spessore di 2,5 mm la solidità.

Tutto questo in soli 52 mm di sporgenza dal terreno.

**Installazione pratica e veloce** grazie alla leva di uscita del riduttore a presa diretta sull'anta.

**Apertura fino a 180° di serie.**

**Affidabile e robusto:** il motoriduttore, in pressofusione di alluminio IP67 è posizionato in sospensione all'interno della cassa per drenare eventuali depositi assicurando resistenza all'acqua.

**Cassa di fondazione autoportante** con fermi meccanici regolabili in apertura e chiusura: il motoriduttore è installabile anche in un secondo momento.

**Comodo sblocco** dall'interno e dall'esterno, direttamente sul riduttore, facile da azionare tramite l'apposita chiave.

**SFAB2024, compatibile con la centrale di comando Moonclever MC424L, predisposta per il sistema Solemyo:**

- programmazione facile con unico tasto;
- memorizzazione dei finecorsa in apertura e chiusura in autoapprendimento;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli;
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS124) inseribili all'interno della centrale.

**SFAB2124 con encoder magnetico, compatibile con la centrale di comando Moonclever MC824H, dotata di tecnologia BlueBUS, e predisposta per i sistemi Solemyo e Opera:**

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnosica delle anomalie;
- con uscita per luce di cortesia e spia manutenzione;
- regolazione della velocità su 5 livelli;
- ingressi separati e configurabili per Passo Passo, Apre e Chiude;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324) inseribili all'interno della centrale.




		PZ./PALLET
<b>SFAB2024</b>	IRREVERSIBILE 24 Vdc	18
<b>SFAB2124</b>	IRREVERSIBILE 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO	18
<b>SFABBOX</b>	CASSA DI FONDATIONE IN ACCIAIO CON FINITURA IN CATAFORESI. COMPLETA DI LEVA DI ATTACCO ANTA E FERMI MECCANICI IN APERTURA E CHIUSURA	18

## CARATTERISTICHE TECNICHE


CODICE	SFAB2024	SFAB2124
<b>DATI ELETTRICI</b>		
ALIMENTAZIONE (Vdc)	24	
ASSORBIMENTO (A)	5	
POTENZA (W)	120	
<b>DATI PRESTAZIONALI</b>		
VELOCITÀ (rpm)	1,25	
COPPIA (Nm)	250	
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)*	60	
<b>DATI DIMENSIONALI E GENERICI</b>		
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	67	
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20° ÷ +50°	
DIMENSIONI (mm)	235x206x96,5 h	
PESO (kg)	6	

\*Il valore indicato va dimezzato nel caso in cui l'apertura è fino a 180°.


## LIMITI D'IMPIEGO

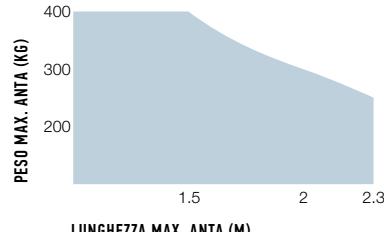

## DIMENSIONI

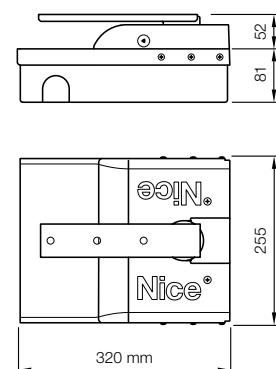

## SCHEMA D'INSTALLAZIONE

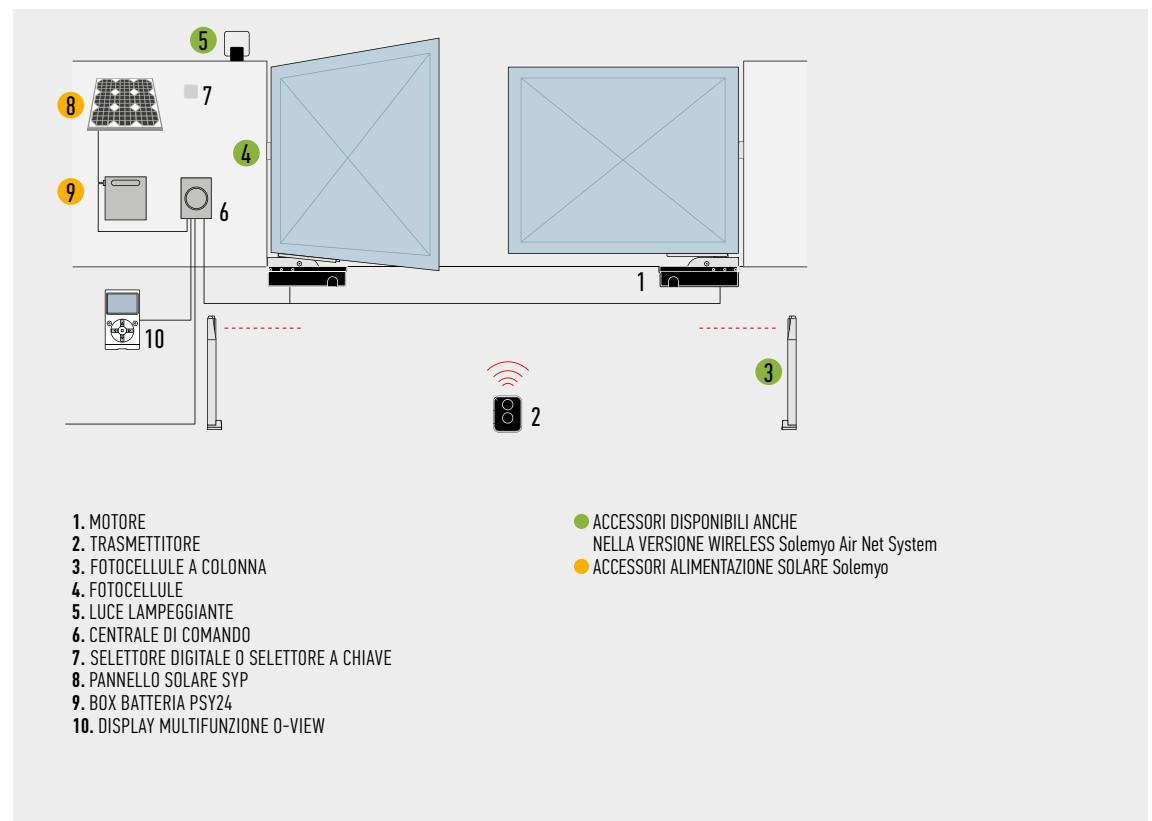

## TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

CODICE	CENTRALE / RICEVITORE		TRASMETTITORE	FOTOCELLULE		LAMPEGGIANTE																				
	A01 / Integrato*	A02 / Integrato*		A03 / FLOX12R*	A700F / FLOX12R*	A60 / OXI-SMXI*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MCA24L / OXI	MC824H / OXI	MCA24HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	F210B	F210B	EL	EL24
SFAB2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFAB2124																										

\*Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

## ACCESSORI



**PS124**  
BATTERIA 24 V  
CON CARICABATTERIA  
INTEGRATO PER MC424L.

PZ./CONF. 1

**PS324**  
BATTERIA 24 V  
CON CARICABATTERIA  
INTEGRATO PER MC824H.

PZ./CONF. 1

**PLA10**  
ELETTROSERRATURA 12 V  
VERTICALE.

PZ./CONF. 1

**PLA11**  
ELETTROSERRATURA 12 V  
ORIZZONTALE.

PZ./CONF. 1



**TS**  
TABELLA SEGNALETICA.  
PZ./CONF. 1



**KIT SOLEMYO**  
PER L'ALIMENTAZIONE  
SOLARE DI CANCELLI, PORTE  
DA GARAGE E BARRIERE.  
VEDI PAG. 206

PER CANCELLI A BATTENTE

PER CANCELLI SCORREVOLI

SISTEMI ALZABARRIERA

PER PORTE DA GARAGE  
E INDUSTRIALI

SISTEMI DI COMANDO  
E ACCESSORI

TABELLE DI COMPATIBILITÀ  
E INDICE ALFABETICO