

TEN

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Per porte basculanti debordanti e non debordanti fino a 9 m² (fino a 16 m² con l'utilizzo di 2 motori).
Motoriduttore elettromeccanico 24 Vdc.

Tre versioni, standard e potenziate:

- con centrale integrata, regolatore di forza ed encoder assoluto (TN2010L);
- con centrale e ricevitore incorporati e finecorsa elettromeccanico (TN2030L);
- senza centrale (TN2020L).

Affidabile e preciso: memorizzazione delle posizioni di finecorsa in apertura e chiusura; partenza graduale e rallentamento in apertura e chiusura.

Sicuro: rilevamento ostacoli e monitoraggio dell'assorbimento del motore lungo la corsa, autodiagnosi attraverso il lampeggiante e luce di cortesia.
Predisposto per il collegamento di bordi sensibili ottici e resistivi 8,2 KOhm di ultima generazione.

Funzionale: possibilità di abbinare un secondo motore senza centrale TN2020L, per automatizzare porte fino a 16 m².

Modello TN2030L con ricevitore radio integrato, compatibile con i sistemi Nice Flo, FloR e Smilo.

Modello TN2010L con tecnologia BlueBUS, predisposti ai sistemi Solemyo e Opera.


Evoluto: l'encoder assoluto garantisce precisione millimetrica senza necessità di finecorsa, affidabilità, mantenimento nel tempo dei valori impostati.

Semplice: grazie alla tecnologia BlueBUS che permette collegamenti a due fili tra la centrale e le fotocellule.

Risparmio energetico: quando il sistema non è in uso entra in stand-by.

Pratico: centrale di comando integrata e batterie tampone PS324 (opzionali) collegabili tramite comodo connettore ad innesto guidato.

Predisposto per i ricevitori Nice ad innesto SMXI e OXI (opzionali)

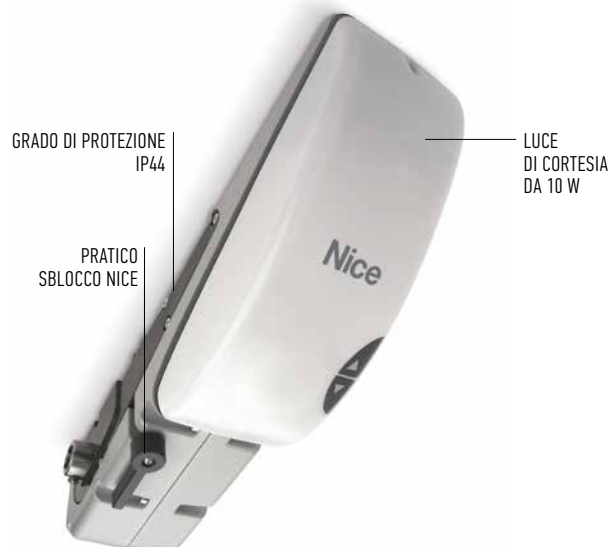


CODICE	DESCRIZIONE	PZ./PALLET
TN2010L	IRREVERSIBILE, 24 Vdc, CON CENTRALE INTEGRATA, LUCE DI CORTESIA, ENCODER ASSOLUTO E TECNOLOGIA BLUEBUS, PREDISPOSTO PER OPERA E SOLEMYO. VERSIONE POTENZIATA	15
TN2030L	IRREVERSIBILE, 24 Vdc, CON CENTRALE E RICEVITORE INCORPORATI, LUCE DI CORTESIA E FINECORSIA ELETTROMECCANICO. VERSIONE POTENZIATA	15
TN2020L	IRREVERSIBILE, 24 Vdc, CON LUCE DI CORTESIA, SENZA CENTRALE INTEGRATA. VERSIONE POTENZIATA	15

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	TN2010L	TN2010L+TN2020L	TN2030L	TN2030L+TN2020L
DATI ELETTRICI				
ALIMENTAZIONE (Vac 50/60 Hz)	230			
ASSORBIMENTO (A)	1	1,4		1,4
POTENZA (W)	240	350	220	330
DATI PRESTAZIONALI				
VELOCITÀ (rpm)	1,4	1,7	1,4	1,4
COPPIA (Nm)	600	750	420	700
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)	15	25	20	10
DATI DIMENSIONALI E GENERICI				
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	44			
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50			
DIMENSIONI (mm)	150x158x512 h			
PESO (kg)	10	17,2*	9,5	16,7*

* 7,2 per TN2020/TN2020L

LIMITI D'IMPIEGO

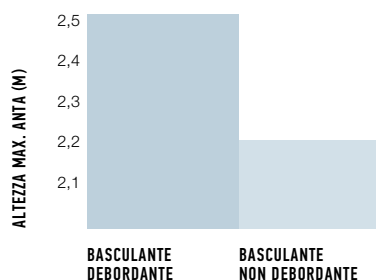

N.B. I valori sopra descritti si riferiscono all'utilizzo dei motori con accessori standard.

DIMENSIONI

