




## Caratteristiche tecniche

Codice	TO4024	TO4005	TO4006	TO4015	TO4605
<b>Dati elettrici</b>					
Alimentazione (Vac 50 Hz)	-		230		
Alimentazione (Vdc)	24		-		
Assorbimento (A)	5		1,5		1,3
Potenza (W)	120		340		300
Condensatore incorporato (μF)	-		7		
<b>Dati prestazionali</b>					
Velocità (m/s)		0,016		0,013	0,016
Forza (N)			1800		
Ciclo di lavoro (cicli/ora)	95*	58	54	50	
<b>Dati dimensionali e generici</b>					
Grado di protezione (IP)			44		
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)			-20 ÷ +50		
Dimensioni (mm)			820x115x105 h		
Peso (kg)			6		

\* In presenza di installazione ottimale.

## Schema d'installazione

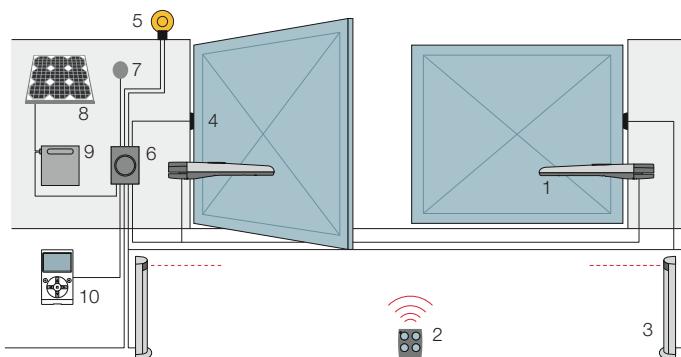

1. Toona 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna 4. Fotocellule 5. Luce lampeggiante 6. Centrale di comando 7. Selettori a chiave o digitale 8. Pannello solare SYP 9. Box batteria PSY24\* 10. Display multifunzione O-View\*. Collegamento opzionale ai sistemi Solemyo e Opera.

## Per cancelli a battente con ante fino a 3 m.

Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno. Disponibile anche nella versione 24 Vdc, con encoder magnetico. Ideale per un uso residenziale.

### Nuovi modelli di terza generazione:

qualità e durata nel tempo grazie alla scocca composta da due robusti gusci in alluminio con verniciatura a poliestere; più resistente agli agenti atmosferici.

Componenti interne in movimento interamente in acciaio, leghe leggere e tecnopolimeri.

### Affidabilità e silenziosità:

disposizione degli organi interni brevettata.

**Chiocciola in bronzo** per robustezza e silenziosità.

**Vano collegamenti ampio e comodo:** accesso rapido e agevolato dall'alto alle parti interne posizionate nel vano superiore del motore.

**Semplicità d'installazione e manutenzione;** con condensatore incorporato.

**Piena intercambiabilità** con la serie Moby: quote e staffe di fissaggio identiche.

### Centrali di comando consigliate:


Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; per TO4024 Moonclever MC824H.

### Versione 24 Vdc

con encoder magnetico. Ideale per un uso intensivo, compatibile con la centrale di comando Moonclever MC824H, dotata di BlueBUS, e predisposta per i sistemi Solemyo e Opera:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnosica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- detenzione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposto per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.

## Limiti d'impiego

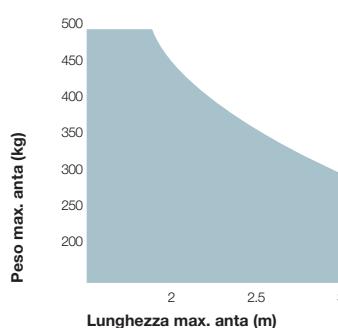

La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico. Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.