

TOONA 5

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Per cancelli a battente con ante fino a 5 m.

Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno. Disponibile anche nelle versioni 24 Vdc con encoder magnetico.

Ideale per uso residenziale e industriale.

Affidabilità e durata nel tempo, grazie alla scocca composta da due robusti gusci in alluminio con verniciatura a poliestere; più resistente agli agenti atmosferici.

Componenti interne in movimento interamente in acciaio, leghe leggere e tecnopolimeri.

Silenziosità: disposizione degli organi interni brevettata e chiocciola in bronzo.

T05024I ideale per carichi di lavoro intensivo, grazie alla coppia di 2200 Nm, può lavorare a ciclo continuo su cancelli di grandi dimensioni.

Vano collegamenti ampio e comodo: accesso rapido e agevolato dall'alto alle parti interne posizionate nel vano superiore del motore.

Semplicità d'installazione e manutenzione: con condensatore incorporato.

Centrali di comando consigliate:

Mindy A6F, A60, A700F;
per T05024 e T05024I Moonclever MC824H.

Versione 24 Vdc con encoder magnetico.

Ideale per un uso intensivo,

compatibile con la centrale di comando Moonclever:

- programmazione semplice, con un unico tasto;
- autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura;
- autodiagnostica delle anomalie;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli a doppia tecnologia;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie ricaricabili opzionali (PS324);
- predisposta per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.



CODICE	DESCRIZIONE	PZ./PALLET
T05024	IRREVERSIBILE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO, ARRESTO MECCANICO IN APERTURA	20
T05024I	IRREVERSIBILE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO, ARRESTO MECCANICO IN APERTURA; PER USO INTENSIVO	20
T05015	IRREVERSIBILE, 230 Vac, LENTO, CON FINECORSO IN APERTURA	20
T05016	IRREVERSIBILE, 230 Vac, LENTO, CON FINECORSO IN APERTURA E CHIUSURA	20
T05605	REVERSIBILE, 230 Vac, VELOCE, CON FINECORSO IN APERTURA	20

CARATTERISTICHE TECNICHE


CODICE	T05024	T05024I	T05015	T05016	T05605
DATI ELETTRICI					
ALIMENTAZIONE (Vac 50 Hz)*	-	-	230		
ALIMENTAZIONE (Vdc)	24	-	-		
ASSORBIMENTO (A)	5	-	1,5	-	1,3
POTENZA (W)	120	-	340	-	300
DATI PRESTAZIONALI					
VELOCITÀ (m/s)	0,016	0,013	0,016		
FORZA (N)	1800	2200	1800		
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)	95**	75***	54	-	50
DATI DIMENSIONALI E GENERICI					
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	44				
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50				
DIMENSIONI (mm)	965x115x105 h				
PESO (kg)	7				

*Versione 60 Hz disponibile su richiesta.

** In presenza di installazione ottimale.


*** La riduzione del numero di manovre rispetto alla versione T05024 è unicamente legata alla minore velocità di manovra.

LIMITI D'IMPIEGO



La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico. Preferire in zone ventose i modelli 230 Vac.

DIMENSIONI



SCHEMA D'INSTALLAZIONE

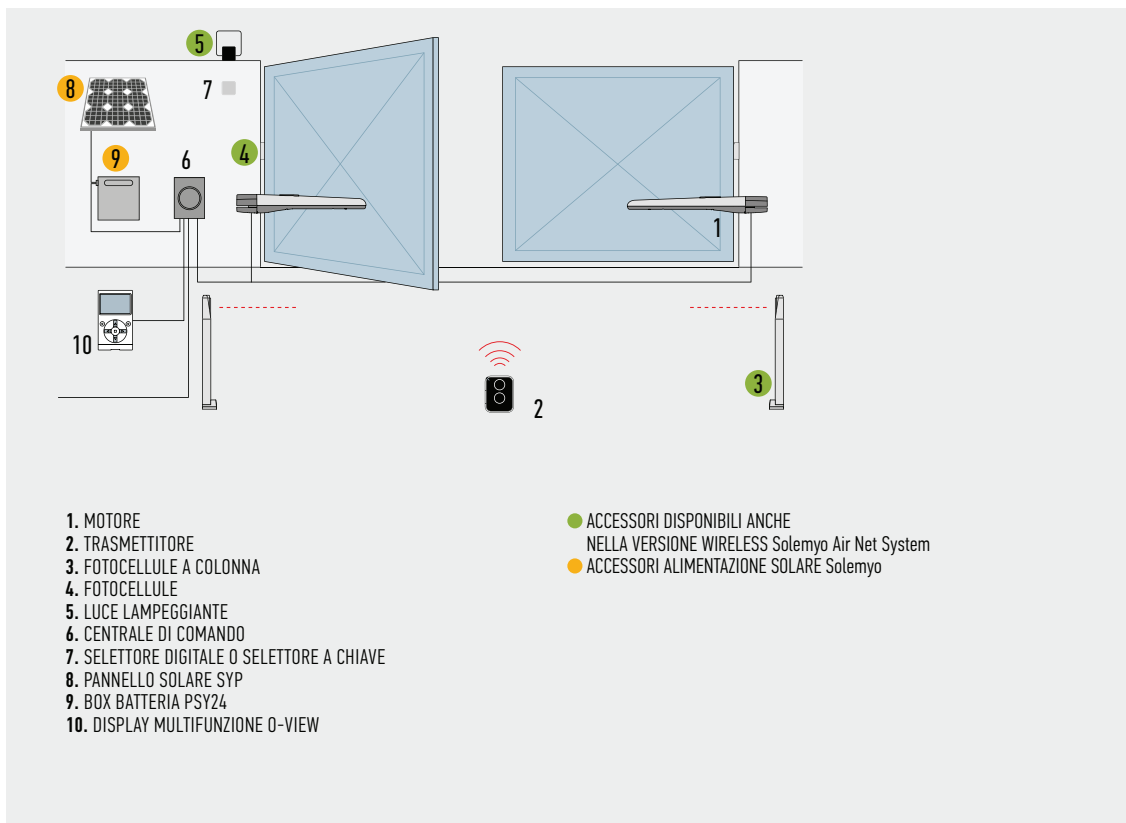


TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON SISTEMI DI COMANDO E ACCESSORI

CODICE	CENTRALE / RICEVITORE									TRASMETTITORE				FOTOCELLULE								LAMPEGGIANTE						
	A01 / Integrato*	A02 / Integrato*	A6F / FLOX12R*	A700F / FLOX12R*	A60 / OXI-SMX1*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EP S	EPM	EPL	EP SB	EP MB	EPL B	F210	FT210	F210B	FT210B	EL	EL24	ELB	WLT
T05024									●		●	●	●	●				●	●	●							●	●
T05024I									●		●	●	●	●				●	●	●			●				●	●
T05015			●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●				●	●			●		
T05016			●	●	●						●	●	●	●	●	●	●				●	●			●			
T05605			●	●	●						●	●	●	●	●	●	●				●	●			●			

*Ricevitore radio non compatibile con il sistema Opera

ACCESSORI

Piena intercambiabilità con la serie Moby: stesse quote e staffe di fissaggio

PLA6
STAFFA POSTERIORE
LUNGHEZZA 250 mm.
PZ./CONF. 1

PLA8
STAFFA ANTERIORE
DA AVVITARE.
PZ./CONF. 1

PLA10
ELETTROSERRATURA 12 V
VERTICALE (OBBLIGATORIA
PER ANTE SUPERIORI A 3 m).
PZ./CONF. 1

PLA11
ELETTROSERRATURA 12 V
ORIZZONTALE (OBBLIGATORIA
PER ANTE SUPERIORI A 3 m).
PZ./CONF. 1

PS324
BATTERIA 24 V
CON CARICABATTERIA
INTEGRATO.
PZ./CONF. 1

TS
TABELLA SEGNALETICA.
PZ./CONF. 1

PLA13
FINECORSO MECCANICI
PER APERTURA O CHIUSURA.
PZ./CONF. 4

KIT SOLEMYO
PER L'ALIMENTAZIONE
SOLARE, DI CANCELLI, PORTE
DA GARAGE E BARRIERE.
VEDI PAG. 200

ACCESSORIO

Per versione 24 Vdc

PER CANCELLI A BATTENTE

PER CANCELLI SCORREVOLI

SISTEMI ALZABARRIERA

PER PORTE DA GARAGE
E INDUSTRIALI

SISTEMI DI COMANDO
E ACCESSORI

TABELLE DI COMPATIBILITÀ
E INDICE ALFABETICO


GUIDA ALLA SCELTA

A MONTAGGIO ESTERNO, DISPONIBILE ANCHE IN KIT

TOONA HS
pagg. 22/25



TOONA, TOONAKIT
pagg. 42/49

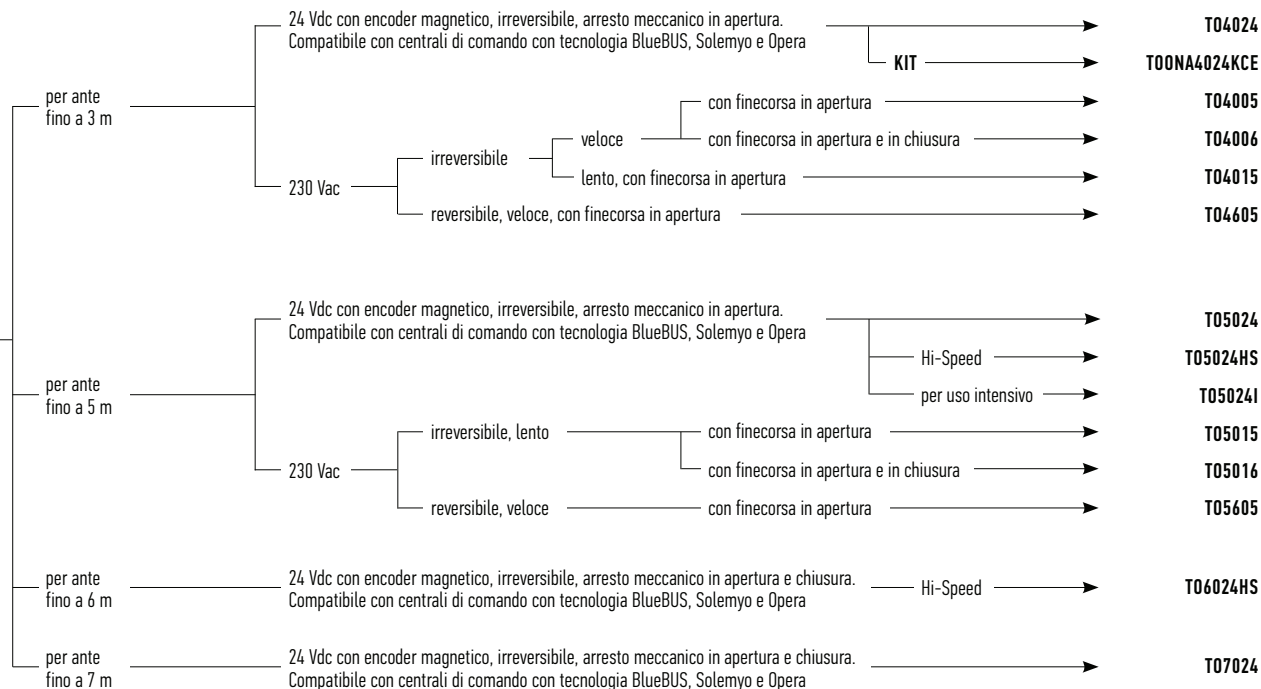

WINGO HS
pagg. 26/27



WINGOKIT
pagg. 50/57

