





2 ANNI DI GARANZIA
2 YEARS OF GUARANTEE

90971

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
90971/10/3K	160	3	3000K	10°
90971/10/4K	180	3	4000K	10°
90971/45/3K	160	3	3000K	45°
90971/45/4K	180	3	4000K	45°



Incasso LED calpestabile quadro per installazione a parete, a soffitto o a pavimento.

LED CREE

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Anello in acciaio AISI 316.
Corpo in alluminio anodizzato nero.

Lente in metacrilato. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 1m.

Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie

Alimentatore non incluso.

Square walk-over recessed LED luminaire for wall, ceiling or inground installation.

CREE LED

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

AISI 316 stainless steel ring.
Body in black anodized aluminium.

Methacrylate lens. Neoprene H05RN-F 2x0,75mm² cable of 1m.

In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in series

Power supply not included.

Encastré de sol LED carré pour installation en plafond, au sol ou au mur.

LED CREE

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Colerette en acier AISI 316.
Corps en aluminium anodisé noir.

Lentilles en méthacrylate. Câble en néoprène H05RN-F 2x0,75mm² de 1m.

Il est possible de brancher en série plusieurs appareils sur la même alimentation

Alimentation non incluse.

Begehrbarer quadratischer LED-Einbau für Boden, Wand oder Deckeninstallation.

CREE LED


Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Ring aus Stahl AISI 316.
Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium.

Methacrylat Linse. Neopren Kabel H05RN-F 2x0,75mm² - 1m.

Mehrere LED-Leuchten sollten reihengeschaltet werden

Netzgerät nicht enthalten.

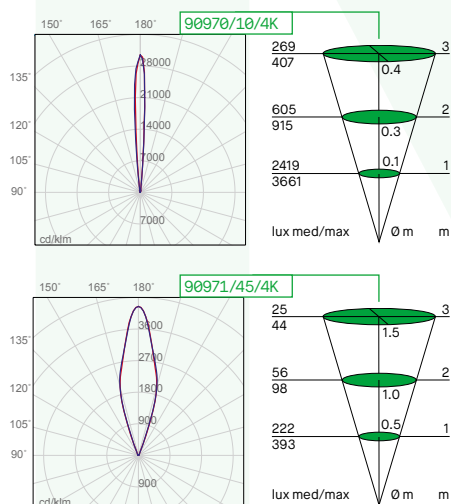

C/CASSA X 90970

La controcassa in alluminio è inclusa nella confezione ma può essere anche ordinata separatamente.

The aluminium housing is included, but can be ordered separately if needed.

Boîtier d'encastrement en aluminium inclus dans l'emballage, mais il y a la possibilité de la commander séparément.

Einbaugehäuse aus Aluminium enthalten, kann aber auch separat bestellt werden.

80

Ø33

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately - Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen.

Code	Output Power W		mA	IP	n. apparecchi / n. fittings		Dimmer
	min.	max.			min.	max.	
5750	0	3	700	IP20	1	1	/
5760	5	9	700	IP20	2	3	/
5770	0	17	700	IP20	1	5	/
5771	12	19	700	IP20	5	6	/
5686	12	38	700	IP20	3	11	PUSH o DALI
5859	1	31	700	IP20	2	9	/
5723	1	14	700	IP67	1	4	/