



2 ANNI DI GARANZIA
2 YEARS OF GUARANTEE

90990

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
90990/45/3K	80	1	3000K	45°
90990/45/4K	90	1	4000K	45°



CRI >80	45°	25mm	mA 350	DRIVER NOT INCLUDED	S series	IK06	IP65	IP67	CE	III
------------	-----	------	-----------	------------------------	----------	------	------	------	----	-----

Incasso LED calpestabile tondo per installazione a parete, a soffitto o a pavimento.

LED CREE

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Anello in acciaio AISI 316.
Corpo in alluminio anodizzato nero.
Molla per controsoffitto.

Lente in metacrilato. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 0,5m.

Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie

Alimentatore non incluso.

Round walk-over recessed LED luminaire for wall, ceiling or inground installation.

CREE LED

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

AISI 316 stainless steel ring. Body in black anodized aluminium. Fixing spring for suspended ceiling.

Methacrylate lens. Neoprene H05RN-F 2x0,75mm² cable of 0,5m.

In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in series

Power supply not included.

Encastré de sol LED rond pour installation en plafond, au sol ou au mur.

LED CREE

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Colerette en acier AISI 316L.
Corps en aluminium anodisé noir.
Ressort pour faux-plafond.

Lentilles en méthacrylate. Câble en néoprène H05RN-F 2x0,75mm² de 0,5m.

Il est possible de brancher en série plusieurs appareils sur la même alimentation

Alimentation non incluse.

Begebarer runder LED-Einbau für Boden, Wand oder Deckeninstallation.

CREE LED


Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Ring aus Stahl AISI 316. Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium.
Feder für abgehängte Deckeninstallation.

Methacrylat Linse. Neopren Kabel H05RN-F 2x0,75mm² - 0,5m.

Mehrere LED-Leuchten sollten reihengeschaltet werden

Netzgerät nicht enthalten.

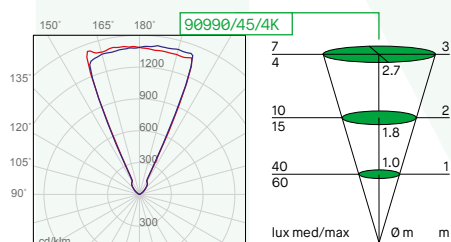

C/CASSA X 90990

La controcassa in polycarbonato è inclusa nella confezione ma può essere anche ordinata separatamente.

The polycarbonate housing is included, but can be ordered separately if needed.

Boîtier d'encastrement en polycarbonate inclus dans l'emballage, mais il y a la possibilité de la commander séparément.

Einbaugehäuse aus Polykarbonat ist enthalten, kann aber auch separat bestellt werden.

56



Ø25

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately - Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen.

Code	Output Power W		mA	IP	n. apparecchi / n. fittings		Dimmer
	min.	max.			min.	max.	
5701	0	3	350	IP20	1	2	/
5720	0	8	350	IP20	1	7	/
5730	0	11	350	IP20	1	9	/
5780	0	15	350	IP20	1	14	/
5722	1	14	350	IP67	1	12	/