




2 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE

90990 ALUMINIUM

Code (white)	Code (black)	Nominal/lm	W	CCT	Beam
90990/45/3K/W	90990/45/3K/B	80	1	3000K	45°
90990/45/4K/W	90990/45/4K/B	90	1	4000K	45°

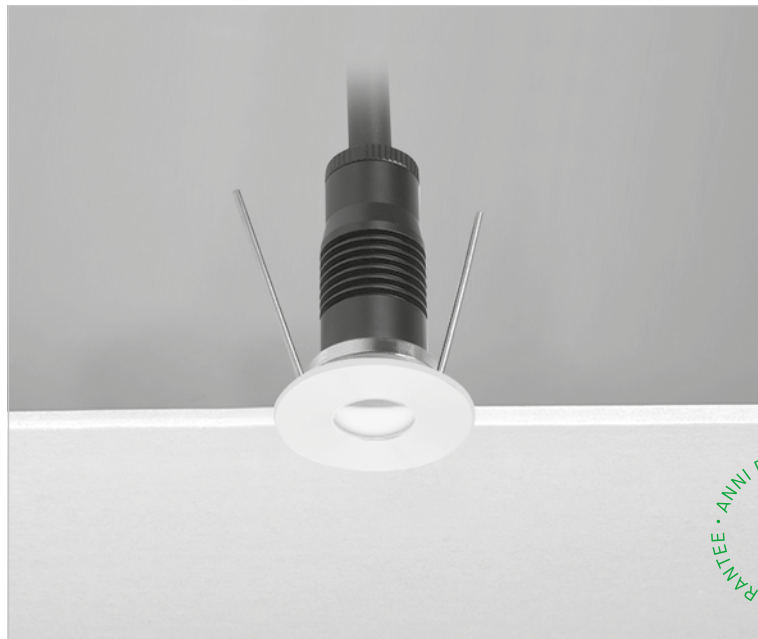

CRI >80	45°	25 mm	mA 350	DRIVER NOT INCLUDED	S series	IP65	CE	III
------------	-----	-------	-----------	------------------------	-------------	------	----	-----

Downlight LED tondo per installazione a parete o a soffitto.

LED CREE

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Anello in alluminio verniciato bianco o nero.
Corpo in alluminio anodizzato nero.
Molla per controsoffitto.

Lente in metacrilato. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 0,5m.

Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie

Alimentatore non incluso.

Round recessed LED luminaire for wall or ceiling installation.

CREE LED

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Ring in white or black painted aluminium.
Body in black anodized aluminium. Fixing spring for suspended ceiling.

Methacrylate lens. Neoprene H05RN-F 2x0,75mm² cable of 0,5m.

In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in series

Power supply not included.

Luminaire rond pour installation au plafond ou murale.

LED CREE

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Collerette peinte blanc ou noir.
Corps en aluminium anodisé noir.
Ressort pour faux-plafond.

Lentilles en méthacrylate. Câble en néoprène H05RN-F 2x0,75mm² de 0,5m.

Il est possible de brancher en série plusieurs appareils sur la même alimentation

Alimentation non incluse.

LED-Strahler, rund, für Decken- und Wandinstallation.

CREE LED


Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Aluminiumring weiss oder schwarz lackiert. Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium.
Feder für abgehängte Deckeninstallation.

Methacrylat Linse. Neopren Kabel H05RN-F 2x0,75mm² - 0,5m.

Mehrere LED-Leuchten sollten reihengeschaltet werden

Netzgerät nicht enthalten.

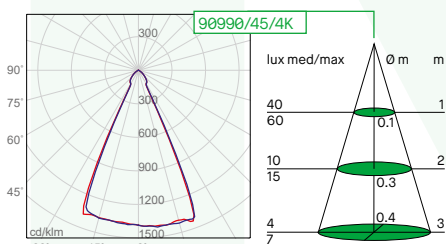

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately - Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen.

Code	Output Power W		mA	IP	n. apparecchi / n. fittings		Dimmer
	min.	max.			min.	max.	
5701	0	3	350	IP20	1	2	/
5720	0	8	350	IP20	1	7	/
5730	0	11	350	IP20	1	9	/
5780	0	15	350	IP20	1	14	/
5722	1	14	350	IP67	1	12	/