




2 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE

93101

| Code        | Nominal/lm | W  | CCT   | Beam |
|-------------|------------|----|-------|------|
| 93101/15/3K | 2270       | 29 | 3000K | 15°  |
| 93101/15/4K | 2300       | 29 | 4000K | 15°  |
| 93101/28/3K | 2270       | 29 | 3000K | 28°  |
| 93101/28/4K | 2300       | 29 | 4000K | 28°  |
| 93101/42/3K | 2270       | 29 | 3000K | 42°  |
| 93101/42/4K | 2300       | 29 | 4000K | 42°  |

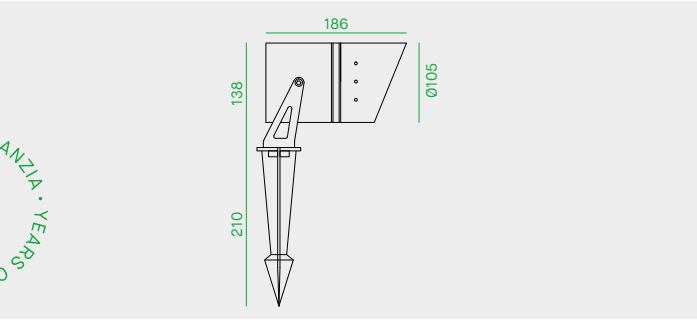

GRI

>80

15°

28°

42°

DRIVER

INCLUDED

IK08

IP65

CE

⊕

Proiettore LED con staffa e picchetto per installazione a pavimento.

LED CREE

Lifetime 50.000h (rendimento 70%).

Corpo in alluminio anodizzato.

Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² di 1,50m. Picchetto incluso nella confezione.

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

LED projector with bracket and ground spike for ground installation.

CREE LED

Lifetime 50.000h (70% lumen maintenance).

Body in anodized aluminium.

Neoprene H05RN-F 3x1mm² cable of 1,50m. Spike included.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Projecteur LED avec étrier et piquet pour installation au sol.

LED CREE

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Corps en aluminium anodisé.

Câble en néoprène H05RN-F 3x1mm² de 1,50m. Spike inclus.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

LED-Strahler mit Halterung und Pflock zur Bodeninstallation.

CREE LED

Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse in eloxiertem Aluminium.

Neopren-Kabel H05RN-F 3x1mm² von 1,50m. Spike enthalten.

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

