



3 ANNI DI GARANZIA  
3 YEARS OF GUARANTEE


A50

| Code      | Nominal/lm | W | CCT   | Beam |
|-----------|------------|---|-------|------|
| A50/15/3K | 150        | 2 | 3000K | 15°  |
| A50/15/4K | 170        | 2 | 4000K | 15°  |
| A50/25/3K | 150        | 2 | 3000K | 25°  |
| A50/25/4K | 170        | 2 | 4000K | 25°  |
| A50/40/3K | 150        | 2 | 3000K | 40°  |
| A50/40/4K | 170        | 2 | 4000K | 40°  |



|         |     |     |     |        |                     |            |      |      |      |    |     |
|---------|-----|-----|-----|--------|---------------------|------------|------|------|------|----|-----|
| CRI >80 | 15° | 25° | 40° | Vdc 24 | DRIVER NOT INCLUDED | P parallel | IK08 | IP65 | IP68 | CE | III |
|---------|-----|-----|-----|--------|---------------------|------------|------|------|------|----|-----|

|                                                                                       |                                                                                           |                                                                                        |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Incasso LED tondo calpestabile per installazione a pavimento.                         | Round walk-over recessed LED luminaire for inground installation.                         | Encastré de sol rond LED passage piéton.                                               | Runde LED-Einbauleuchte begehbar.                                          |
| LED CREE                                                                              | CREE LED                                                                                  | LED CREE                                                                               | CREE LED                                                                   |
| Lifetime 50.000h (rendimento 70%).                                                    | Lifetime 50.000h (70% lumen maintenance).                                                 | Durée de vie 50.000h (rendement 70%).                                                  | Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).                                      |
| Anello e cover in acciaio inox AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato.               | AISI 316 stainless steel ring. Body in anodised aluminium.                                | Anneau et couverture extérieure en acier AISI 316. Corps en aluminium anodisé noir.    | Ring aus Edelstahl AISI 316. Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium.     |
| Vetro trasparente temperato spessore 8mm. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 1m.   | 8mm tempered transparent glass. Neoprene H05RN-F 2x0,75mm² cable of 1m.                   | Diffuseur en verre trempé transparent 8mm. Câble en néoprène H05RN-F 2x0,75mm² de 1m.  | Gehärtetes transparentes Glas 8mm. Neopren-Kabel H05RN-F 2x0,75mm² von 1m. |
| Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. | In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in parallel. | Il est possible de brancher en parallèle plusieurs appareils sur la même alimentation. | Mehrere LED-Leuchten sollten parallelgeschaltet werden.                    |
| Alimentatore 24Vdc non incluso.                                                       | 24Vdc power supply not included.                                                          | Alimentation 24Vdc non incluse.                                                        | Netzgerät 24Vdc nicht enthalten.                                           |

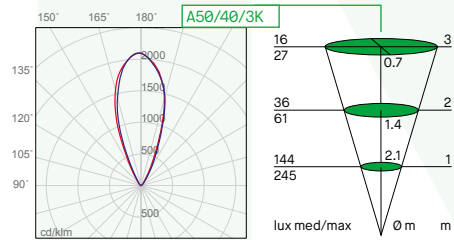


C/CASSA X A50

La controcassa in polycarbonato è inclusa nella confezione, ma può essere anche ordinata separatamente. Non adatta alla sommersione. Idonea anche per codici A51 e A52.

The polycarbonate housing is included, but can be ordered separately if needed. Also for codes A51 and A52.

Boîtier d'encastrement en polycarbonate inclus dans l'emballage, mais il y a la possibilité de la commander séparément. Compatible aussi avec A51 et A52.

Polycarbonat Einbaugehäuse enthalten, kann aber auch separat bestellt werden. Geeignet auch für Code A51 und A52



| Code | W   | Vdc | IP   | max n. apparecchi / max n. fittings |
|------|-----|-----|------|-------------------------------------|
| 5788 | 25  | 24  | IP67 | 7                                   |
| 5789 | 40  | 24  | IP67 | 13                                  |
| 5782 | 60  | 24  | IP67 | 25                                  |
| 5674 | 70  | 24  | IP20 | 29                                  |
| 5673 | 70  | 24  | IP67 | 29                                  |
| 5783 | 75  | 24  | IP67 | 31                                  |
| 5784 | 100 | 24  | IP67 | 43                                  |
| 5672 | 150 | 24  | IP67 | 65                                  |
| 5675 | 150 | 24  | IP20 | 65                                  |

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately -  
Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen