




3 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE

A52

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
A52/3K	150	2	3000K	--
A52/4K	170	2	4000K	--

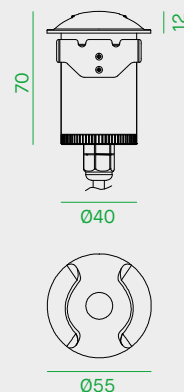

CRI >80	Vdc 24	DRIVER NOT INCLUDED	P parallel	IK08	IP65	IP68	CE	III
---------	--------	---------------------	------------	------	------	------	----	-----

Incasso LED tondo calpestabile per installazione a pavimento.

LED CREE

Lifetime 50.000h (rendimento 70%).

Anello e cover in acciaio inox AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato.

Vetro trasparente temperato spessore 8mm. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm² di 1m.

Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo.

Alimentatore 24Vdc non incluso.

Round walk-over recessed LED luminaire for inground installation.

CREE LED

Lifetime 50.000h (70% lumen maintenance).

AISI 316 stainless steel ring. Body in anodised aluminium.

8mm tempered transparent glass. Neoprene H05RN-F 2x0,75mm² cable of 1m.

In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in parallel.

24Vdc power supply not included.

Encastré de sol rond LED passage piéton.

LED CREE

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Anneau et couverture extérieure en acier AISI 316. Corps en aluminium anodisé noir.

Diffuseur en verre trempé transparent 8mm. Câble en néoprène H05RN-F 2x0,75mm² de 1m.

Il est possible de brancher en parallèle plusieurs appareils sur la même alimentation.

Alimentation 24Vdc non incluse.

Runde LED-Einbauleuchte begehbar.

CREE LED


Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Ring aus Edelstahl AISI 316. Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium.

Gehärtetes transparentes Glas 8mm. Neopren-Kabel H05RN-F 2x0,75mm² von 1m.

Mehrere LED-Leuchten sollten parallelgeschaltet werden.

Netzgerät 24Vdc nicht enthalten.




C/CASSA X A50

La controcassa in polycarbonato è inclusa nella confezione, ma può essere anche ordinata separatamente. Non adatta alla sommersione. Idonea anche per codici A51 e A52.

The polycarbonate housing is included, but can be ordered separately if needed. Also for codes A51 and A52.

Boîtier d'encastrement en polycarbonate inclus dans l'emballage, mais il y a la possibilité de la commander séparément. Compatible aussi avec A51 et A52.

Polycarbonat Einbaugehäuse enthalten, kann aber auch separat bestellt werden. Geeignet auch für Code A51 und A52

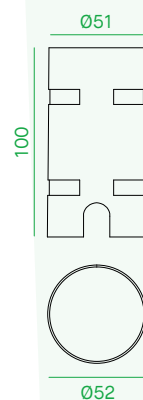

Code	W	Vdc	IP	max n. apparecchi / max n. fittings
5788	25	24	IP67	7
5789	40	24	IP67	13
5782	60	24	IP67	25
5674	70	24	IP20	29
5673	70	24	IP67	29
5783	75	24	IP67	31
5784	100	24	IP67	43
5672	150	24	IP67	65
5675	150	24	IP20	65

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately -
Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen