



MOSA/C

Code	Nominal/lm	Real/lm	LED/W	System/W	CCT	Beam
MOSA/CM/2K07/_	800	515	7,5	9	2700K	20°
MOSA/CM/3K07/_	850	547	7,5	9	3000K	20°
MOSA/CM/4K07/_	900	579	7,5	9	4000K	20°
MOSA/CF/2K07/_	800	486	7,5	9	2700K	40°
MOSA/CF/3K07/_	850	517	7,5	9	3000K	40°
MOSA/CF/4K07/_	900	547	7,5	9	4000K	40°
MOSA/CM/2K11/_	1000	676	11	13	2700K	20°
MOSA/CM/3K11/_	1100	721	11	13	3000K	20°
MOSA/CM/4K11/_	1200	766	11	13	4000K	20°
MOSA/CF/2K11/_	1000	664	11	13	2700K	40°
MOSA/CF/3K11/_	1100	708	11	13	3000K	40°
MOSA/CF/4K11/_	1200	752	11	13	4000K	40°

CRI >90	68x68 mm	M	F	DRIVER INCLUDED	UGR <16	IP20	IP54 Module	CE	V		A++	A+	A
------------	----------	---	---	--------------------	------------	------	----------------	----	---	--	-----	----	---

Incasto orientabile quadrato a LED per installazione a soffitto.

LED COB CITIZEN CRI>90
(range potenza: 7.5W-11W).

Life time 50.000h (L70B10).

Corpo in alluminio pressofuso.
Modulo LED IP54.

Cornice in alluminio verniciato bianco.

Doppio sistema ottico con lente e riflettore che migliora il comfort visivo. UGR<16

Disponibili accessori intercambiabili:
- cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm;
- riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse;
- griglia anti abbagliamento.

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.
(ON-OFF, PUSH/DIM 1-10V, DALI)

Square adjustable recessed LED fitting for false ceiling installation.

CITIZEN COB LED CRI>90
(power range: 7.5W-11W).

Life time 50.000h (L70B10).

Body in die-cast aluminium.
LED Module IP54.

Frame in white painted aluminium.

Double optical system with lens and reflector to improve the visual comfort. UGR<16

Interchangeable accessories available upon request:
- trimless frame for ceiling of depth 12,5-25mm;
- polycarbonate reflector in 5 different finishing;
- anti-glare grid.

220-240V - 50/60Hz power supply included.
(ON-OFF, PUSH/DIM 1-10V, DALI)

Appareil à encastrer LED orientable carré pour installation dans faux-plafond

LED COB CITIZEN IRC>90
(gamme puissances: 7.5W-11W).

Durée de vie 50.000h (L70B10).

Corps en fonderie d'aluminium.
Module LED IP54.

Cadre en aluminium peint blanc.

Double système optique avec lentille et réflecteur pour un meilleur confort visuel. UGR<16

Disponibles accessoires interchangeables:
- anneau trimless pour plafond d'épaisseur 12,5-25 mm;
- réflecteur en polycarbonate en cinq finitions différentes;
- grille anti éblouissement.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.
(ON-OFF, PUSH/DIM 1-10V, DALI)

Quadratischer, LED-Einbau für Deckeninstallation

LED COB CITIZEN CRI>90
(Leistungsbereich: 7.5W-11W).

Lebensdauer 50.000h (L70B10).



Aluminium-Druckguss Körper.
LED-Modul IP54.

Weiss lackierter Aluminium Rahmen.

Dual-optisches System mit einer Linse und Reflektor die den Sehkomfort verbessern. UGR<16

Austauschbare Zubehöre erhältlich:
- Rahmen Trimless für 12,5-25 mm Deckendichte;
- Polycarbonat Reflektor in fünf verschiedenen Ausführungen;
- Entblendungs Gitter.

Netzgerät 220-240V - 50 / 60Hz enthalten.
(ON-OFF, PUSH/DIM 1-10V, DALI)

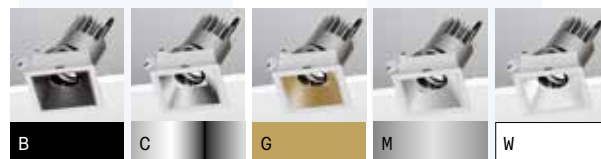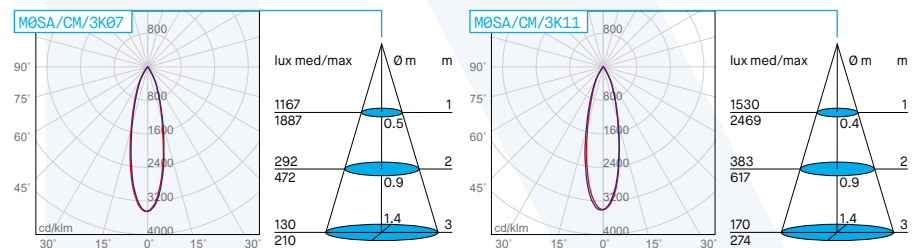

Completare il codice prodotto identificando il driver - Choose the driver version you need to complete the product's code


Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
MOSA/_/_/_/_/_/1	Con driver ON-OFF Made in Italy	With Made in Italy ON-OFF driver	Avec alimentation ON-OFF Made in Italy	Mit Driver ON-OFF Made in Italy
MOSA/_/_/_/_/_/2	Con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy	With Made in Italy PUSH/DIM 1-10V driver	Avec alimentation PUSH/DIM 1-10V Made in Italy	Mit Driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy
MOSA/_/_/_/_/_/3	Con driver DALI Made in Italy	With Made in Italy DALI driver	Avec alimentation DALI Made in Italy	Mit Driver DALI Made in Italy
MOSA/_/_/_/_/_/6	Con driver ON-OFF	With ON-OFF driver	Avec alimentation ON-OFF	Mit Driver ON-OFF
MOSA/_/_/_/_/_/7	Con driver DIM 1-10V	With DIM 1-10V driver	Avec alimentation DIM 1-10V	Mit Driver DIM 1-10V

Accessori disponibili su richiesta - Accessories available upon request

Code	Descrizione	Description
5861	Interfaccia Bluetooth regolazione tramite APP o pulsante NA. Solo per versione /2	Bluetooth interface, control via App or NO button. Only for version /2
5864	Interfaccia Wi-Fi regolazione tramite gateway Zigbee (non fornito). Solo per versione /2	Wi-Fi interface through Zigbee gateway (not included). Only for version /2

Kit emergenza disponibile su richiesta - Emergency kit available upon request - Kit éclairage secours disponible sur demande - Notfall Kit auf Anfrage erhältlich.

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora - Batt.7.2V - 1.5Ah	Emergency kit for LED 1 hour - Batt.7.2V - 1.5Ah	Kit éclairage secours pour LED 1 heure - Batt.7.2V - 1.5Ah	Notfall Kit für LED 1 Stunde - Batt.7.2V - 1.5Ah
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore - Batt.7.2V - 4Ah	Emergency kit for LED 3 hours - Batt.7.2V - 4Ah	Kit éclairage secours pour LED 3 heures - Batt.7.2V - 4Ah	Notfall Kit für LED 3 Stunden - Batt.7.2V - 4Ah

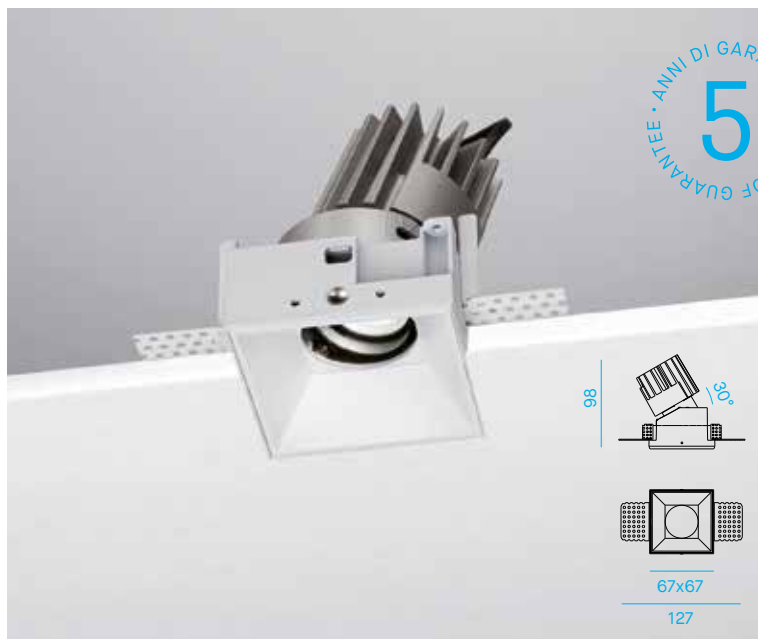

MOSA/T

Code	Nominal/lm	Real/lm	LED/W	System/W	CCT	Beam
MOSA/TM/2K07/_	800	515	7,5	9	2700K	20°
MOSA/TM/3K07/_	850	547	7,5	9	3000K	20°
MOSA/TM/4K07/_	900	579	7,5	9	4000K	20°
MOSA/TF/2K07/_	800	486	7,5	9	2700K	40°
MOSA/TF/3K07/_	850	517	7,5	9	3000K	40°
MOSA/TF/4K07/_	900	547	7,5	9	4000K	40°
MOSA/TM/2K11/_	1000	676	11	13	2700K	20°
MOSA/TM/3K11/_	1100	721	11	13	3000K	20°
MOSA/TM/4K11/_	1200	766	11	13	4000K	20°
MOSA/TF/2K11/_	1000	664	11	13	2700K	40°
MOSA/TF/3K11/_	1100	708	11	13	3000K	40°
MOSA/TF/4K11/_	1200	752	11	13	4000K	40°



Incasso orientabile quadrato a LED per installazione a soffitto.

LED COB CITIZEN CRI>90
(range potenza: 7.5W-11W).

Life time 50.000h (L70B10).

Corpo in alluminio pressofuso.
Modulo LED IP54.

Cornice in alluminio verniciato bianco.

Doppio sistema ottico con lente e riflettore che migliora il comfort visivo.
UGR<19 o UGR<16 a seconda del modello.

Disponibili accessori intercambiabili:
- cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm;
- riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse;
- griglia anti abbagliamento.

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.
(ON-OFF, PUSH/DIM 1-10V, DALI)

Square adjustable recessed LED fitting for false ceiling installation.

CITIZEN COB LED CRI>90
(power range: 7.5W-11W).

Life time 50.000h (L70B10).

Body in die-cast aluminium.
LED Module IP54.

Frame in white painted aluminium.

Double optical system with lens and reflector to improve the visual comfort.
UGR<19 or UGR<16 depending on model.

Interchangeable accessories available upon request:
- trimless frame for ceiling of depth 12,5-25mm;
- polycarbonate reflector in 5 different finishing;
- anti-glare grid.

220-240V - 50/60Hz power supply included.
(ON-OFF, PUSH/DIM 1-10V, DALI)

Appareil à encastrer LED orientable carré pour installation dans faux-plafond

LED COB CITIZEN IRC>90
(gamme puissances: 7.5W-11W).

Durée de vie 50.000h (L70B10).

Corps en fonderie d'aluminium.
Module LED IP54.

Cadre en aluminium peint blanc.

Double système optique avec lentille et réflecteur pour un meilleur confort visuel. UGR<19 o UGR<16 Selon le modèle.

Disponibles accessoires interchangeables:
- anneau trimless pour plafond d'épaisseur 12,5-25 mm;
- réflecteur en polycarbonate en cinq finitions différentes;
- grille anti éblouissement.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.
(ON-OFF, PUSH/DIM 1-10V, DALI)

Quadratischer, LED-Einbau für Deckeninstallation

LED COB CITIZEN CRI>90
(Leistungsbereich: 7.5W-11W).

Lebensdauer 50.000h (L70B10).



Aluminium-Druckguss Körper.
LED-Modul IP54.

Weiss lackierter Aluminium Rahmen.

Dual-optisches System mit einer Linse und Reflektor die den Sehkomfort verbessern. UGR<19 o UGR<16 Gemäss Modell.

Austauschbare Zubehörteile erhältlich:
- Rahmen Trimless für 12,5-25 mm Deckendichte;
- Polycarbonat Reflektor in fünf verschiedenen Ausführungen;
- Entblendungs Gitter.

Netzgerät 220-240V - 50 / 60Hz enthalten.
(ON-OFF, PUSH/DIM 1-10V, DALI)

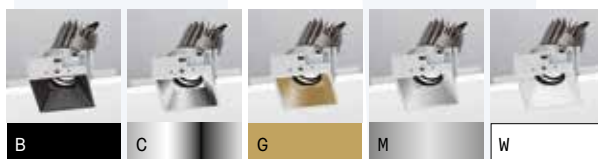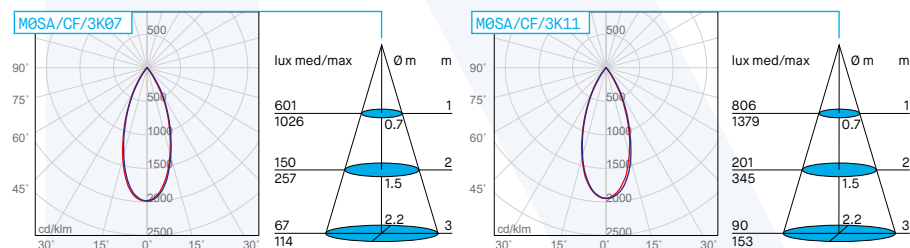

Completare il codice prodotto identificando il driver - Choose the driver version you need to complete the product's code

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
MOSA/_/_/_/_/_/1	Con driver ON-OFF Made in Italy	With Made in Italy ON-OFF driver	Avec alimentation ON-OFF Made in Italy	Mit Driver ON-OFF Made in Italy
MOSA/_/_/_/_/_/2	Con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy	With Made in Italy PUSH/DIM 1-10V driver	Avec alimentation PUSH/DIM 1-10V Made in Italy	Mit Driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy
MOSA/_/_/_/_/_/3	Con driver DALI Made in Italy	With Made in Italy DALI driver	Avec alimentation DALI Made in Italy	Mit Driver DALI Made in Italy
MOSA/_/_/_/_/_/6	Con driver ON-OFF	With ON-OFF driver	Avec alimentation ON-OFF	Mit Driver ON-OFF
MOSA/_/_/_/_/_/7	Con driver DIM 1-10V	With DIM 1-10V driver	Avec alimentation DIM 1-10V	Mit Driver DIM 1-10V

Accessori disponibili su richiesta - Accessories available upon request

Code	Descrizione	Description
5861	Interfaccia Bluetooth regolazione tramite APP o pulsante NA. Solo per versione /2	Bluetooth interface, control via App or NO button. Only for version /2
5864	Interfaccia Wi-Fi regolazione tramite gateway Zigbee (non fornito). Solo per versione /2	Wi-Fi interface through Zigbee gateway (not included). Only for version /2

Kit emergenza disponibile su richiesta - Emergency kit available upon request - Kit éclairage secours disponible sur demande - Notfall Kit auf Anfrage erhältlich.

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora - Batt.7.2V - 1.5Ah	Emergency kit for LED 1 hour - Batt.7.2V - 1.5Ah	Kit éclairage secours pour LED 1 heure - Batt.7.2V - 1.5Ah	Notfall Kit für LED 1 Stunde - Batt.7.2V - 1.5Ah
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore - Batt.7.2V - 4Ah	Emergency kit for LED 3 hours - Batt.7.2V - 4Ah	Kit éclairage secours pour LED 3 heures - Batt.7.2V - 4Ah	Notfall Kit für LED 3 Stunden - Batt.7.2V - 4Ah