




K77

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
K77/N/3K	600	8.5	3000K	18°
K77/N/4K	700	8.5	4000K	18°



CRI >80	N	Vdc 24	DRIVER NOT INCLUDED	P parallel	IK06	IP65	IP67	CE	III
------------	---	-----------	------------------------	---------------	------	------	------	----	-----

Incasso LED tondo per installazione a pavimento.

LED CREE

Lifetime 30.000h (rendimento 70%).

Corpo in alluminio pressofuso, anello in acciaio AISI 316
Vetro temperato trasparente.

Controcassa in alluminio inclusa.

Cavo in neoprene H05RN-F 2x0.75mm² di 2m.

Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo.

Alimentatore 24Vdc non incluso.

Round recessed LED luminaire for inground installation.

CREE LED

Lifetime 30.000h (70% lumen maintenance).

Body in die-cast aluminium. AISI 316 stainless steel ring.
Toughened transparent glass.

Housing in aluminium is included.

Neoprene H05RN-F 2x0.75mm² cable of 2m.

In case more fittings have to be connected to one power supply, connect them in parallel.

24Vdc power supply not included.

LED encastrées rondes pour installation enterrée.

LED CREE

Durée de vie 30.000h (rendement 70%).

Corps en aluminium moulé sous pression. Bague en acier inoxydable AISI 316. Verre transparent trempé.

Boîtier d'encastrement en aluminium inclus.

Néoprène H05RN-F 2x0.75mm² câble de 2m.

Il est possible de brancher en parallèle plusieurs appareils sur la même alimentation.

Alimentation 24Vdc non incluse.

Runde LED-Einbauleuchte für den Einbau in den Boden.

CREE LED

Lebensdauer 30.000h (Lichtstrom 70%).



Körper aus Aluminiumdruckguss. Ring aus Edelstahl AISI 316. Gehärtetes transparentes Glas.

Gehäuse aus Aluminium ist im Lieferumfang enthalten.

Neopren H05RN-F 2x0,75mm² Kabel von 2m.

Mehrere LED-Leuchten sollten parallelgeschaltet werden.

Netzgerät 24Vdc nicht enthalten.

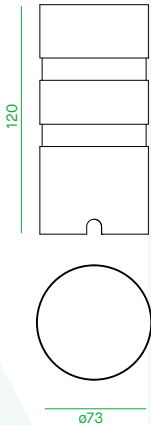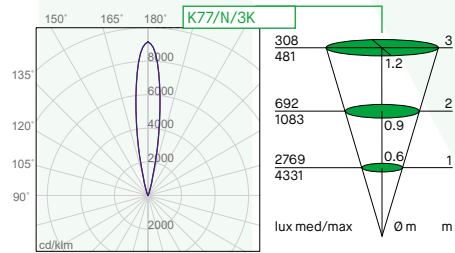

C/CASSA X K77

La controscassa in alluminio è inclusa nella confezione ma può essere anche ordinata separatamente.
The aluminium housing is included, but can be ordered separately if needed.
Boîtier d'encastrement en aluminium inclus dans l'emballage, mais il y a la possibilité de la commander séparément.
Einbaugeschäuse aus Aluminium ist enthalten, kann aber auch separat bestellt werden.

Code	W	Vdc	IP	max n. apparecchi / max n. fittings		
				K30	K50	K77
5788	25	24	IP67	8	5	2
5789	40	24	IP67	13	7	4
5782	60	24	IP67	20	11	6
5674	70	24	IP20	23	13	7
5673	70	24	IP67	23	13	7
5783	75	24	IP67	25	14	7
5784	100	24	IP67	33	19	10
5672	150	24	IP67	50	28	15
5675	150	24	IP20	50	28	15

Alimentatori da ordinare separatamente

Power supplies to be ordered separately

Unités d'alimentation à commander séparément

Netzgerät separat zu bestellen