

Incasso a LED per installazione a soffitto. Versione fissa.

LED OSRAM CRI>90

Lifetime 50.000h (L70B10).

Corpo in alluminio.
Cornice bianco o nera.

Riflettori in policarbonato in 4 finiture diverse:
B= nero
M= argento opaco
W= bianco
G= oro

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Recessed LED fitting for false ceiling installation. Fixed version.

OSRAM LED CRI>90

Lifetime 50.000h (L70B10).

Body in aluminium.
White or black frame.

Polycarbonate reflector in 4 different finishing:
B= black
M= silver mat
W= white
G= gold

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Appareil à encastrer LED pour installation dans faux-plafond. Version fixe.

LED OSRAM IRC>90

Durée de vie 50.000h (L70B10).

Corps en aluminium.
Cadre blanc ou noir.

Réflecteur en polycarbonate en 3 finitions différentes :
B= noir
M= argent mat
W= blanc
G= or

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

LED-Einbau für Deckeninstallation in 3 Massen.

LED OSRAM CRI>90

Lebensdauer 50.000h (L70B10).






Körper Aluminium. Weißer oder schwarzer Rahmen

Polycarbonat Reflektor in 4 verschiedenen Ausführungen:
B= Schwarz
M= Silber matt
W= Weiss
G= Gold

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

L01F (fisso - fixed)

Code	Frame	Nominal/lm	Real/lm	LED/W	System/W	CCT	Beam
L01F/WCM/3K02/_	W	210	193	2	3	3000K	25°
L01F/WCM/4K02/_		230	211	2	3	4000K	25°
L01F/WCF/3K02/_		210	178	2	3	3000K	40°
L01F/WCF/4K02/_	B	230	195	2	3	4000K	40°
L01F/BCM/3K02/_		210	193	2	3	3000K	25°
L01F/BCM/4K02/_		230	211	2	3	4000K	25°
L01F/BCF/3K02/_		210	178	2	3	3000K	40°
L01F/BCF/4K02/_		230	195	2	3	4000K	40°

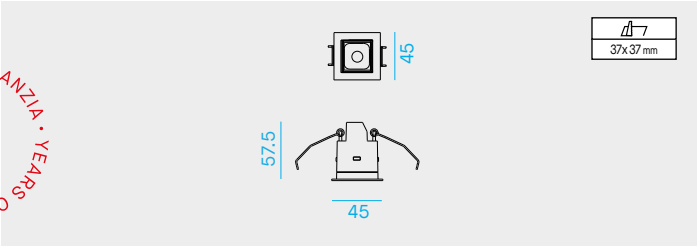

Versioni prodotto disponibili su richiesta - Product versions available upon request - Versions du produit disponibles sur demande - Produktversion auf Anfrage erhältlich

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
L01F/_/_/_/_/_6	Con driver ON-OFF	With ON-OFF driver	Avec alimentation ON-OFF	Mit Driver ON-OFF