




LN (Satin)

Code	Code	Nominal/lm		Real/lm		LED/W	Beam	mm
3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K			
LN050/3K15/S	LN050/4K15/S	1750	1900	1278	1387	15		512
LN100/3K30/S	LN100/4K30/S	3500	3800	2555	2774	30		1012
LN150/3K45/S	LN150/4K45/S	5300	5750	3869	4198	45	120°	1512
LN200/3K60/S	LN200/4K60/S	7050	7650	5147	5585	60		2012
LN250/3K75/S	LN250/4K75/S	8800	9550	6424	6972	75		2512
LN300/3K90/S	LN300/4K90/S	10600	11450	7738	8359	90		3012



20



512/1012/1512/2012/2512/3012



Profilo lineare LED 24Vdc per installazione a sospensione e a parete.

LED LUXEON CRI>90

Lifetime >50.000h

Corpo e tappi in alluminio anodizzato. Palpebra e viti di fissaggio in inox AISI316.

Cavo bianco 2x0.5mm². Su richiesta disponibili colori e lunghezze diverse del cavo di alimentazione.

Diffusore in policarbonato satinato.

Su richiesta disponibili 2700K e 5000K. Su richiesta disponibili tagli custom per lunghezze intermedie ogni 10cm.

Alimentatore 24Vdc non incluso, da installare in remoto.

LED Linear profile for wall and suspended-mounted installation.

LUXEON LED CRI>90

Lifetime >50.000h

Body and end caps in anodized aluminium. Eyelid and fixing screws in AISI316 inox.

White cable 2x0.5mm². Available upon request different cable colours and lengths.

Diffuser in satin polycarbonate.

Available upon request 2700K and 5000K colour temperature. Custom length available for multiple of 10cm.

Power supply 24Vdc not included, to be installed in remote.

Profil linéaire 24Vdc pour installation au plafond ou en suspension.

LED LUXEON CRI>90

Durée de vie 50.000h

Corps et embouts en aluminium anodisé. Paupière et vis de fixation en acier AISI 316 inclus.

Câble blanc 2x0.5mm². Disponibles sur demande différentes couleurs et longueurs du câble d'alimentation.

Diffuseur en polycarbonate satiné.

Disponible sur demande 2700K et 5000K. Disponible sur demande longueurs sur mesure sur la base de la coupe de 10cm.

Alimentation 24Vdc non incluse, déportée.

LED lineares Profil 24Vdc für Wand- und Hänge-Installation

LUXEON LED CRI>90

Lebensdauer 50.000h


Körper und Endkappen in anodized Aluminium. Eyelid und Befestigungsschrauben in AISI 316 Inox inklusiv

Weisses Kabel 2x0.5mm². Auf Anfrage verschieden Farben und Längen erhältlich.

Diffusor aus satiniertem Polycarbonat.

Auf Anfrage 2700K und 5000K Farbtemperatur erhältlich. Sonderschnitte sind auf Anfrage für Zwischenlängen alle 10 cm erhältlich

Stromversorgung 24Vdc nicht inklusiv, muss installiert werden.

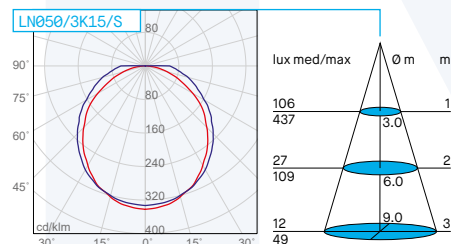

1278lm - 15W - 85lm/W

Diffusore satinato
Satin diffuser



Alimentatori da ordinare separatamente — Power supplies to be ordered separately - Alimentation à commander séparément — Stromversorgung 24Vdc nicht inklusiv, muss installiert werden.

Code	Code driver 24Vdc	
LN050/_K15/_	5788	25W
LN100/_K30/_	5789	40W
LN150/_K45/_	5678	75W

Code	Code driver 24Vdc	
LN200/_K60/_	5678	75W
LN250/_K75/_	5677	120W
LN300/_K90/_	5677	120W

Accessori indispensabili per effettuare l'installazione - Accessories essential for installation - Accessoires indispensables à la réalisation de l'installation - Die Zubehörteile sind für die Installation notwendig.

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
LN2	Kit di n.2 staffe in inox AISI316	Kit n.2 brackets AISI316 inox	Kit n. 2 supports AISI 316 inox	Kit Nr. 2 Klammern in AISI 316 Inox
LN/SOSP/KIT	Kit sospensione	Kit suspension	Kit pour installation en suspension	Kit für Hänge-Installation mit n. 2 Zylindern für Micro-Einstellung
ASY/LN/_	Palpebra per effetto asimmetrico	Eyelid for asymmetric effect	Paupière pour effet asymétrique.	Klappen für einen asymmetrischen Effekt




LN (Transparent)

Code	Code	Nominal/1m		Real/1m		LED/W	Beam	mm
3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K			
LN050/3K15/T	LN050/4K15/T	1750	1900	1593	1729	15	90x 110°	512
LN100/3K30/T	LN100/4K30/T	3500	3800	3185	3458	30		1012
LN150/3K45/T	LN150/4K45/T	5300	5750	4823	5233	45		1512
LN200/3K60/T	LN200/4K60/T	7050	7650	6416	6962	60		2012
LN250/3K75/T	LN250/4K75/T	8800	9550	8008	8691	75		2512
LN300/3K90/T	LN300/4K90/T	10600	11450	9646	10420	90		3012



20



512/1012/1512/2012/2512/3012



Profilo lineare LED 24Vdc per installazione a sospensione e a parete.

LED LUXEON CRI>90

Lifetime >50.000h

Corpo e tappi in alluminio anodizzato. Palpebra e viti di fissaggio in inox AISI316.

Cavo bianco 2x0.5mm². Su richiesta disponibili colori e lunghezze diverse del cavo di alimentazione.

Diffusore in policarbonato satinato.

Su richiesta disponibili 2700K e 5000K. Su richiesta disponibili tagli custom per lunghezze intermedie ogni 10cm.

Alimentatore 24Vdc non incluso, da installare in remoto.

LED Linear profile for wall and suspended-mounted installation.

LUXEON LED CRI>90

Lifetime >50.000h

Body and end caps in anodized aluminium. Eyelid and fixing screws in AISI316 inox.

White cable 2x0.5mm². Available upon request different cable colours and lengths.

Diffuser in satin polycarbonate.

Available upon request 2700K and 5000K colour temperature. Custom length available for multiple of 10cm.

Power supply 24Vdc not included, to be installed in remote.

Profil linéaire 24Vdc pour installation au plafond ou en suspension.

LED LUXEON CRI>90

Durée de vie 50.000h

Corps et embouts en aluminium anodisé. Paupière et vis de fixation en acier AISI 316 inclus.

Câble blanc 2x0.5mm². Disponibles sur demande différentes couleurs et longueurs du câble d'alimentation.

Diffuseur en polycarbonate transparent.

Disponible sur demande 2700K et 5000K. Disponible sur demande longueurs sur mesure sur la base de la coupe de 10cm.

Alimentation 24Vdc non incluse, déportée.

LED lineares Profil 24Vdc für Wand- und Hänge-Installation

LUXEON LED CRI>90

Lebensdauer 50.000h


Körper und Endkappen in anodized Aluminium. Eyelid und Befestigungsschrauben in AISI 316 Inox inklusiv

Weisses Kabel 2x0.5mm². Auf Anfrage verschieden Farben und Längen erhältlich.

Transparenter Polycarbonat Diffusor

Auf Anfrage 2700K und 5000K Farbtemperatur erhältlich. Sonderschnitte sind auf Anfrage für Zwischenlängen alle 10 cm erhältlich

Stromversorgung 24Vdc nicht inklusiv, muss installiert werden.

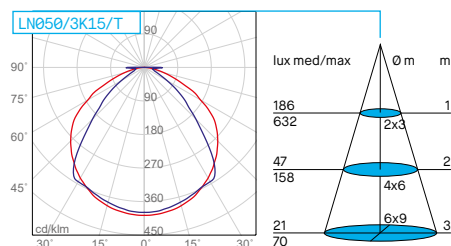

1593lm - 15W - 106lm/W

Diffusore trasparente
Transparent diffuser



Alimentatori da ordinare separatamente — Power supplies to be ordered separately - Alimentation à commander séparément — Stromversorgung 24Vdc nicht inklusiv, muss installiert werden.

Code	Code driver 24Vdc
LN050/_K15/_	5788 25W
LN100/_K30/_	5789 40W
LN150/_K45/_	5678 75W

Code	Code driver 24Vdc
LN200/_K60/_	5678 75W
LN250/_K75/_	5677 120W
LN300/_K90/_	5677 120W


Accessori indispensabili per effettuare l'installazione - Accessories essential for installation - Accessoires indispensables à la réalisation de l'installation - Die Zubehör sind für die Installation notwendig.

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
LN2	Kit di n.2 staffe in inox AISI316	Kit n.2 brackets AISI316 inox	Kit n. 2 supports AISI 316 inox	Kit Nr. 2 Klammern in AISI 316 Inox
LN/SOSP/KIT	Kit sospensione	Kit suspension	Kit pour installation en suspension	Kit für Hänge-Installation mit n. 2 Zylindern für Micro-Einstellung
ASY/LN/_	Palpebra per effetto asimmetrico	Eyelid for asymmetric effect	Paupière pour effet asymétrique.	Klappen für einen asymmetrischen Effekt



LN (Lens 50°)

Code	Code	Nominal/1m		Real/1m		LED/W	Beam	mm
3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K			
LN050/3K15/L	LN050/4K15/L	1750	1900	2363	2565	15		512
LN100/3K30/L	LN100/4K30/L	3500	3800	4725	5130	30		1012
LN150/3K45/L	LN150/4K45/L	5300	5750	7155	7763	45	50x 110°	1512
LN200/3K60/L	LN200/4K60/L	7050	7650	9518	10328	60		2012
LN250/3K75/L	LN250/4K75/L	8800	9550	11880	12893	75		2512
LN300/3K90/L	LN300/4K90/L	10600	11450	14310	15458	90		3012



Profilo lineare LED 24Vdc per installazione a sospensione e a parete.

LED LUXEON CRI>90

Lifetime >50.000h

Corpo e tappi in alluminio anodizzato. Palpebra e viti di fissaggio in inox AISI316.

Cavo bianco 2x0.5mm2. Su richiesta disponibili colori e lunghezze diverse del cavo di alimentazione.

Lente 50°.

Su richiesta disponibili 2700K e 5000K. Su richiesta disponibili tagli custom per lunghezze intermedie ogni 10cm.

Alimentatore 24Vdc non incluso, da installare in remoto.

LED Linear profile for wall and suspended-mounted installation.

LUXEON LED CRI>90

Lifetime >50.000h

Body and end caps in anodized aluminium. Eyelid and fixing screws in AISI316 inox.

White cable 2x0.5mm2. Available upon request different cable colours and lengths.

50° lens.

Available upon request 2700K and 5000K colour temperature. Custom length available for multiple of 10cm.

Power supply 24Vdc not included, to be installed in remote.

Profil linéaire 24Vdc pour installation au plafond ou en suspension.

LED LUXEON CRI>90

Durée de vie 50.000h

Corps et embouts en aluminium anodisé. Paupière et vis de fixation en acier AISI 316 inclus.

Câble blanc 2x0.5mm². Disponibles sur demande différentes couleurs et longueurs du câble d'alimentation.

50° lens

Disponible sur demande 2700K et 5000K. Disponible sur demande longueurs sur mesure sur la base de la coupe de 10cm.

Alimentation 24Vdc non incluse, déportée.

LED lineares Profil 24Vdc für Wand- und Hänge-Installation

LUXEON LED CRI>90

Lebensdauer 50.000h


Körper und Endkappen in anodized Aluminium. Eyelid und Befestigungsschrauben in AISI 316 Inox inklusiv

Weisses Kabel 2x0.5mm². Auf Anfrage verschieden Farben und Längen erhältlich.

50° Linse.

Auf Anfrage 2700K und 5000K Farbtemperatur erhältlich. Sonderschnitte sind auf Anfrage für Zwischenlängen alle 10 cm erhältlich

Stromversorgung 24Vdc nicht inklusiv, muss installiert werden.

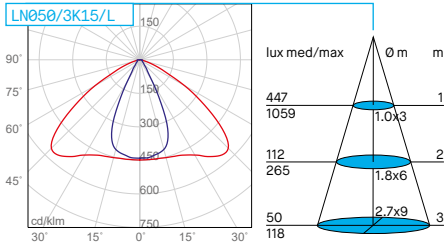

23631m - 15W - 1581m/W

Lente 50°
50° lens



Alimentatori da ordinare separatamente — Power supplies to be ordered separately - Alimentation à commander séparément — Stromversorgung 24Vdc nicht inklusiv, muss installiert werden.

Code	Code driver 24Vdc	
LN050/_K15/_	5788	25W
LN100/_K30/_	5789	40W
LN150/_K45/_	5678	75W

Code	Code driver 24Vdc	
LN200/_K60/_	5678	75W
LN250/_K75/_	5677	120W
LN300/_K90/_	5677	120W

Accessori indispensabili per effettuare l'installazione - Accessories essential for installation - Accessoires indispensables à la réalisation de l'installation - Die Zubehör sind für die Installation notwendig.


Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
LN2	Kit di n.2 staffe in inox AISI316	Kit n.2 brackets AISI316 inox	Kit n. 2 supports AISI 316 inox	Kit Nr. 2 Klammern in AISI 316 Inox
LN/SOSP/KIT	Kit sospensione	Kit suspension	Kit pour installation en suspension	Kit für Hänge-Installation mit n. 2 Zylindern für Micro-Einstellung
ASY/LN/_	Palpebra per effetto asimmetrico	Eyelid for asymmetric effect	Paupière pour effet asymétrique.	Klappen für einen asymmetrischen Effekt

Gli accessori sono indispensabili per effettuare l'installazione

The accessories are essential for installation

Les accessoires sont indispensables à la réalisation de l'installation

Die Zubehöre sind für die Installation notwendig.

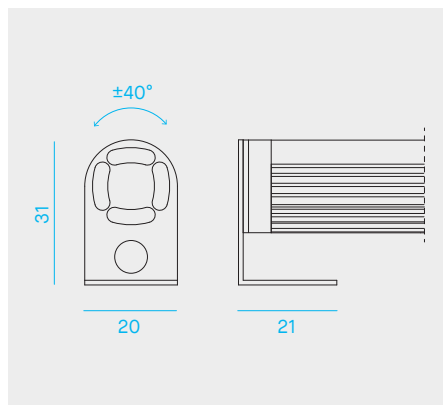


LN2

Kit di n.2 staffe in inox AISI316, indispensabile per l'installazione a superficie. Possibile rotazione di 40°.
Due viti di fissaggio incluse.

*Kit n. 2 brackets AISI316 inox, necessary for surface installation. Possible orientation 40°.
N. 2 fixing screws included.*

Kit n. 2 supports AISI 316 inox, nécessaires à l'installation en surface. Possible orientation 40°. N. 2 vis de fixation incluses.

Kit Nr. 2 Klammern in AISI 316 Inox, nötig für die Oberflächen-Installation. Möglicher Winkel 40°. Nr. 2 Befestigungsschrauben enthalten.

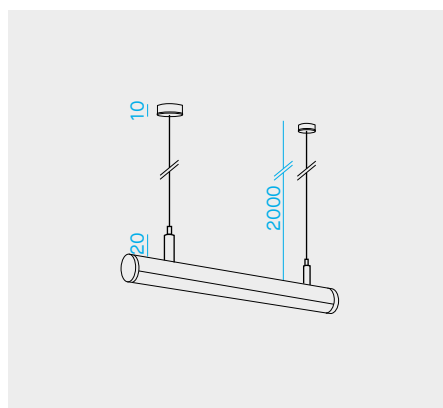


LN/SOSP/KIT

Kit per fissaggio a sospensione composto da 2 cilindri per microregolazione, cavi in acciaio da 2000mm e rosoni di fissaggio. Driver da installare in remoto.

Kit for suspension installation with n. 2 cylinders for micro-regulation, steel cables of 2000mm and fixing rose. Driver to be installed in remote.

Kit pour installation en suspension avec n. 2 cylindres pour micro-ajustement, câble en acier 2000mm et rosace de fixation. Alimentation déportée.

Kit für Hänge-Installation mit n. 2 Zylindern für Micro-Einstellung, Stahlkabel 2000mm und Befestigungsrosette. Stromversorgung installieren.

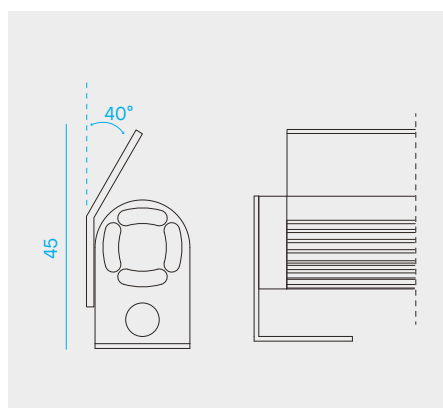

ASY/LN/_/_

Palpebra in inox AISI316, per effetto asimmetrico.

Eyelid in AISI316 inox, for asymmetric effect.

Paupière AISI 316, pour effet asymétrique.

Klappen in AISI316 Inox, für einen asymmetrischen Effekt.

(01= 512mm- 02= 1012mm- 03= 1512mm- 04= 2012mm- 05= 2512mm- 06= 3012mm)



Unità di gestione da ordinare separatamente — Control units to be ordered separately - Unité de contrôle à commander séparément. — Steuerungseinheit muss extra bestellt werden

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
5862	Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V	<i>Dimmer PUSH/DIM/1-10V</i>	<i>Dimmer PUSH/DIM/1-10V</i>	<i>Dimmer PUSH / DIM / 1-10V</i>
5856	Dimmer PWM PUSH/DIM 0/1-10V	<i>Dimmer PWM PUSH/DIM/1-10V</i>	<i>Dimmer PWM PUSH/DIM/1-10V</i>	<i>Dimmer PWM PUSH / DIM / 1-10V</i>
186155/DIMMER	Dimmer 1-10V monocolor	<i>Dimmer 1-10V mono-color</i>	<i>Dimmer 1-10V mono-couleur</i>	<i>Dimmer 1-10V einfarbig</i>
5854	Dimmer DALI monocolor	<i>DALI mono-color dimmer</i>	<i>Dimmer DALI mono-couleur</i>	<i>Dimmer DALI einfarbig</i>
5950/TW	Centralina di controllo Tunable White e Dimming	<i>Tunable White and Dimming control unit</i>	<i>Unité de contrôle et Dimmer White-TW-Dim to Warm</i>	<i>White-TW-Dim to Warm -Dimming Steuereinheit</i>