



Testa palo LED per installazione su palo
Ø60 o Ø76 (palo non fornito).

LED OSRAM

Lifetime 50.000h (rendimento 70%).

Corpo in pressofusione di alluminio
verniciato bianco, antracite o grigio.
Diffusore in vetro microprismatico.

Completo di cavo 25cm e connettore
stagno IP68.

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Pole-top LED luminaire for installation
on pole Ø60 or Ø76 (pole not included).

OSRAM LED

Lifetime 50.000h (70% lumen maintenance).

Body in white, anthracite or grey painted
die-cast aluminum.
Micro-prismatic glass diffuser.

IP68 waterproof connector and 25cm cable
included.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Luminaire LED pour installation sur mât
Ø60 ou Ø76 (mât non inclus).

LED OSRAM

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Corps en aluminium moulé sous pression
peint blanc, gris ou anthracite.
Diffuseur en verre micro-prismatique.

Connecteur étanche IP68 et câble de 25cm
inclus.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

Polkopf LED-Leuchte für Installation auf
Pol Ø60 oder Ø76 (Pol nicht enthalten)

OSRAM LED

Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).


Aluminumdruckguss-Gehäuse in weiss,
anthrazit oder grau.
Micro-Prismatik Glas-Diffusor.

IP68 wasserdichte Verbindung und 25cm
Kabel enthalten.


Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

PIN PALO

Code	Nominal/1m	W	CCT	Colour
PNP/3K/W	3150	29	3000K	W
PNP/4K/W	3300	29	4000K	
PNP/3K/G	3150	29	3000K	G
PNP/4K/G	3300	29	4000K	
PNP/3K/A	3150	29	3000K	A
PNP/4K/A	3300	29	4000K	

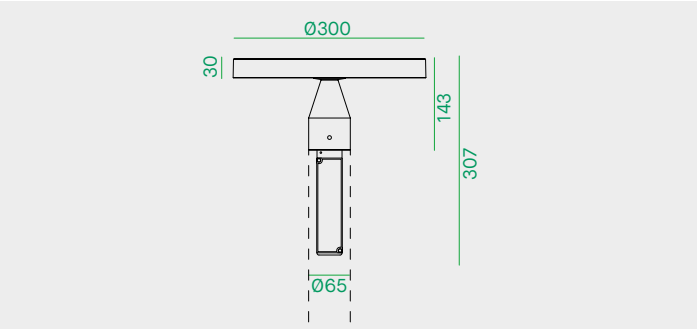

Mind in Italy

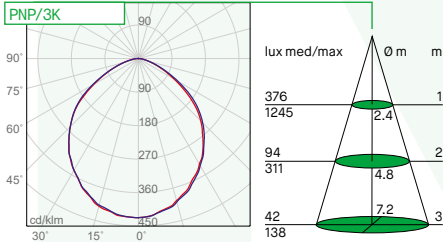

Palo non fornito / Pole not included / Mât non inclus / Pol nicht enthalten