


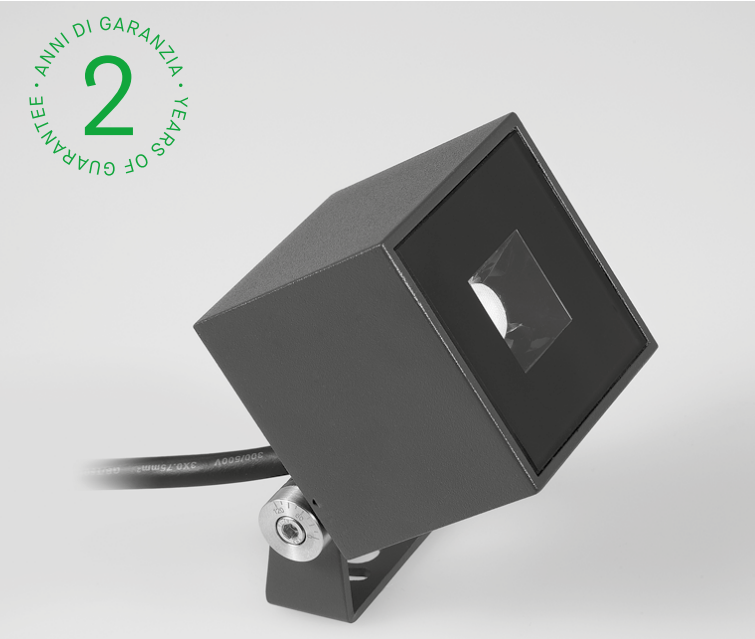

Proiettore LED con staffa e picchetto per installazione a parete e pavimento.

LED CREE

Lifetime 30.000h (rendimento 70%).

Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco, grigio o antracite. Vetro temperato trasparente.

Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm² di 2m. Picchetto incluso nella confezione.

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

LED projector with bracket and ground spike for wall-mounted and ground installation.

CREE LED

Lifetime 30.000h (70% lumen maintenance).

Body in white, grey or anthracite painted aluminium. Transparent tempered glass diffuser.

Neoprene H05RN-F 3x0.75mm² cable of 2m. Spike included.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

Projecteur LED avec support et piquet pour montage mural et installation au sol.

LED CREE

Durée de vie 30.000h (rendement 70%).

Corps en aluminium peint en blanc, gris ou anthracite. Diffuseur en verre trempé transparent.

Câble en néoprène H05RN-F 3x0.75mm² de 2m. Spike inclus.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

Flutlicht-LED mit Halterung und Erdspieß zur Wandmontage und Bodeninstallation.

CREE LED

Lebensdauer 30.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus weiß, grau oder anthrazit lackiertem Aluminium. Transparenter Diffusor aus gehärtetem Glas.

Neopren-Kabel H05RN-F 3x0.75mm² von 2m. Spike enthalten.

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

Q1

Code	Nominal/1m	W	CCT	Beam	Colour
Q1/M/3K/A	400	4	3000K	36°	A
Q1/M/4K/A	500	4	4000K	36°	
Q1/M/3K/W	400	4	3000K	36°	W
Q1/M/4K/W	500	4	4000K	36°	
Q1/M/3K/G	400	4	3000K	36°	G
Q1/M/4K/G	500	4	4000K	36°	

