

Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard.

LED CREE

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Corpo in alluminio verniciato bianco gofrato o nero opaco.

Ottiche 15°-30°-50° in policarbonato metallizzato.

Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso.

Adjustable LED projector for eurostandard track installation.

CREE LED.

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Body in white-embossed or opal black painted aluminium.

15°-30°-50° optics in metal polycarbonate.

220-240V 50/60Hz power supply included.

R51

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R51/3K/15	2100	2030	22	3000K	15°	on-off
R51/4K/15	2300	2223	22	4000K	15°	on-off
R51/3K/15/8	2100	2030	22	3000K	15°	DALI
R51/4K/15/8	2300	2223	22	4000K	15°	DALI

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R51/3K/30	2100	1839	22	3000K	30°	on-off
R51/4K/30	2300	2014	22	4000K	30°	on-off
R51/3K/30/8	2100	1839	22	3000K	30°	DALI
R51/4K/30/8	2300	2014	22	4000K	30°	DALI

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R51/3K/50	2100	1614	22	3000K	50°	on-off
R51/4K/50	2300	1768	22	4000K	50°	on-off
R51/3K/50/8	2100	1614	22	3000K	50°	DALI
R51/4K/50/8	2300	1768	22	4000K	50°	DALI

Projecteur LED orientable pour installation sur rail triphasés.

LED CREE

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Corps en aluminium peint blanc ou noir mat.

Optiques 15°-30°-50° en polycarbonate métallisé.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

Verstellbarer LED Strahler für Eurostandard-Schiene.







CREE LED.

Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus weiss lackiertem Aluminium geprägt oder mattschwarz.


15°-30°-50° in metallisiertem Polycarbonat.

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

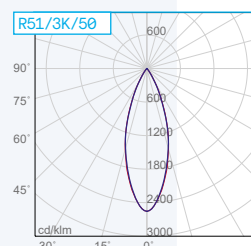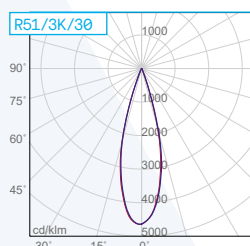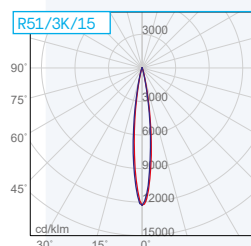

Accessori su richiesta - Accessories upon request - Accessoires disponibles sur demande - Zubehör auf Anfrage

Code	Descrizione	Description		
LENS/R51/15	Lente intercambiabile 15° per R51	Interchangeable 15° lens for R51	Lentille Interchangeable 15° pour R51	Austauschbare 15° Linse für R51
LENS/R51/30	Lente intercambiabile 30° per R51	Interchangeable 30° lens for R51	Lentille Interchangeable 30° pour R51	Austauschbare 30° Linse für R51
LENS/R51/50	Lente intercambiabile 50° per R51	Interchangeable 50° lens for R51	Lentille Interchangeable 50° pour R51	Austauschbare 50° Linse für R51

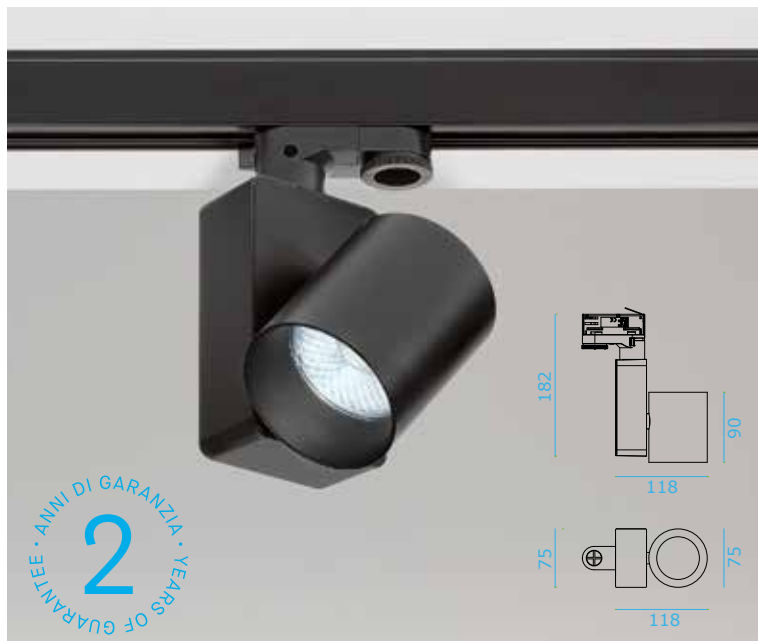

Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard.

LED CREE

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Corpo in alluminio verniciato bianco gofrato o nero opaco.

Ottiche 15°-30°-50° in policarbonato metallizzato.

Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso.

Adjustable LED projector for eurostandard track installation.

CREE LED.

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Body in white-embossed or opal black painted aluminium.

15°-30°-50° optics in metal polycarbonate.

220-240V 50/60Hz power supply included.

R51

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R51/3K/15/NE	2100	2030	22	3000K	15°	on-off
R51/4K/15/NE	2300	2223	22	4000K	15°	on-off
R51/3K/15/NE/8	2100	2030	22	3000K	15°	DALI
R51/4K/15/NE/8	2300	2223	22	4000K	15°	DALI

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R51/3K/30/NE	2100	1839	22	3000K	30°	on-off
R51/4K/30/NE	2300	2014	22	4000K	30°	on-off
R51/3K/30/NE/8	2100	1839	22	3000K	30°	DALI
R51/4K/30/NE/8	2300	2014	22	4000K	30°	DALI

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R51/3K/50/NE	2100	1614	22	3000K	50°	on-off
R51/4K/50/NE	2300	1768	22	4000K	50°	on-off
R51/3K/50/NE/8	2100	1614	22	3000K	50°	DALI
R51/4K/50/NE/8	2300	1768	22	4000K	50°	DALI

Projecteur LED orientable pour installation sur rail triphasés.

LED CREE

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Corps en aluminium peint blanc ou noir mat.

Optiques 15°-30°-50° en polycarbonate métallisé.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

Verstellbarer LED Strahler für Eurostandard-Schiene.







CREE LED.

Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus weiss lackiertem Aluminium geprägt oder mattschwarz.

15°-30°-50° in metallisiertem Polycarbonat.

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.



Accessori su richiesta - Accessories upon request - Accessoires disponibles sur demande - Zubehör auf Anfrage

Code	Descrizione	Description		
LENS/R51/15	Lente intercambiabile 15° per R51	Interchangeable 15° lens for R51	Lentille Interchangeable 15° pour R51	Austauschbare 15° Linse für R51
LENS/R51/30	Lente intercambiabile 30° per R51	Interchangeable 30° lens for R51	Lentille Interchangeable 30° pour R51	Austauschbare 30° Linse für R51
LENS/R51/50	Lente intercambiabile 50° per R51	Interchangeable 50° lens for R51	Lentille Interchangeable 50° pour R51	Austauschbare 50° Linse für R51