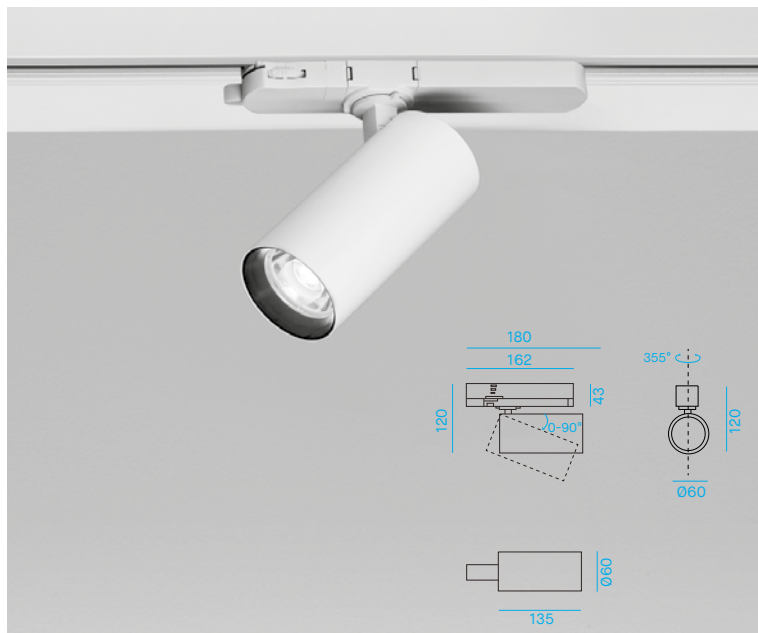


Proiettore LED multipotenza orientabile per installazione su binario eurostandard.

LED COB SAMSUNG LC026D G3 CRI>90
McAdam Step3

Lifetime 50.000h (L80B10).

Corpo in alluminio verniciato a polvere goffrato, bianco o nero.

Ottiche 25°-40°-60° in PMMA ad alta efficienza.

Alimentatore multipotenza dip-switch 220-240V 50/60Hz incluso.

Garanzia prodotto:
driver ON-OFF Made in PRC 3 anni

Multipower adjustable LED projector for eurostandard track installation.

SAMSUNG COB LED LC026D G3 CRI>90
McAdam Step3

Lifetime 50.000h (L80B10).

White matt or black matt powder-coated aluminium body.

25°-40°-60° optics in high efficiency PMMA.

Multi-power dip-switch 220-240V 50/60Hz power supply included.

Product guarantee:
3 years with Made in Prc ON-OFF driver,

R59S BASIC

Code (white)	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver	mA
R59S/3K/25/W	2250	1358	21	3000K	25°	ON-OFF	500
R59S/4K/25/W	2300	1388	21	4000K	25°	ON-OFF	500
R59S/3K/40/W	2250	1765	21	3000K	40°	ON-OFF	500
R59S/4K/40/W	2300	1804	21	4000K	40°	ON-OFF	500
R59S/3K/60/W	2250	1134	21	3000K	60°	ON-OFF	500
R59S/4K/60/W	2300	1159	21	4000K	60°	ON-OFF	500

Code (black)	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver	mA
R59S/3K/25/B	2250	1358	21	3000K	25°	ON-OFF	500
R59S/4K/25/B	2300	1388	21	4000K	25°	ON-OFF	500
R59S/3K/40/B	2250	1765	21	3000K	40°	ON-OFF	500
R59S/4K/40/B	2300	1804	21	4000K	40°	ON-OFF	500
R59S/3K/60/B	2250	1134	21	3000K	60°	ON-OFF	500
R59S/4K/60/B	2300	1159	21	4000K	60°	ON-OFF	500

Mind in Italy

Projecteur LED multi puissance pour installation sur rails eurostandard.

LED COB SAMSUNG LC026D G3 CRI>90
McAdam Step3

Durée de vie 50.000h (L80B10).

Corps en aluminium peint par poudrage blanc ou noir mat.

Lentilles 25°-40°-60° en PMMA à haut rendement.

Dip-switch multi-puissance 220-240V 50/60Hz alimentation inclus.

Garantie produit: 3 ans avec alimentation Made in Prc ON-OFF,

Multipower verstellbarer LED-Projektor für Eurostandard Spur- Installation.

SAMSUNG COB LED LC026D G3 CRI>90
McAdam Step3




Lebensdauer 50.000 Std. (L80B10).

Matt, weisser oder schwarzer Pulverlack-Aluminium-Körper.

25°-40°-60° Abstrahlwinkel, aus qualitativ hochwertigem PMMA.

Multi-Power-Dip-Schalter 220-240V 50/60Hz Netzteil enthalten.

Produktgarantie:
3 Jahre mit Made in China ON-OFF Treiber,

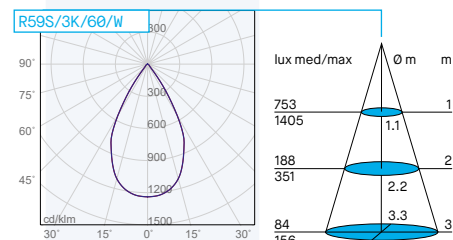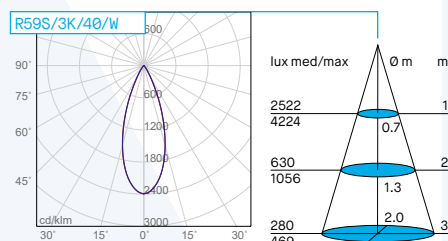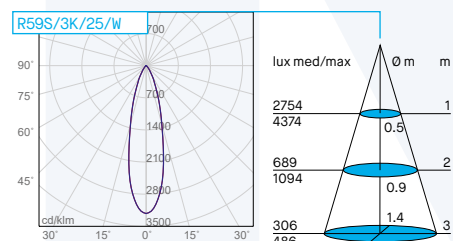

3 ANNI DI GARANZIA • YEARS OF GUARANTEE

Gestione della luce / Light management, see [cat.42](#)

Correnti di pilotaggio con driver dip-switch — Driving currents with dip-switch driver - Courants d'alimentation avec dip-switch alimentation - Stromzufuhr mit dip-switch- und DALI-Treiber

Driver mA	Nominal/lm 3K-4K	Real/lm 3K-4K - 40°	System/W
250	1150-1250	902-980	11
350	1600-1650	1255-1295	15
450	2000-2100	1568-1647	18.5
500	2250-2300	1765-1804	21

E' possibile selezionare la potenza desiderata tramite il selettore sul driver / Possibility to select the desired power via the selector on the driver

Possibilité de selectionner la puissance souhaitée sur le switch de l'alimentation / Möglichkeit mit dem Treiber Stromstärke auszuwählen.

Accessori su richiesta — Accessories upon request - Accessoires sur demande - Zubehör auf Anfrage




HONEYCOMB/R59S

Griglia antiabbagliamento per R59S. Griglia antiabbagliamento a nido d'ape per riduzione del 30% del flusso e del fattore di abbagliamento.

Antiglare honeycomb for R59S. Honeycomb anty-dazzle screen to reduce the glare and the flux of 30%.

Grille en nid d'abeilles anti-éblouissement pour R59S. Grille en nid d'abeilles anti-éblouissement pour réduire le flux lumineux et l'éblouissement du 30%.

Wabenförmige Antiblendgitter für R59S. Wabenförmige Antiblendgitter reduzieren den Lichtfluss um 30%.



LENS/R59S/_/_

Lente intercambiabile in PMMA. Aperture 25° - 40° - 60°. Idonee per R59S.

PMMA interchangeable lens. 25° - 40° - 60° beams. Suitable for R59S.

Lentille interchangeable 25° - 40° - 60°. Compatible pour R59S.

Austauschbare Linsen in PMMA 25° - 40° - 60° Strahler. Passend für R59S.

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
LENS/R59S/25	Lente intercambiabile 25° per R59S	Interchangeable 25° lens for R59S	Lentille interchangeable 25° pour R59S	Austauschbare Linsen 25° Strahler für R59S
LENS/R59S/40	Lente intercambiabile 40° per R59S	Interchangeable 40° lens for R59S	Lentille interchangeable 40° pour R59S	Austauschbare Linsen 40° Strahler für R59S
LENS/R59S/60	Lente intercambiabile 60° per R59S	Interchangeable 60° lens for R59S	Lentille interchangeable 60° pour R59S	Austauschbare Linsen 60° Strahler für R59S
HONEYCOMB/R59S	Griglia antiabbagliamento per R59S	Antiglare honeycomb for R59S	Grille en nid d'abeilles anti-éblouissement	Wabenförmige Antiblendgitter für R59S