80638F
Alimentatore ausiliario 24V 12A

DESCRIZIONE

80638F è un alimentatore supplementare di tipo switching certificato **EN 54.4** (Fire) ed **EN 12101-10** (Evacuatori di Fumo e calore).
Viene fornito di serie con due batterie da 12Vcc–36 Ah di alta qualità per garantire tutte le prestazioni certificate.
Dispone di circuiti dotati di protezioni molto sofisticate per sopportare condizioni estremamente gravose.
Disponibile in cabinet metallico da parete.

APPLICAZIONI

Progettato e certificato per operare in sicurezza sia nelle classiche applicazioni di impianti rivelazione incendi che nell'ambito dei dispositivi di Evacuazione, Fumo e Calore.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Certificato EN 54-4 (1997) + A1 (2002) + A2 (2006)
- Certificato EN 12101-10 Classe A (2005) (Evacuatori di Fumo e calore)
- Ricarica di due accumulatori da 36Ah
- Contenitore metallico con indicatori a led per le verifiche da parte dell'utente
- 4 Led per segnalazioni di rete, batteria ed uscite
- 3 Relè per segnalazione: Guasti alimentazione primaria, Batterie ed Uscite
- Protezione contro i fulmini
- Protetto sull'inversione di polarità delle batterie
- La corrente di ricarica delle batterie può essere programmata come 25%, 50%, 75% della corrente nominale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ELETTRICHE
Tensione di Alimentazione: 230 Vac ±15%
Frequenza di rete ac: da 47 a 63 Hz.
Assorbimento di corrente dalla rete: 2 A max
Tensione di Uscita: 27,2 Vdc (±0,5 %)
Corrente di Uscita: 12 A max
Classe I.

AMBIENTALI
Temperatura operativa: da -5°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio: da -25°C a +85°C
Umidità relativa: da 20% a 95% senza condensa

MECCANICHE
Dimensioni (in mm): 408 x 408 x 224 (L x A x P)
Peso: 52 Kg comprensivo di batterie
Grado di Protezione IP31

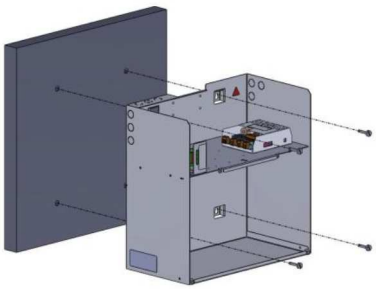

D-329.1-80638F-ITA Rev.A.1 07/2017

Notifier Italia S.r.l.
Via Achille Grandi 22
20097 San Donato Milanese (MI)
Italia
Tel.: +39 02 51 89 71
Fax: +39 02 51 89 730
E-Mail: notifier.milano@notifier.it
www.notifier.it