

Descrizione Generale

I nuovi lampeggianti convenzionali della Serie **ENScape** sono dotati di LED ad alte prestazioni, un'ottica avanzata e un innovativo design della lente, queste caratteristiche permettono al dispositivo un'eccezionale copertura omnidirezionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità, affidabilità e una lunga durata.

Tutti i lampeggianti della serie ENScape sono stati Progettati e certificati CPR in conformità alla EN-54-23.

Vantaggi della Nuova Serie ENScape

> Semplice, veloce, installazione flessibile

- Luce omnidirezionale che elimina la necessità di orientamento del dispositivo.
- La base IP65 favorisce l'innesto dei cavi nel dispositivo e la protezione degli stessi.
- La base è stata progettata con un'ampia gamma di punti di fissaggio per renderla adattabile alle precedenti installazioni.
- Facilità d'installazione del dispositivo sulla base grazie ad un accurato innesto.

Dispositivo Universale

- Adatto per il montaggio a parete e soffitto.
- Led disponibili nei colori rosso o bianco.
- Differenti opzioni di installazione, per interni e per applicazioni fino a IP65.
- Funziona a 12V e 24V, rendendo la gamma adatta ad applicazioni Fire & Security.

Qualità e affidabilità

Realizzato in conformità con tutti gli standard richiesti:

- Regolamento prodotti da costruzione (CPR) Constructions Products Regulation;
- Prestazione di prodotto: EN54-23, categorie C & W.
- Ambientale: RoHS, WEEE



Caratteristiche Tecniche

Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc;

Assorbimento medio: 26mA @ 29Vcc;

Materiale lente/corpo: PC/ABS;

Temperatura di funzionamento: da -25° a 70°C;

Umidità relativa: 93% ±3%; (senza condensa)


Grado IP base standard: IP21C;

Grado IP base alto profilo: IP65;

Altezza base standard: 72mm;


Altezza base alto profilo: 97mm;

Circonferenza Strobe: 100mm.


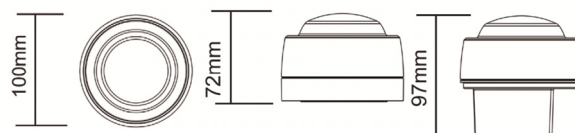


Peso: 164g (base standard); 171g (IP65).

Collegamenti:

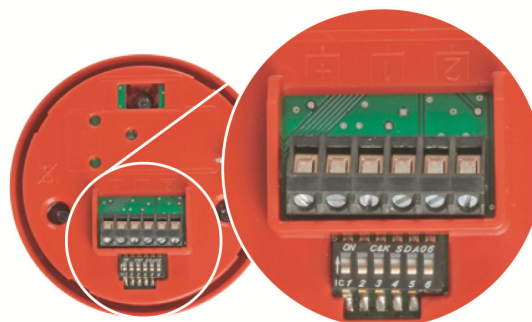

Requisiti richiesti dalla norma EN54-23 Cubo o cilindro di luce con un minimo di 0,4 Lumens/m²

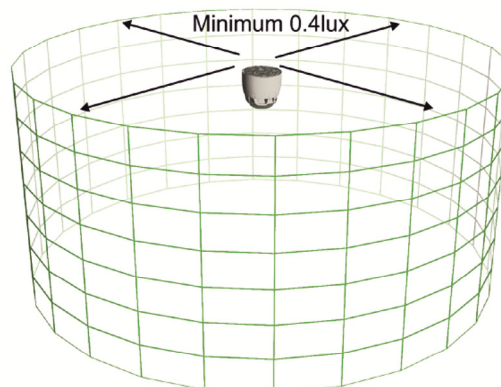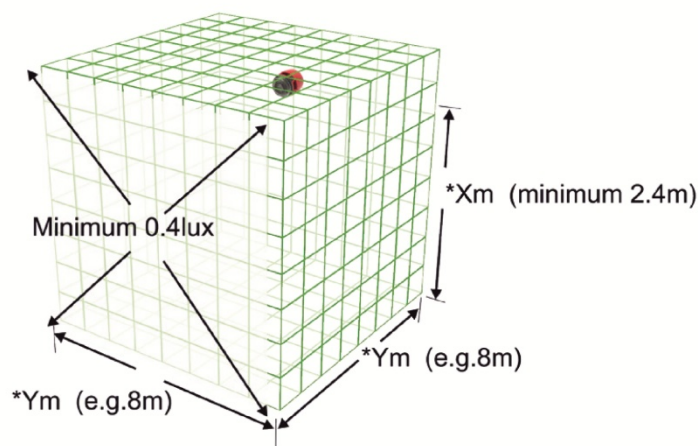

Le dimensioni x e y sono definite dal costruttore.

Segnalatore	Installazione a parete Classe W	Installazione a parete Classe W	Installazione a soffitto Classe C	Installazione a soffitto Classe C
Colore del Flash	Bianco	Rosso	Bianco	Rosso
Altezza di installazione (X)	Lato $x = 2.4m$	Lato $x = 2.4m$	3m / 6m / 9m	3m / 6m
Copertura max. (Y)	Lato $Y = 9m$	Lato $Y = 6.2m$	Cilindro $\varnothing = 9.5m$	Cilindro $\varnothing = 9.4 / 8.6m$
Volume max. EN54-23	194m ³	92m ³	213m ³ /425m ³ / 638m ³	208m ³ / 348 m ³
Frequenza Flash	0.5 Hz	0.5 Hz	0.5 Hz	0.5 Hz
Tensione di funzionamento	Da 12 a 29 V	Da 12 a 29 V	Da 12 a 29 V	Da 12 a 29 V
Sincronizzazione	Automaticamente all'accensione (Alimentazione comune) conforme ala EN54.23			

PRODOTTI DISPONIBILI			
CODICE	RIF.MAG.	IP	CPR
CWST-RW-S5	SI 102	Lampeggiante con Led bianco e base standard	0832-CPR-F0257
CWST-RR-S5	SI 103	Lampeggiante con Led rosso e base standard	0832-CPR-F0258
CWST-RW-W5	SI 104	Lampeggiante con Led bianco e base IP65	0832-CPR-F0257
CWST-RR-w5	SI 105	Lampeggiante con Led rosso e base IP65	0832-CPR-F0258



NOTIFIER ITALIA S.r.l. - A socio unico - 20097 San Donato Milanese (MI) - Via Grandi, 22 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier@notifier.it
 Capitale Sociale € 2.700.000,00 i.v. - C.C.A.A. 1456164 - Trib. Milano Reg. Soc. 348608 - Vol. 8549 Fasc. 8 Codice Fiscale 05108880153 Partita IVA IT 11319700156 (informativa privacy art. 3 Digs 196/03) - **Uffici Regionali:** 10143 **Torino** - Corso Potenza, 6 - Tel.: 011/0650611 - Fax: 011/4531183 E-mail: notifier.torino@notifier.it - 35010 **Limena (PD)** Via IV Novembre, 6/c Int. 9 - Tel.: 049/7663511 - Fax: 049/7663550 E-mail: notifier.padova@notifier.it 40050 **Funo di Argelato (BO)** - Asta Servizi, Bl. 3B, Gall. B n. 85, Centergross - Tel.: 051/0432211 - Fax: 051/6647638 - E-mail: notifier.bologna@notifier.it - 50136 **Firenze** Via B. Telesio, 15 - Tel.: 055/696706 - Fax: 055/6529294 - E-mail: toscana@notifier.it - 00118 **Roma** - Via Del Casale Santarelli, 51 - Tel.: 06/7988021 Fax: 06/79880250 - E-mail: notifier.roma@notifier.it - 80026 **Casoria (NA)** - Via G. Matteotti, 19 - Tel.: 081/19493111 - Fax: 081/7879159 - E-mail: notifier.napoli@notifier.it - 70125 **Bari** - Via Della Costituente, 29 - Tel.: 080/6180700 - Fax: 080/5648114 - E-mail: notifier.bari@notifier.it - 95126 **Catania** - Viale A. De Gasperi, 187 - Tel.: 095/2279511 - Fax: 095/7120753 - E-mail: notifier.catania@notifier.it

www.notifier.it

Tutti i dati sono soggetti a cambiamento senza preavviso. Tutti i diritti di questa pubblicazione sono riservati.

