
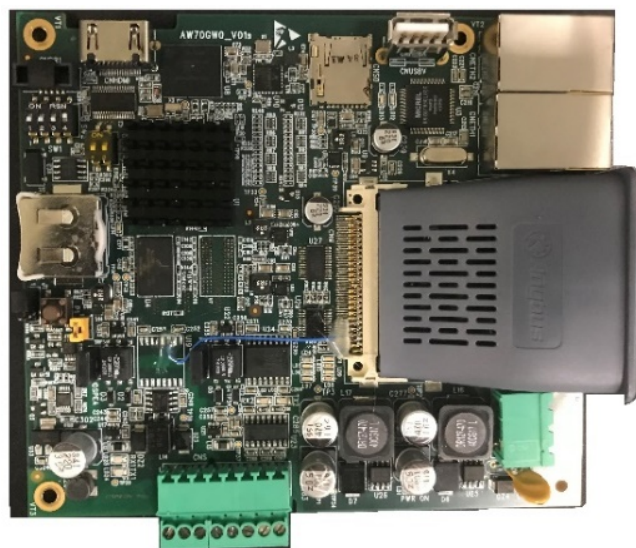


GTW-8200 INTERFACCIA MOD-BUS TCP/IP PER CENTRALE ANTINCENDIO NOTIFIER AM-8200

DESCRIZIONE

La Scheda GTW-8200 fornisce un collegamento tra dispositivi che utilizzano il protocollo di comunicazione Modbus/TCP-IP e le centrali di allarme antincendio AM-8200. Il Gateway comunica con la centrale tramite la SIB-8200, il collegamento tra le due schede avviene mediante porte TCP/IP. Il Gateway GTW-8200 è progettato per richiedere una configurazione minima e fornisce la possibilità di gestire contemporaneamente la comunicazione con protocollo MOD-BUS verso dispositivi terzi e il collegamento al software di supervisione WIN-FIRE. La programmazione avviene mediante configurazione da PK-8200, il software genera automaticamente una mappatura MOD-BUS di tutti i punti configurati e fornisce un report in Excel facile da utilizzare contenente le informazioni necessarie per l'integrazione.

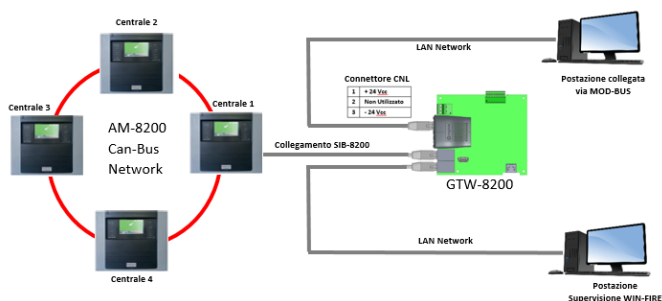

APPLICAZIONI

Il gateway GTW-8200 Notifier è adatto negli impianti di Building automation ove si vogliano integrare, all'interno di una rete Mod-Bus, una o più centrali Notifier AM-8200. L'intera configurazione della centrale viene mappata su una tabella Mod-Bus con la quale è possibile interagire con tutte le funzioni accessibili, secondo le modalità dettate dallo standard. Il gateway rende disponibile in tempo reale lo stato di tutti i moduli di ingresso e uscita, dei sensori di fumo, e delle zone configurate nella centrale. Associate a queste informazioni ne vengono fornite ulteriori quali i nomi dei sensori/moduli e la rispettiva associazione alle zone.

Avendo a disposizione anche la misura analogica dei sensori di fumo, è altresì possibile implementare strategie di diagnostica predittiva volte ad evitare falsi allarmi o l'esclusione dei sensori dell'impianto a causa del loro disservizio.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione: 24 Vdc protetta da fusibile ripristinabile 1,35A

Profilo del dispositivo: gateway Mod-Bus TCP/IP

Connessioni: Alimentazione
2 RJ45 10/100 Mbps (scheda GTW-8200)
2 RJ45 100 Mbit/s (Modulo Anybus)
1 USB 2.0 500mA Host
1 HDMI (applicazioni Future)

Indicazioni: Led alimentazione
Led attività ethernet (Modulo Anybus)
Led stato comunicazione
Led stato USB

Modulo Anybus: ABCC-M40-EIT



CARATTERISTICHE AMBIENTALI


Temperatura: 0 +45°C

Umidità relativa: 10% 90% (senza condensa)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

SOLO SCHEDA

Dimensione 130 x 115mm (LxH)

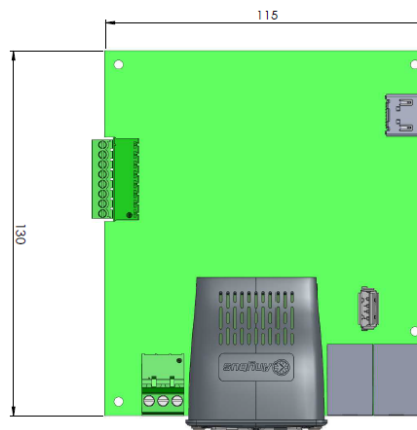

CON SCATOLA CONTENITORE

Dimensioni 254 x 200 x 98 (LxHxP)

