

DESCRIZIONE

L'INDICATOR è un ripetitore ottico a LED per rivelatori convenzionali e analogici, di ridotte dimensioni ad alta efficienza e a basso consumo. Sono disponibili cinque diversi modelli: solo avvisatore ottico (INDICATOR, IND-V, INDIC-INC), solo acustico (BUZZER), oppure ottico/acustico (IND-B).

I segnalatori sono alimentati e comandati direttamente dal sensore. Il modello IND-B oltre al comando del sensore, necessita di un'alimentazione esterna a 24Vcc, che nei sistemi analogici può essere prelevata direttamente dal loop di comunicazione. Il ripetitore ottico posizionato all'esterno di un locale protetto con sensori automatici d'incendio serve alla rapida localizzazione del rivelatore in allarme. Da applicare a muro, a soffitto o ad incasso.


CARATTERISTICHE GENERALI

- Design piacevole e moderno
- Luminosità costante
- Alta efficienza
- Consumi contenuti
- Ampio angolo di visuale
- Protetti contro le inversioni di polarità.

SPECIFICHE TECNICHE

- Assorbimento: INDICATOR, IND-V e INDIC-INC: 9,5mA@3,7Vcc
IND-B: 0,1 mA a riposo; 9 mA in allarme@24Vcc
BUZZER: 9mA@24Vcc
- Dimensioni: 70 x 35 x 23 mm.
- Modi di funzionamento modello IND-B:
 - LED e Buzzer contemporaneamente
 - Solo Buzzer
 - Suono del Buzzer continuo o intermittente

DIMENSIONI

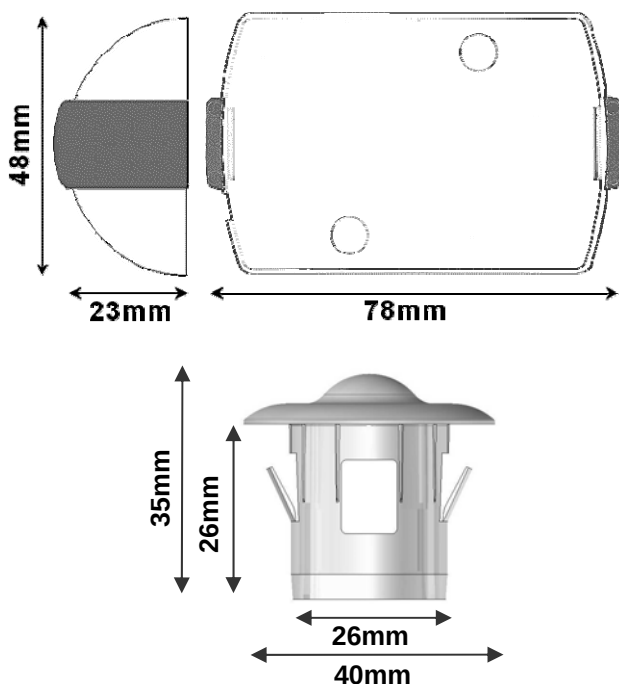

BUZZER



INDICATOR



IND-V



IND-B

INDIC-INC

MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	DESCRIZIONE	COD. MAG.
INDICATOR	Ripetitore ottico di allarme per rivelatori di colore ROSSO .	ACI54N
IND-V	Ripetitore ottico di allarme per rivelatori VERDE .	ACI54V
IND-B	Ripetitore ottico di allarme per rivelatori con buzzer di colore ROSSO .	ACI54NS
BUZZER	Ripetitore acustico di allarme per rivelatori di colore BIANCO .	ACI54S
INDIC-INC	Ripetitore ottico di allarme per rivelatori ad incasso	ACI55

ACCESSORI

MODELLO	DESCRIZIONE	COD. MAG.
INC-X	Rondella in acciaio inox per INDIC-INC	ACI55A
INC-B	Rondella bianca INDIC-INC	ACI55B

INDICATOR

DESCRIPTION

INDICATOR is a LEDs optical repeater for conventional and analog fire detectors. It combines small dimensions, high efficiency and low consumption. There are available five different models: optical repeater only (INDICATOR red lens, IND-V green lens and INDIC-INC), acoustical only (BUZZER) or optical/acoustical (IND-B).

The repeaters are controlled and powered directly by detectors. IND-B models need control signal from detector plus an external 24Vdc power. In analog systems is possible to take external power from communication loop. The repeater, placed outside of a room protected by fire detector, allow the early location of the alarm condition. Repeater can be mounted in wall, ceiling mounting or flush mounting.


GENERAL FEATURES

- Pleasant and modern design,
- Constant brightness,
- High efficiency,
- Low current consumption,
- Wide angle view,
- Protect against polarity reverse.

TECHNICAL FEATURES

- Current: INDICATOR, IND-V and INDIC-INC: 9,5mA@3,7Vdc
IND-B: 0,1 mA normal; 9 mA in allarm@24Vdc
BUZZER: 9mA@24Vdc
- Dimensions: 70 x 35 x 23 mm.
- IND-B functioning mode selection:
 - LED and Buzzer,
 - Buzzer only,
 - Buzzer sound continuous or intermittent.

INDICATOR SERIES DIMENSIONS

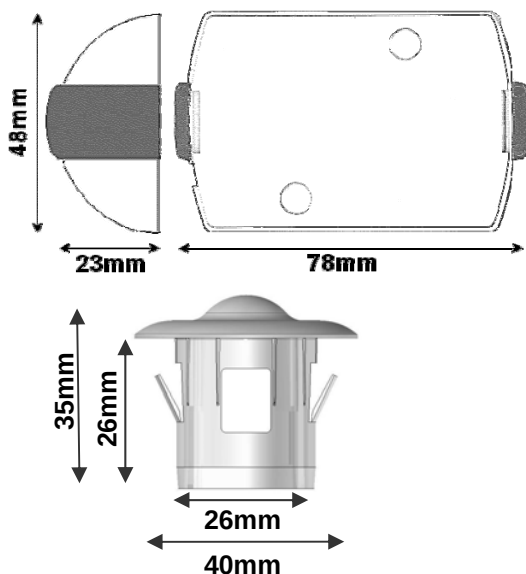

BUZZER



**INDICATOR
IND-B**



IND-V



INDIC-INC

AVAILABLE MODELS

MODELS	DESCRIPTION	STOCK CODE
INDICATOR	Optical repeater. Colour RED .	ACI54N
IND-V	Optical repeater. Colour GREEN .	ACI54V
IND-B	Optical/Acoustical repeater. Colour RED .	ACI54N S
BUZZER	Acoustical repeater. Colour WHITE .	ACI54S
INDIC-INC	Flush mounting optical repeater.	ACI55

ACCESSORIES

MODELS	DESCRIPTION	STOCK CODE
INC-X	Stainless steel washer for INDIC-INC	ACI55A
INC-B	White washer for INDIC-INC	ACI55B