


In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.
Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.

Alimentazione 220-240V 50/60 Hz
Power supply 220-240V 50/60 Hz


06-25

1


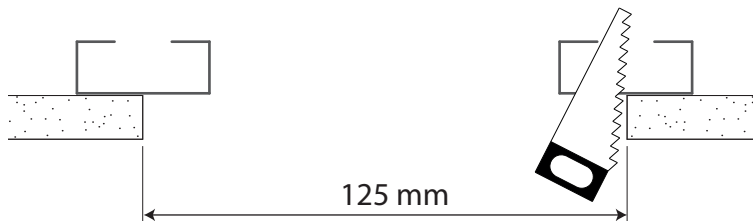


	CODICE	MISURE TAGLIO
	101501.99/101502.99	125xLt _{tot} +5 mm
	101504.99/101505.99	125x1003+1003 mm
	101506.99/101507.99 "L"	125x1063+1063 mm
	101508.99/101509.99 "L mini"	125x310+310 mm


CODICE	DESCRIZIONE
101501.99	L-16 SYS: LINEARE OPALE 2M
101502.99	L-16 SYS: LINEARE OPALE 2M HYDRO
101503.99	L-16 SYS: LINEARE OPALE 2M N.5
101504.99	L-16 SYS: LINEARE OPALE PARETE-SOFFITTO
101505.99	L-16 SYS: LINEARE OP.PARETE-SOFF. HYDRO
101506.99	L-16 SYS: ANGOLARE OPALE 1+1M
101507.99	L-16 SYS: ANGOLARE OPALE 1+1M HYDRO
101508.99	L-16 SYS: ANGOLARE OPALE 305X305MM
101509.99	L-16 SYS: ANGOLARE OPALE 305X305MM HYDRO

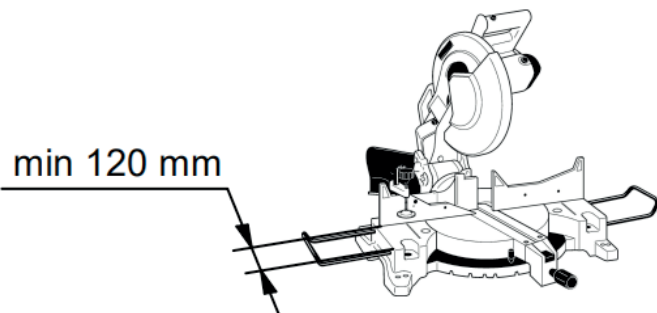

2

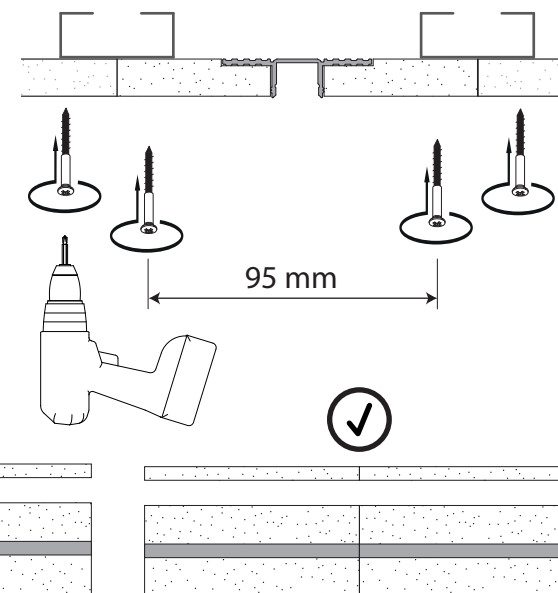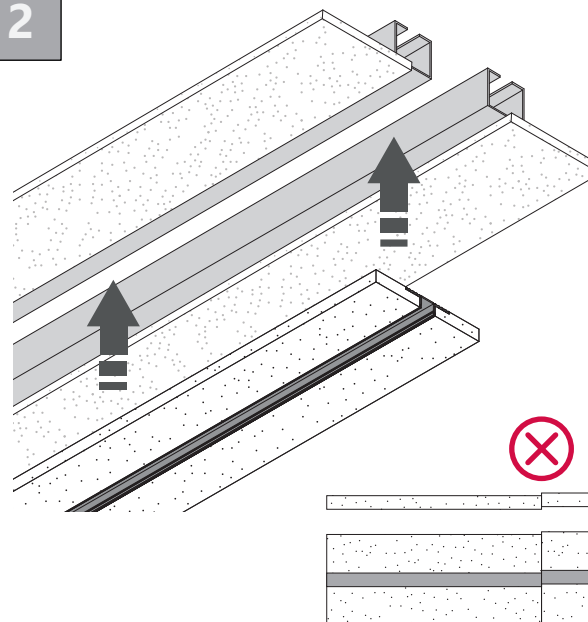


3

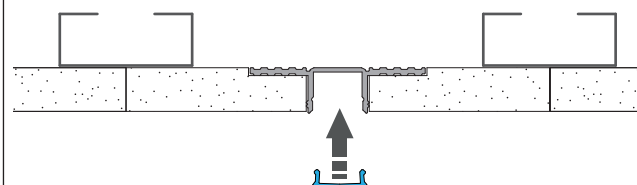

Fornito con due diffusori: uno da utilizzare durante le operazioni di installazione al fine di proteggere l'apparecchio da eventuali danni; il secondo per sostituire il precedente dopo l'installazione delle strisce LED.

Provided with two diffusers: one to be used during installation operations in order to protect the fixture from any damages; the second one to replace the previous one after the installation of the LED strips.

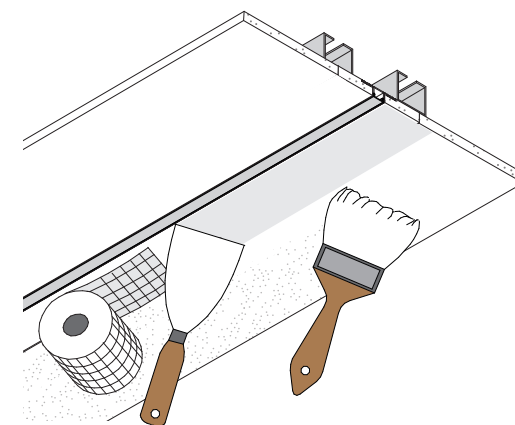

480000262