


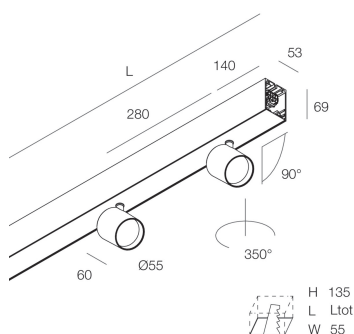

Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: SPOT

Fascio: 34°

Colore: CAPPUCCINO

Dimmerazione: DALI2, PUSH

Emergenza: NO

L: 1120mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 3.4kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 29W

Flusso luminoso apparecchio: 2464lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 2x13W

Flusso luminoso sorgente: 3040lm

Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

HERO PLUS

114684.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	108940.99
	HERO: COPPIA TESTATE CAP	108684.21
	HERO+: MOD.CIECO 280 CAP	114685.21
	HERO+: MOD.CIECO 1120 CAP	114686.21
	HERO+: MOD.CIECO 1400 CAP	114687.21
	HERO+: MOD.CIECO 1680 CAP	114688.21
	HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP	114689.21

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	HERO+: SOSP L.3M REGOLA. DAL BASSO 1PZ	114694.99
	ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI	106757.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:02

HERO PLUS

114684.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE

106757.02



ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI

106758.01



ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE

106758.02



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

108689.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21

ACCESSORI DI EMERGENZA



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400

108941.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:06:02