


# HERO B

108737.01H + 108901.99

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

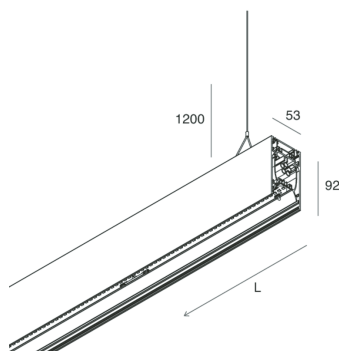

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: DALI  
Emergenza: NO  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 4kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 48.5W  
Flusso luminoso apparecchio: 3985lm  
Flusso luminoso indiretto: 2076lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 43W  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

# HERO B

108737.01H + 108901.99

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

---



HERO B: MOD.CIECO 250 BIA

**1087A3.01**

---



HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA

**1087A4.01**

---



HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA

**1087A5.01**

---



HERO B: MOD.CIECO 1120 BIA

**1087A6.01**

---



HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA

**1087A7.01**

---



HERO B: MOD.CIECO 1680 BIA

**1087A8.01**

---




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

# HERO B

108737.01H + 108901.99

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




HERO B: COPPIA TESTATE BIA

**1087B1.01**


## ACCESSORI DI MONTAGGIO

---




HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

**1087B2.99**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

**108921.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

**108922.01**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.