
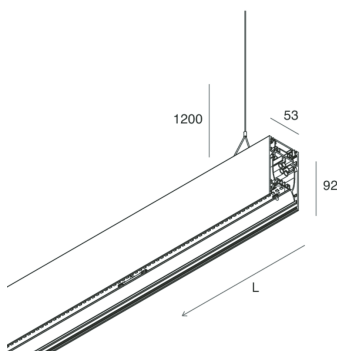




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
L: 2520mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 9kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 120.6W
Flusso luminoso apparecchio: 9828lm
Flusso luminoso indiretto: 5533lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 103W
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

HERO B

108742.21H + 108906.99


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO




HERO B: MOD.CIECO 250 CAP

1087A3.21




HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP

1087A4.21




HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP

1087A5.21




HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP

1087A6.21



HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP

1087A7.21



HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP

1087A8.21




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

HERO B

108742.21H + 108906.99


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HERO B: COPPIA TESTATE CAP


1087B1.21

ACCESSORI DI MONTAGGIO




HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

1087B2.99




KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01




KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP

108921.21



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.