




P - 3 0

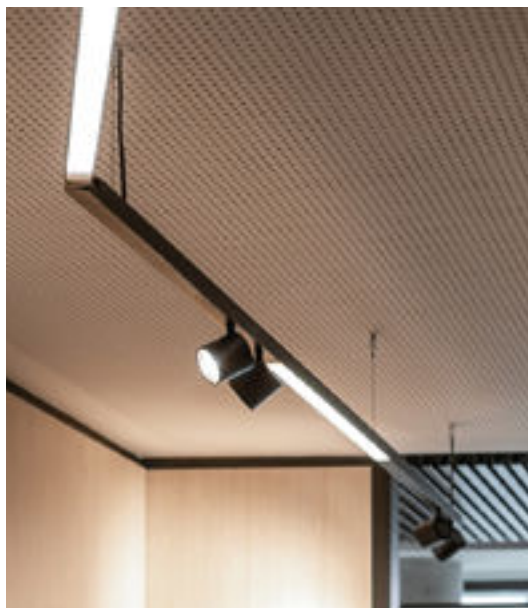

P-30

Dalla proporzione esatta di un quadrato 30x30 mm, nasce un profilo di illuminazione LED Novalux estremamente versatile e compatto, in grado di esaltare gli spazi con discrezione. Nella versione P-30 PCB, sia i LED PCB CRI>90, che gli alimentatori, sono integrati nel profilo in tutte le varianti, per la massima praticità di montaggio. Nella versione P-30 STRIP LED, i profili sono tagliabili in opera, per combinare linee di luce e proiettori LED orientabili con la massima flessibilità compositiva e di installazione. Disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

From the exact proportion of a 30x30 mm square comes an extremely versatile and compact Novalux LED lighting profile that enhances spaces discreetly. In the P-30 PCB version, both CRI>90 LED PCB and drivers are embedded in the profile in all variants for maximum installation convenience. In the P-30 LED STRIP version, profiles can be cut on site, to combine light lines and adjustable LED spotlight with maximum compositional and installation flexibility. Available in white, black, coffee and cappuccino.

3x3 cm: COMPATTO, VERSATILE, SEMPLICEMENTE P-30

3x3 cm: COMPACT, VERSATILE, SIMPLY P-30



PROFILO SPOT MIR
SPOT MIR PROFILE



PROFILO SPOT GALA
SPOT GALA PROFILE




PROFILO PCB
PCB PROFILE

P-30 PCB

La soluzione professionale:
profilo completo di LED PCB lineare o
spot orientabili e alimentatore integrato.

The professional solution: profile complete
with linear LED PCB or adjustable spots
and integrated driver.

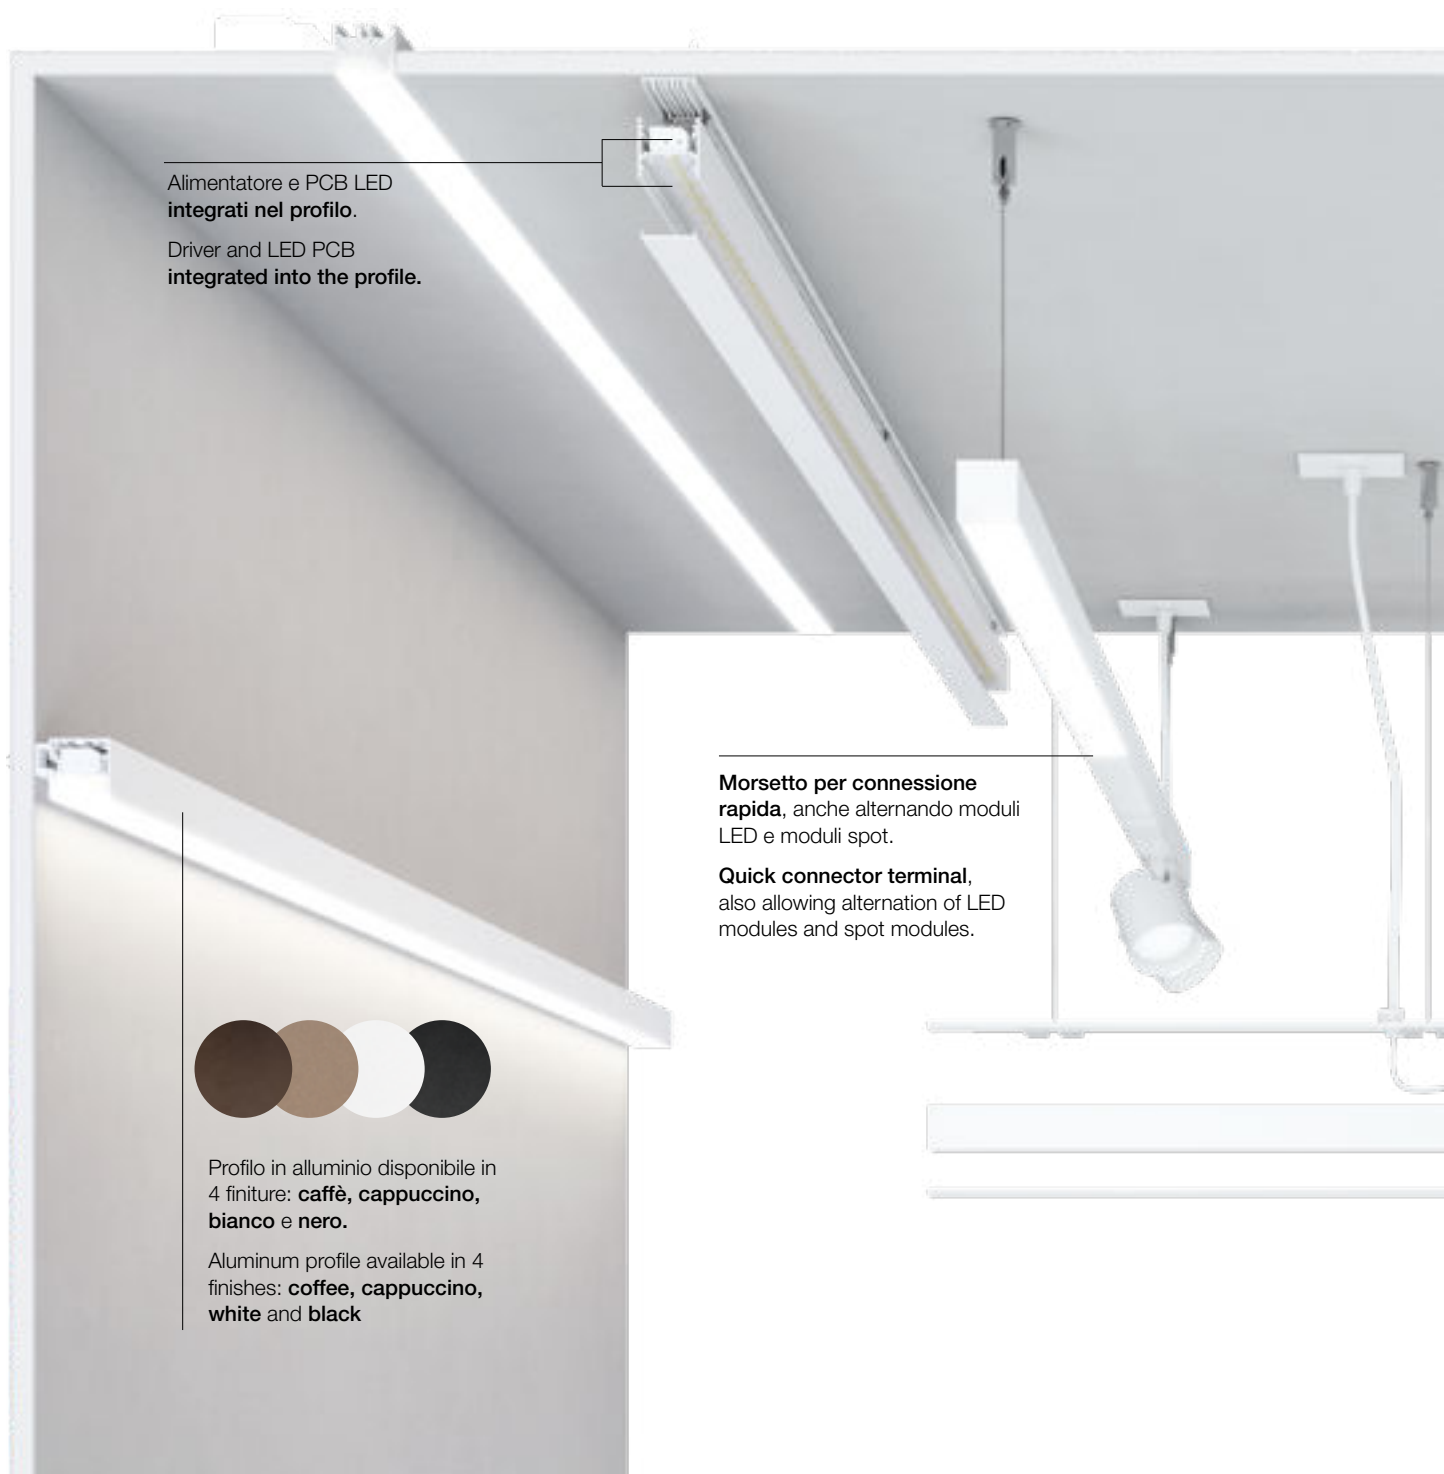

Alimentatore e PCB LED
integrati nel profilo.
Driver and LED PCB
integrated into the profile.

**Morsetto per connessione
rapida**, anche alternando moduli
LED e moduli spot.

Quick connector terminal,
also allowing alternation of LED
modules and spot modules.



Profilo in alluminio disponibile in
4 finiture: **caffè, cappuccino,
bianco e nero.**

Aluminum profile available in 4
finishes: **coffee, cappuccino,
white and black**



P-30 STRIP LED

La soluzione flessibile e versatile:
profilo vuoto tagliabile su misura, da
completare con strip LED o cover spot.

The flexible and versatile solution:
empty profile, cut to size and completed
with LED strips or spot covers.



**PROFILO PER STRIP LED
O COVER CON SPOT**
PROFILE FOR LED STRIP
OR COVER WITH SPOT



COVER SPOT GALA
SPOT GALA COVER



COVER SPOT MIR
SPOT MIR COVER



Alimentatori per strip LED
da remotizzare.
Remote-mountable
drivers for LED strips.

Profilo vuoto per strip LED
o per cover con spot,
tagliabile su misura in opera.

Empty profile for LED strips
or spot covers, **cut to size**
directly on site

Schermo opale fino a 6,5m, tagliabile,
per file continue senza interruzioni.
Opal diffuser up to 6,5m, cuttable,
for continuous runs without interruptions.

Vano superiore per
passaggio cavi, nei
moduli spot o ciechi.

Upper compartment
for cable passage,
available in spot or
blank modules.

Ampia gamma di strip LED
per soddisfare ogni
esigenza progettuale.


Wide range of LED strips
to meet every design requirement.

Cover spot per profilo vuoto
con **alimentatore integrato**.

Spot cover for empty profile
with **integrated driver**.

P-30 PCB

PARETE WALL



PROFILO LED PARETE
con alimentatore integrato

WALL MOUNTED
LED PROFILE
with integrated driver

+




Schermo diffusore
Flush diffuser

+



Testate terminali
End caps

INCASSO RECESSED



PROFILO LED INCASSO
con alimentatore remoto

RECESSED MOUNTED
LED PROFILE
with remote driver


+



Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali per incasso
End caps for recessed




PROFILO SPOT
LED INCASSO
con alimentatore integrato

RECESSED MOUNTED
SPOT LED
with integrated driver

+

Testate terminali per incasso
End caps for recessed

PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION



PROFILO LED PLAFONE /
SOSPENSIONE
con alimentatore remoto

CEILING / SUSPENSION
LED PROFILE
with remote driver


+



Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali
End caps



PROFILO SPOT LED
PLAFONE / SOSPENSIONE
con alimentatore integrato

CEILING / SUSPENSION
MOUNTED SPOT LED PROFILE
with integrated driver

+

Testate terminali
End caps

+

Cavi di sospensione e kit di
alimentazione
Cables and power supply
for suspension

P-30 STRIPLED

PARETE WALL



Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or




Schermo diffusore
Flush diffuser

+



Strip LED



PROFILO PER STRIP
LED PARETE
alimentatore remoto
non incluso

WALL MOUNTED PROFILE
FOR STRIP LED
remote driver not included



Strip LED

+



Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or




Profilo di chiusura
Cover profile

+

Testate terminali
End caps

INCASSO RECESSED



PROFILO PER STRIP
LED INCASSO
alimentatore remoto,
non incluso

RECESSED MOUNTED
PROFILE FOR STRIP LED
remote driver, not included



Strip LED

+




Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or



Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or




COVER SPOT LED
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER
with integrated driver

+

Testate terminali
End caps

PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION



PROFILO PER STRIP LED
PLAFONE/SOSPENSIONE
alimentatore remoto, non
incluso

CEILING/SUSPENSION
MOUNTED PROFILE FOR
STRIP LED
remote driver, not included



Strip LED

+




Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or



Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or



COVER SPOT LED
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER
with integrated driver

+



Testate terminali
End caps

+

Cavi di sospensione e kit di
alimentazione
Cables and power supply
for suspension



P-30 PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION

PCB

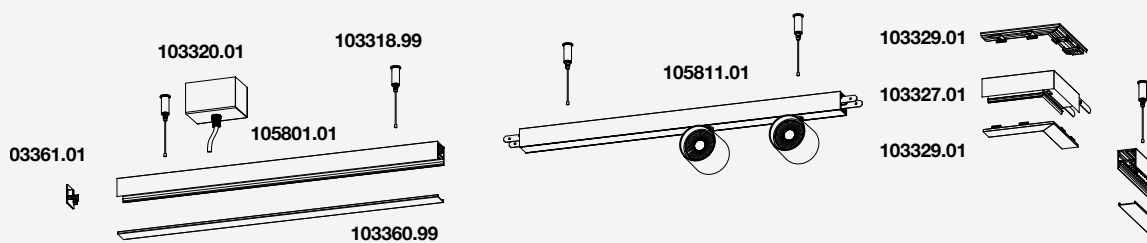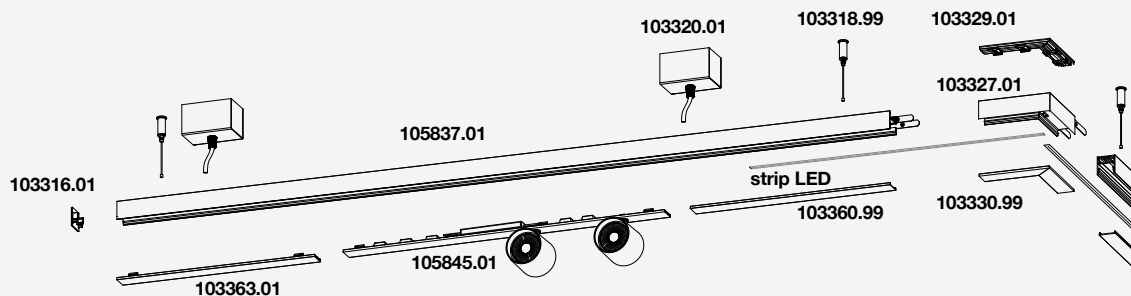STRIP
LED



P-30 INCASSO RECESSED

PCB

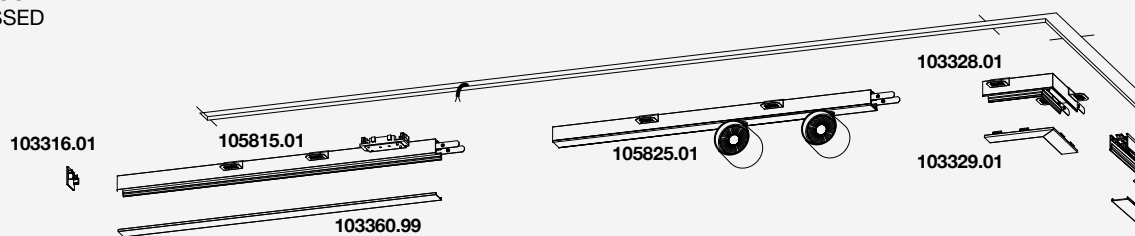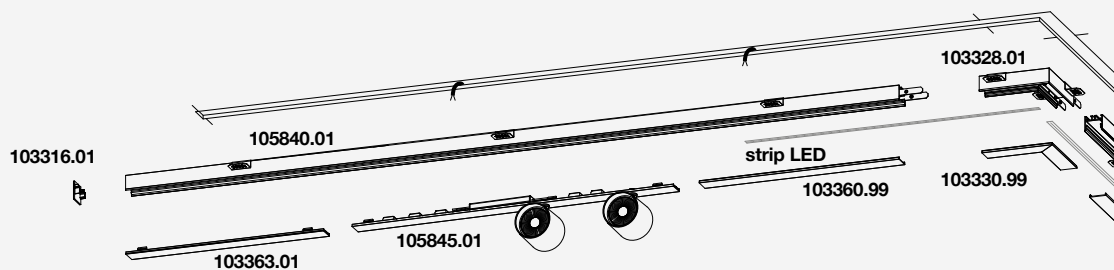STRIP
LED

P-30 PARETE WALL

PCB

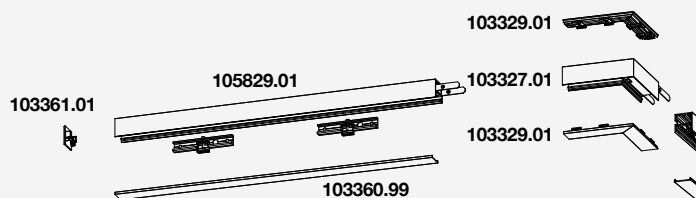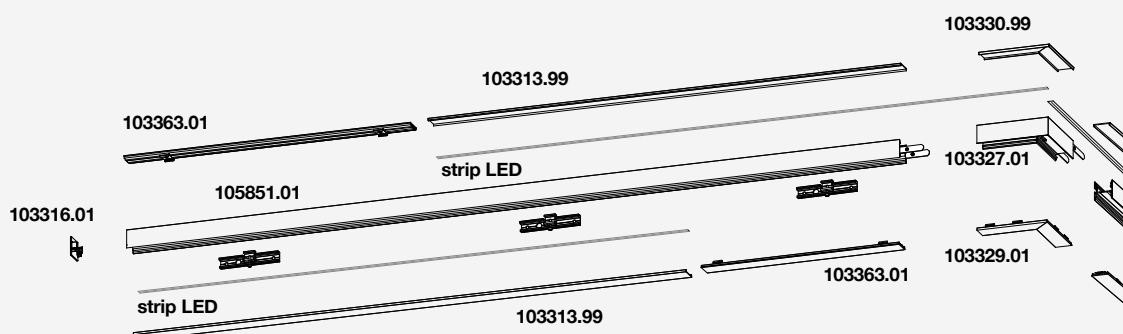STRIP
LED



P-30

STRIP LED
SPOT MIR




COVER SPOT LED MIR

Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettori orientabili in lega di alluminio pressofuso verniciati a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico incluso. Profilo P-30 STRIP LED, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.


SPOT LED MIR COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver included. P-30 STRIP LED profile, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

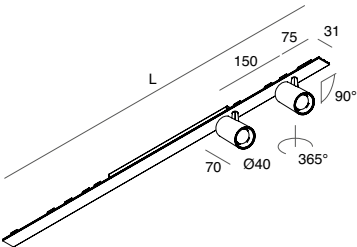

2 SPOT MIR

2700K									
L (mm)									
800	2x6W	20°	950 lm	105879. __	01	02	20	21	
800	2x6W	40°	970 lm	105880. __	01	02	20	21	
3000K									
L (mm)									
800	2x6W	20°	950 lm	105881. __	01	02	20	21	
800	2x6W	40°	970 lm	105882. __	01	02	20	21	
4000K									
L (mm)									
800	2x6W	20°	1054 lm	105883. __	01	02	20	21	
800	2x6W	40°	1078 lm	105884. __	01	02	20	21	

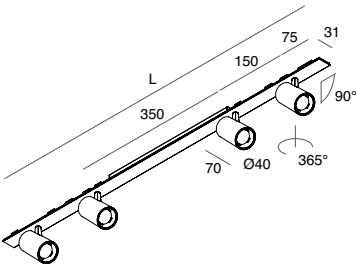

4 SPOT MIR

2700K									
L (mm)									
800	4x6W	20°	1900 lm	105885. __	01	02	20	21	
800	4x6W	40°	1940 lm	105886. __	01	02	20	21	
3000K									
L (mm)									
800	4x6W	20°	1900 lm	105887. __	01	02	20	21	
800	4x6W	40°	1940 lm	105888. __	01	02	20	21	
4000K									
L (mm)									
800	4x6W	20°	2108 lm	105889. __	01	02	20	21	
800	4x6W	40°	2156 lm	105890. __	01	02	20	21	

P-30

STRIP LED

SPOT GALA



COVER SPOT LED GALA


Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.



1 SPOT GALA



2700K

L (mm)

						☐	☒	☒	☒
800	9W	14°	821 lm	1058B6.____	01	02	20	21	
800	9W	34°	864 lm	1058B7.____	01	02	20	21	

3000K

L (mm)


						☐	☒	☒	☒
800	9W	14°	856 lm	1058B8.____	01	02	20	21	
800	9W	34°	901 lm	1058B9.____	01	02	20	21	

4000K

L (mm)

	POWER	BEAM	FLUX	CODE		☐	☒	☒	☒
800	9W	14°	901 lm	1058C0.____	01	02	20	21	
800	9W	34°	991 lm	1058C1.____	01	02	20	21	

2 SPOT GALA



2700K

L (mm)

						☐	☒	☒	☒
800	2X9W	14°	1642 lm	1058C2.____	01	02	20	21	
800	2X9W	34°	1728 lm	1058C3.____	01	02	20	21	

3000K

L (mm)

						☐	☒	☒	☒
800	2X9W	14°	1712 lm	105845.____	01	02	20	21	
800	2X9W	34°	1802 lm	105846.____	01	02	20	21	


4000K

L (mm)

						☐	☒	☒	☒
800	2X9W	14°	1883 lm	105847.____	01	02	20	21	
800	2X9W	34°	1982 lm	105848.____	01	02	20	21	

P-30 STRIP LED

ACCESSORI ACCESSORIES




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)			
103360.99		800		
103313.99		1600		
103314.99		2400		
* 103315.99		6500		


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	☐	☒	☒	☒
103316. __	01	02	20	21



TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE
Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profilo
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounted
vertically on the wall.

	☐	☒	☒	☒
1058D8. __	01	02	20	21



PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse.

COVER PROFILE
springs included.


	☐	☒	☒	☒	L (mm)
103363. __	01	02	20	21	800
103324. __	01	02	20	21	1600
103325. __	01	02	20	21	2400



MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

103326.99


SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reused.



KIT DI GIUNZIONE
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

103317.99

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reused.




STRIP LED
Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).
Installabile una sola strip LED per lato.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).Max 1 strip LED can be placed for each side.

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di giunzione incluso. Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato. Schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


□ ■
103328. __ 01 02



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.


□ ■
103329. __ 01 02



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION


103330.99



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di giunzione incluso. Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED. Schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


□ ■
103332. __ 01 02



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.


□ ■
103333. __ 01 02



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

103334.99



STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo e riutilizzo della parte rimanente. Prevedere 2 pz per ogni tratto.


RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

103359.99

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING

IP
40



GIUNTO a L


kit di giunzione incluso. Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato. Profilo cieco di chiusura superiore e schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION

junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.



103327. __ 01 02 20 21




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.



103329. __ 01 02 20 21




SCHERMO OPALE per GIUNTO a L
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

103330.99

IP
40



GIUNTO a T


kit di giunzione incluso. Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED. Profilo cieco di chiusura superiore e schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION

for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.



103331. __ 01 02 20 21




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.



103333. __ 01 02 20 21




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

103334.99

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING




CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili superiori
a L 1600 mm.

L (mm)

103318.99 1200

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
3 pcs required for profiles over
L 1600 mm.




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE

Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina in tinta per bianco
o nero e trasparente per caffè e
cappuccino.

□ ■ ● ▨ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103365.____ 01 02 20 21 1200 2x1,5

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white
or black and transparent for caffè e
cappuccino.




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE

Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco
o nero e trasparente per caffè e
cappuccino.

□ ■ ● ▨ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103366.____ 01 02 20 21 1200 2x1,5

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white
or black and transparent for caffè e
cappuccino.



GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

□ ■ ● ▨ Cavo / Cable

105853.____ 01 02 20 21 3x1,5

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.


105854.____ 01 02 20 21 Senza cavo - Without cable

Vedi schema per composizioni con
giunto snodato a pag. 209

See scheme for compositions with
adjustable junction pag. 209

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED



STAFFA A PARETE (1 pz)
da prevedere in caso di taglio in
opera del profilo per parete e
riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.



□ ■ ● ▨

103323.____ 01 02 20 21

WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounting
profile is cut on site and the
remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX PLAFONE INIZIO LINEA / CEILING START-OF-LINE




BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058C9._	01	02	20	21	100W	35	60	430

DALI - PUSH - 1-10V

					A (mm)	H (mm)	L (mm)	
1058E0._	01	02	20	21	100W	35	60	430



BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.



						A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D2._	01	02	20	21	320W	135	60	325

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

								
1058D5._	01	02	20	21	150W	135	60	325

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX PLAFONE CENTRO LINEA / CEILING MID-LINE




BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
con alimentazione integrata.
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D0._	01	02	20	21	100W	35	60	430

DALI - PUSH - 1-10V

1058E1.	01	02	20	21	100W	35	60	430



BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata.
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.



						A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D3._	01	02	20	21	320W	135	60	325

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

					A (mm)	H (mm)	L (mm)
1058D6._	01	02	20	21	150W	135	60 325

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX SOSPENSIONE/SUSPENSION



BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata.
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm²
con guaina in tinta per bianco e nero
e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
with integrated driver.
Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with matching
sheath for white and black and transparent
for caffè and cappuccino.


□ ■ ● ● A (mm) H (mm) L (mm)

1058D1_ 01 02 20 21 100W 35 60 430

DALI - PUSH - 1-10V

□ ■ ● ●

1058E2_ 01 02 20 21 100W 35 60 430



BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata.
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm²
con guaina in tinta per bianco e nero e
trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
with integrated driver.
Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with
matching sheath for white and black
and transparent for caffè and cappuccino.

□ ■ ● ● A (mm) H (mm) L (mm)

1058D4_ 01 02 20 21 320W 135 60 325

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

□ ■ ● ●

1058D7_ 01 02 20 21 150W 135 60 325

P-30 plafone
Box inizio linea

P-30 ceiling mounted
Start-of-line box

P-30 plafone
Box centrale

P-30 ceiling mounted
Mid-line box


P-30 sospensione

P-30 suspension
mounted


100W ON-OFF

100W DALI/PUSH
1-10V


1058C9_
1058E0_



1058D0_
1058E1_




1058D1_
1058E2_




320W ON-OFF

150W DALI/PUSH
0-10V/1-10V

1058D2_
1058D5_



1058D3_
1058D6_



1058D4_
1058D7_

