





## ALL-TRACK

Binario elettrificato trifase 7 poli per il montaggio di proiettori e apparecchi LED Novalux, anche nelle versioni dimmerabili, sia per montaggio a plafone e sospensione, sia per incasso in controsoffitto. Integrando il binario con il PROFILO UP-LIGHT, si ottiene un sistema a sospensione completo di luce ad emissione indiretta. Massima flessibilità di soluzioni luminose e ampia gamma di accessori. Prodotto ideale per creare luce d'accento in negozi e spazi espositivi.


7-pole three-phase electrified track for mounting Novalux projectors and LED devices, also in the dimmable versions, both for ceiling and suspension mounting, and for recessed ceiling mounting. By integrating the track with the UP-LIGHT PROFILE, a complete suspended system is achieved, including indirect light emission. The maximum flexibility of lighting solutions and a wide range of accessories. The ideal product to create accent lighting in shops and exhibition spaces.

# ALL-TRACK


ALL-TRACK SOSPENSIONE + PROFILO UP-LIGHT  
ALL-TRACK SUSPENSION + UP-LIGHT PROFILE

ALL-TRACK PLAFONE  
ALL-TRACK CEILING

ALL-TRACK INCASSO  
ALL-TRACK RECESSED

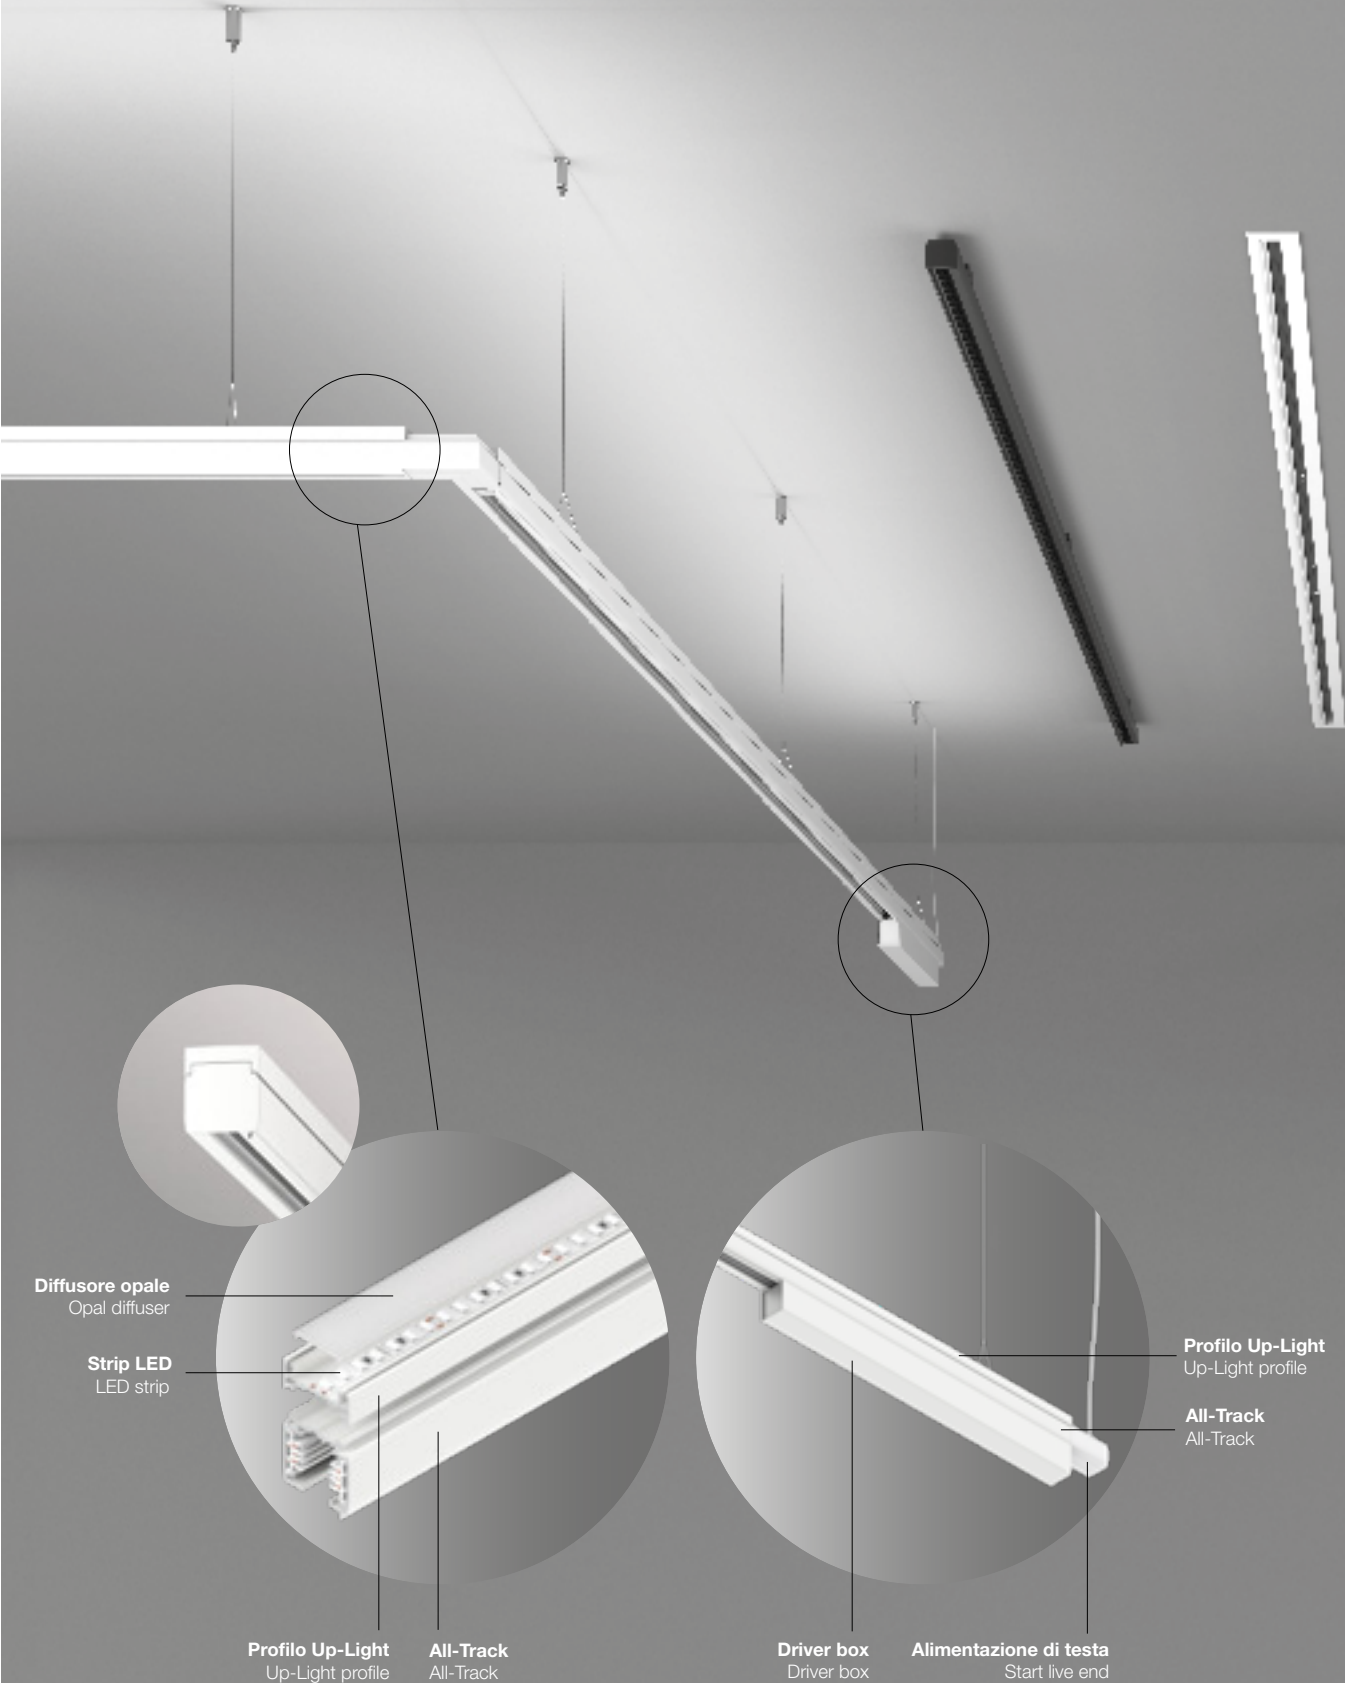


**BINARI | TRACKS**

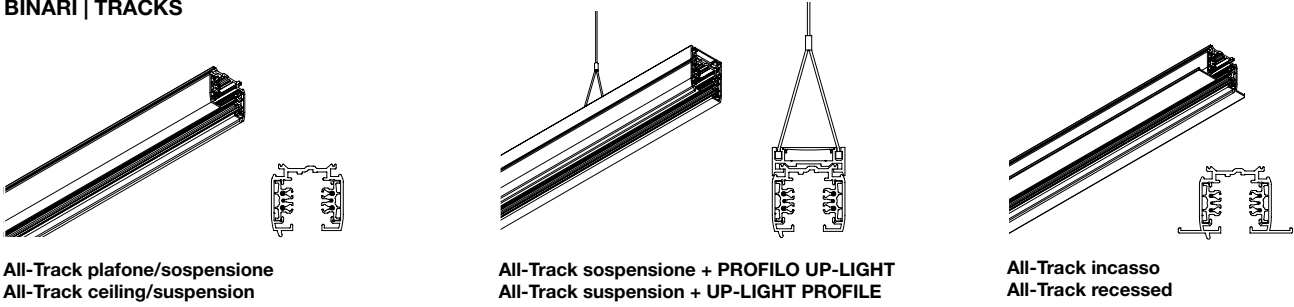


**PRODOTTI COMPATIBILI | COMPATIBLE FIXTURES**

**Con adattatore per binario integrato | With integrated track adapter**

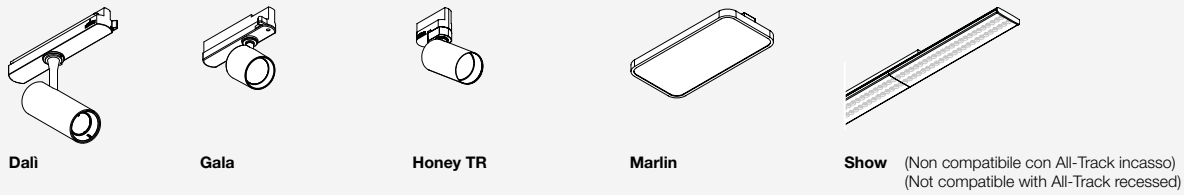


**Con adattatore per binario accessorio | With accessory track adapter**

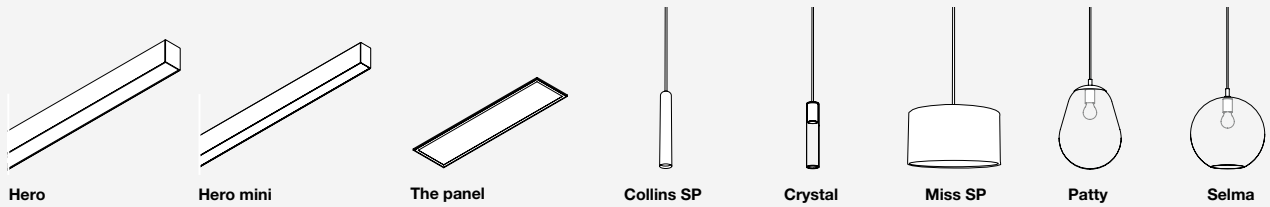

**ESEMPI DI COMPOSIZIONI (Vista dall'alto) | COMPOSITION EXAMPLES (Top view)**


**All-Track plafone/sospensione | All-Track ceiling/suspension**

**All-Track incasso | All-Track recessed**

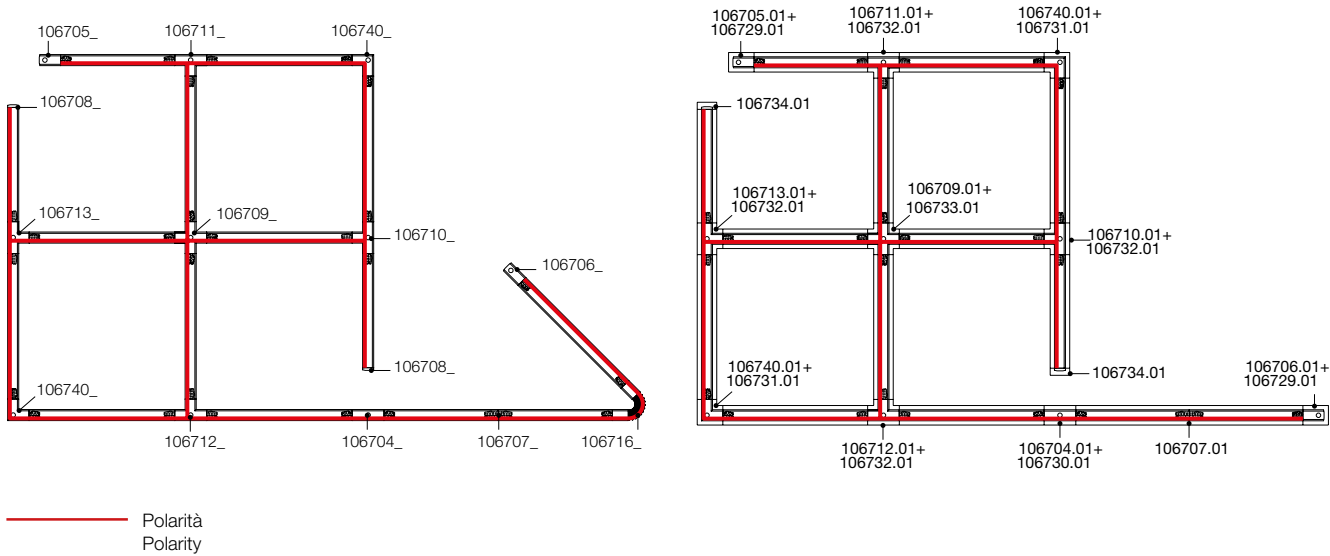

TRACK


**CARICO MASSIMO | MAXIMUM LOAD**

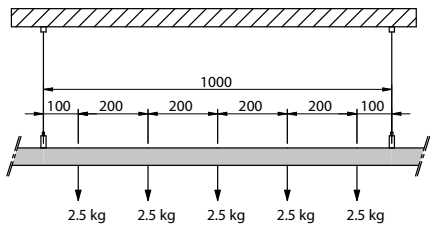

# ALL-TRACK



## PLAFONE-SOSPENSIONE

## CEILING-SUSPENSION



Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).




**BINARIO ELETRIFICATO TRIFASE 7 POLI**  
**ELECTRIFIED THREE-PHASE 7 POLES TRACK**

|                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | L (mm) |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| <b>106701.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1000   |
| <b>106702.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 2000   |
| <b>106703.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 3000   |


## ALL-TRACK

### ACCESSORI ACCESSORIES




**ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE**  
**CENTRAL FEED JOINT**

|                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>106704.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <b>.02</b> |




**ALIMENTAZIONE DI TESTA**  
**START LIVE END**

|                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | VERSION         |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>106705.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | destra / right  |
| <b>106706.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | sinistra / left |




**GIUNTO a X**  
**X JOINT**

|                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>106709.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <b>.02</b> |



**GIUNTO a T**  
**T JOINT**


|                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | VERSION                          |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>106710.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | interno sinistro / internal left |
| <b>106711.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | interno destro / internal right  |
| <b>106712.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | esterno sinistro / external left |
| <b>106713.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | esterno destro / external right  |




**GIUNTO a L - INTERNO/ESTERNO**  
**Regolabile meccanicamente**  
**L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL**  
**Mechanically adjustable**

|                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | VERSION                             |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>106740.01</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | interno-esterno / internal-external |


## ALL-TRACK

ACCESSORI  
ACCESSORIESGIUNTO SNODATO  
Non alimentabile.ADJUSTABLE JUNCTION  
without feeding.

106728.01 .02

GIUNTO FLESSIBILE  
non alimentabileFLEXIBLE JOINT  
without feeding

106716.01 .02

GIUNTO LINEARE  
ELETTRIFICATOELECTRIFIED  
STRAIGHT JOINT

106707.01 .02




CHIUSURA TERMINALE

DEAD END



106708.01 .02


KIT DI SOSPENSIONE (2pz)  
Vedere schema dei carichi  
per la quantità di sospensioni  
Pag. 453SUSPENSION KIT (2pcs)  
See load scheme for quantity  
Pag. 453

L (mm)

106721.01 .02 3000


STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE (1 pz.)  
Vedere schema dei carichi  
per la quantità di staffe.BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc)  
See load scheme for quantity.

106717.01 .02

STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (1pz)  
Vedere schema dei carichi  
per la quantità di staffe.WALL MOUNTING BRACKET (1pc)  
See load scheme for quantity.


106724.01 .02

NEW


COVER COPRI BINARIO  
OpzionaleTRACK COVER  
Optional

L (mm)

106739.01 .02 2000



3P



3P+DALI

ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO  
NON CABLATO 6A (1 pz.)  
carico massimo 10 kgMECHANICAL/ELECTRIC  
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)  
maximum load 10 kg

VERSION

106718.01 .02

3P

106719.01 .02

3P+DALI

NEW

# ALL-TRACK


## PROFILO UP-LIGHT

### UP-LIGHT PROFILE



Profilo dissipante per binario ALL-TRACK per alloggiamento di Strip LED per luce indiretta. Profilo in lega di alluminio verniciata bianca o nera, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore incluso, coppia di testate, cavi di sospensione, Strip LED e box con alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Dissipating profile for ALL-TRACK system designed to house LED strips for indirect lighting. Profile made of painted aluminum alloy in white or black, with end caps in thermoplastic polymer and a snap-in opal PMMA diffuser. Includes diffuser, end caps, and suspension cables. LED strips and 24Vdc driver box to be ordered separately.

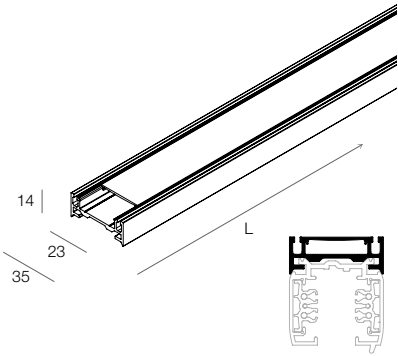

**PROFILO UP-LIGHT**  
Montaggio a scorrimento  
su binario All-Track


**UP-LIGHT PROFILE**  
Sliding installation  
on All-Track system.

|                  |  |  | L (mm) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>106735.01</b> | <b>.02</b>                                                                          |                                                                                     | 2000   |



## PROFILO UP-LIGHT UP-LIGHT PRIOFILE

### ACCESSORI ACCESSORIES




TESTATE DI CHIUSURA (2pz)

END CAPS (2pcs)



**106736.01 .02**



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)


Vedere schema dei carichi  
per la quantità di sospensioni  
Pag. 453

SUSPENSION KIT (2pcs)  
See load scheme for quantity  
Pag. 453

L (mm)

**106737.99**

3000



BOX CON ALIMENTAZIONE  
INTEGRATA 100W 24V

Completo di adattatore 3P meccanico-  
elettrico per alloggiamento su binario  
ALL-TRACK




**106738.01 .02**

100W

BOX WITH INTEGRATED  
100W 24V POWER SUPPLY

Complete with 3P mechanical-electrical  
adapter for mounting on ALL-TRACK  
system.



BOX CON ALIMENTAZIONE  
INTEGRATA 100W 24V

Box a plafone. Cavo 2x1,5mm<sup>2</sup> con  
guaina in tinta bianca o nera.




**1058D1.01 .02**

100W

BOX WITH INTEGRATED  
100W 24V POWER SUPPLY

Ceiling-mounted box. Cable 2x1,5mm<sup>2</sup>  
with white or black sheath.

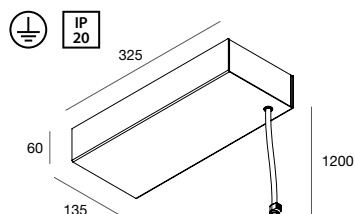

BOX CON ALIMENTAZIONE  
INTEGRATA 320W 24V

Box a plafone. Cavo 2x1,5mm<sup>2</sup> con  
guaina in tinta bianca o nera.




**1058D4.01 .02**

320W

BOX WITH INTEGRATED  
320W 24V POWER SUPPLY

Ceiling-mounted box. Cable 2x1,5mm<sup>2</sup>  
with white or black sheath.



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
DIMMERABILE 150W 24V

Box a plafone. Cavo 2x1,5mm<sup>2</sup> con  
guaina in tinta bianca o nera.




**1058D7.01 .02**

150W

BOX WITH INTEGRATED 320W 24V  
DIMMABLE POWER SUPPLY

Ceiling-mounted box. Cable 2x1,5mm<sup>2</sup>  
with white or black sheath.



STRIP LED

Pag. 520

Non compatibile con strip LED  
doppia pista 25W/m

STRIP LED

Pag. 520


Not compatible with double-track  
25W/m LED strips.

# ALL-TRACK INCASSO/RECESSED




Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).



**BINARIO ELETTRIFICATO  
DA INCASSO TRIFASE 7 POLI**  
**ELECTRIFIED THREE-PHASE  
7 POLES TRACK  
FOR RECESSED MOUNTING**


|                  | <input type="checkbox"/> | L (mm) |
|------------------|--------------------------|--------|
| <b>106725.01</b> |                          | 1000   |
| <b>106726.01</b> |                          | 2000   |
| <b>106727.01</b> |                          | 3000   |



# ALL-TRACK

## INCASSO/RECESSED


### ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE  
E GIUNTO LINEARE  
Cover da ordinare a parte

CENTRAL FEED JOINT  
Cover to be ordered separately


☐ **106704.01**



COVER PER ALIMENTAZIONE  
CENTRALE  
Alimentazione centrale da ordinare  
a parte

☐ **106730.01**


COVER FOR CENTRAL FEED JOINT  
Central feed joint to be ordered  
separately



ALIMENTAZIONE DI TESTA  
Cover da ordinare a parte

START LIVE END  
Cover to be ordered separately


☐ VERSION  
**106705.01** destra / right  
**106706.01** sinistra / left



COVER PER ALIMENTAZIONE  
DI TESTA  
Alimentazione di testa  
da ordinare a parte

☐ **106729.01**


COVER FOR START LIVE END  
Start live end to be ordered separately



GIUNTO A X  
Cover da ordinare a parte

X JOINT  
Cover to be ordered separately


☐ **106709.01**



COVER PER GIUNTO a X  
Giunto a X da ordinare a parte

COVER FOR X JOINT  
X joint to be ordered separately


☐ **106733.01**



GIUNTO a T  
Cover da ordinare a parte

T JOINT  
Cover to be ordered separately

☐ ☒ VERSION  
**106710.01 .02** interno sinistro / internal left  
**106711.01 .02** interno destro / internal right  
**106712.01 .02** esterno sinistro / external left  
**106713.01 .02** esterno destro / external right




COVER PER GIUNTO a T  
Giunto a T da ordinare a parte

COVER FOR T JOINT  
T joint to be ordered separately

☐ **106732.01**


NEW



GIUNTO a L - INTERNO/ESTERNO  
Regolabile meccanicamente

L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL  
Mechanically adjustable

☐ ☒ VERSION  
**106740.01 .02** interno-esterno / internal-external







COVER PER GIUNTO a L  
Giunto a L da ordinare a parte

COVER FOR L JOINT  
L joint to be ordered separately

☐ **106731.01**

ALL-TRACK  
INCASSO/RECESSED

ACCESSORI  
ACCESSORIES

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|    | GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO<br>ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                     | 106707.01      |
|    | CHIUSURA TERMINALE<br>DEAD END                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                     | 106734.01      |
|    | KIT DI SOSPENSIONE (2pz)<br>Vedere schema dei carichi<br>per la quantità di sospensioni<br>Pag. 453<br><br>SUSPENSION KIT (2pcs)<br>See load scheme for quantity<br>Pag. 453 | <input type="checkbox"/>                                     | L (mm)<br>3000 |
|   | COVER COPRI BINARIO<br>Opzionale<br><br>TRACK COVER<br>Optional                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | L (mm)<br>2000 |
|  | ADATTATORE MECCANICO/<br>ELETTRICO NON CABLATO 6A<br>(1 pz.) carico massimo 10 kg<br><br>MECHANICAL/ELECTRIC<br>NOT WIRED ADAPTOR 6A<br>(1 pc) maximum load 10 kg            | <input type="checkbox"/>                                     | VERSION<br>3P  |
|  |                                                                                                                                                                              |                                                              | 3P+DALI        |

