

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 604, con asola singola

Codice articolo: 1003356



Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.

*Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas

*Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo | 1003356 |
| Tipo | 604 35 G |
| Sigla 1 | Collare di fissaggio |
| Sigla 2 | con asola singola |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 35mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,355 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 604, con asola singola

Codice articolo: 1003356



Misure

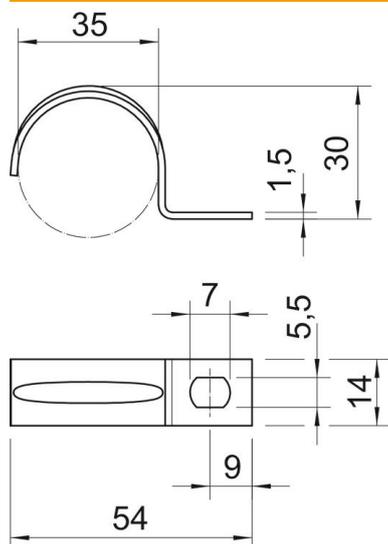

| | |
|--------------|---------|
| Lunghezza | 54 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Dimensione A | 8,75 mm |
| Dimensione b | 14 mm |
| Dimensione D | 35 mm |
| Dimensione d | 5,5 mm |
| Dimensione e | 7 mm |
| Dimensione | 30 mm |
| H | |
| Dimensione L | 54 mm |
| Dimensione t | 1,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | linguetta singola |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| per diametro | 35 |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Plasticato | no |
| Dimensioni foro | 5,5 x 7 mm |
| Spessore materiale | 1,5 mm |
| Diametro nominale | 35 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |