

# Scheda tecnica

Collare di fissaggio 823, con asola doppia

Codice articolo: 1015508



Collare di fissaggio a due linguette 63 mm



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 1015508                        |
| Tipo                 | 823 63 FT                      |
| Sigla 1              | Collare di fissaggio           |
| Sigla 2              | con asola doppia               |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 63mm                           |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Super- ficie         | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 100                            |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 10,7 kg                        |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |


# Scheda tecnica

Collare di fissaggio 823, con asola doppia

Codice articolo: 1015508



## Misure

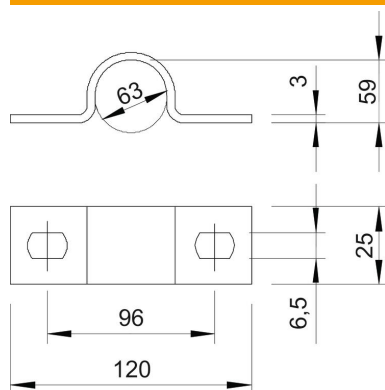

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 120 mm |
| Larghezza    | 25 mm  |
| Altezza      | 59 mm  |
| Dimensione A | 120 mm |
| Dimensione B | 96 mm  |
| Dimensione b | 25 mm  |
| Dimensione D | 63 mm  |
| Dimensione d | 6,5 mm |
| Dimensione e | 10 mm  |
| Dimensione   | 59 mm  |
| H            |        |
| Dimensione t | 3 mm   |

## Dati tecnici

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Distanza dalla parete                 | no              |
| Numero dei cavi/tubi                  | 1               |
| Versione                              | a due linguette |
| Tipo di fissaggio                     | Foro filettato  |
| per diametro                          | 63              |
| Adatto in zona protezione antincendio | no              |
| Priva di alogeni                      | sì              |
| Plastificato                          | no              |
| Dimensioni foro                       | 6,5 x 10 mm     |
| Spessore materiale                    | 3 mm            |
| Diametro nominale                     | 63 mm           |
| Resistenti ai raggi UV                | sì              |