

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G

Codice articolo: 1018140



Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi.

*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo | 1018140 |
| Tipo | 605 14 G |
| Sigla 1 | Collare di fissaggio |
| Sigla 2 | con asola doppia |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 14mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,56 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G

Codice articolo: 1018140



Misure

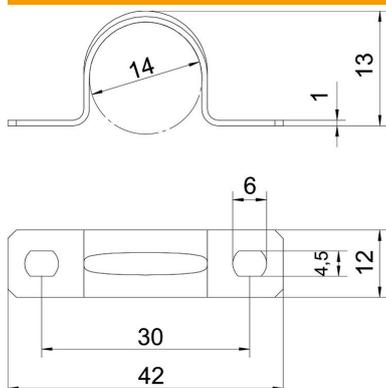

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Dimensione A | 42 mm |
| Dimensione B | 30 mm |
| Dimensione b | 12 mm |
| Dimensione D | 14 mm |
| Dimensione d | 4,5 mm |
| Dimensione e | 6 mm |
| Dimensione | 13 mm |
| H | |
| Dimensione t | 1 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | a due linguette |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| per diametro | 14 |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Plastificato | no |
| Dimensioni foro | 4,5 x 6 mm |
| Spessore materiale | 1 mm |
| Diametro nominale | 14 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |