

# Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104292



Profilato a C leggero, asolato, con scanalatura di 17 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H). Utilizzabile anche per la realizzazione di quadri elettrici.




**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Codice articolo      | 1104292                   |
| Tipo                 | CML3518P0400FS            |
| Sigla 1              | Profilato a C             |
| Sigla 2              | asolato, scanalatura 17mm |
| Produttore           | OBO                       |
| Dimensione           | 400x35x18                 |
| Materiale            | Acciaio                   |
| Superficie           | zincato in continuo       |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346              |
| Unità VK più piccola | 10                        |
| Unità                | Pezzo                     |
| Peso                 | 28,4 kg                   |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                |

## Misure

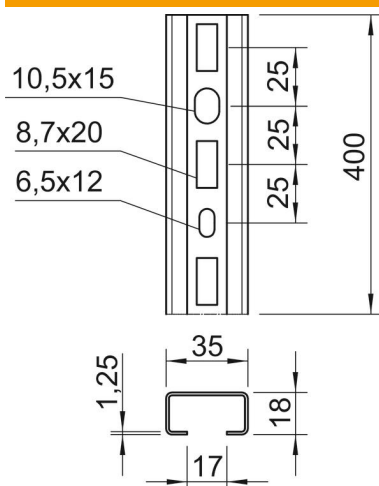

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 400 mm |
| Larghezza    | 35 mm  |
| Altezza      | 18 mm  |
| Dimensione L | 400 mm |

# Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104292



## Dati tecnici

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile              | no                   |
| Tipo della foratura     | Forato sul retro     |
| Versione                | Profilo semplice     |
| Distanza da centro foro | 25 mm                |
| Mantenimento funzionale | sì                   |
| Spessore materiale      | 1,25 mm              |
| Con foratura            | sì                   |
| Con dentatura           | no                   |
| Forma del profilato     | Profilato a C        |
| Larghezza asola         | 17 mm                |
| Valore statico A        | 0,88 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Iy       | 0,41 cm              |
| Valore statico Iz       | 1,81 cm              |
| Valore statico Wy       | 0,41 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Wz       | 1,03 cm <sup>2</sup> |