

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104566



Profilato a C leggero, asolato, con scanalatura di 17 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H). Utilizzabile anche per la realizzazione di quadri elettrici.




St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1104566
Tipo	CML3518P0900FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	900x35x18
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	68,7 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Misure

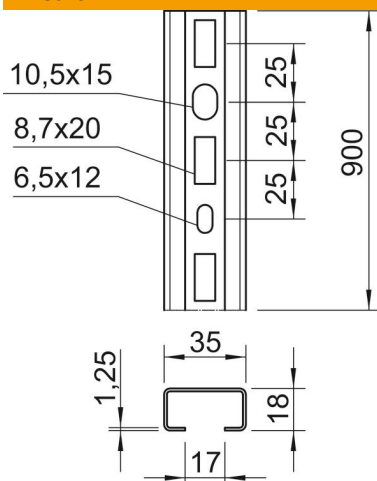

Lunghezza	900 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	900 mm

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104566



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm ²
Valore statico Iy	0,41 cm
Valore statico Iz	1,81 cm
Valore statico Wy	0,41 cm ²
Valore statico Wz	1,03 cm ²