

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104570



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.




St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1104570
Tipo	CML3518P2000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	20
Unità	Metro
Peso	73,6 kg
Unità di peso	kg/100 m

Misure

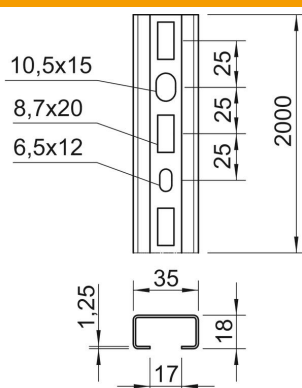

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	2.000 mm

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104570



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm ²
Valore statico Iy	0,41 cm
Valore statico Iz	1,81 cm
Valore statico Wy	0,41 cm ²
Valore statico Wz	1,03 cm ²