

# Scheda tecnica

## Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104589



Profilato a C, asolato, con scanalatura di 17 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H). Utilizzabile anche per la realizzazione di quadri elettrici.




**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 1104589                        |
| Tipo                 | CMS3518P0500FT                 |
| Sigla 1              | Profilato a C                  |
| Sigla 2              | asolato, scanalatura 17mm      |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 500x35x18                      |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Super-ficie          | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 10                             |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 51,45 kg                       |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |

### Misure

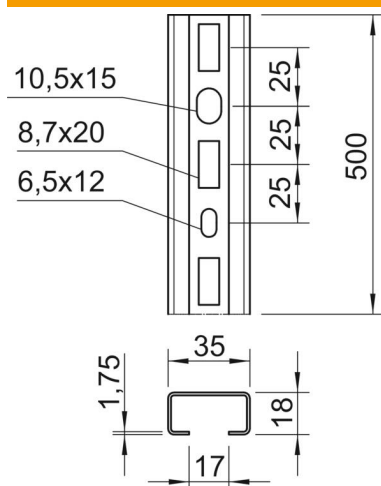

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 500 mm |
| Larghezza    | 35 mm  |
| Altezza      | 18 mm  |
| Dimensione L | 500 mm |

# Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104589



## Dati tecnici

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile              | no                   |
| Tipo della foratura     | Forato sul retro     |
| Versione                | Profilo semplice     |
| Mantenimento funzionale | no                   |
| Spessore materiale      | 1,75 mm              |
| Con foratura            | sì                   |
| Con dentatura           | no                   |
| Forma del profilato     | Profilato a C        |
| Larghezza asola         | 17 mm                |
| Valore statico A        | 0,88 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Iy       | 0,41 cm              |
| Valore statico Iz       | 1,81 cm              |
| Valore statico Wy       | 0,41 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Wz       | 1,03 cm <sup>2</sup> |