Scheda tecnica

Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1109804

Profilato a C, asolato, con scanalatura di 16 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a a testa a martello (base H). Utilizzabile anche per la realizzazione di quadri elettrici.

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1109804
Tipo	CM3015P0400FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 16mm
Produttore	OBO
Dimensione	400x30x15
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	30 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1109804

Misure

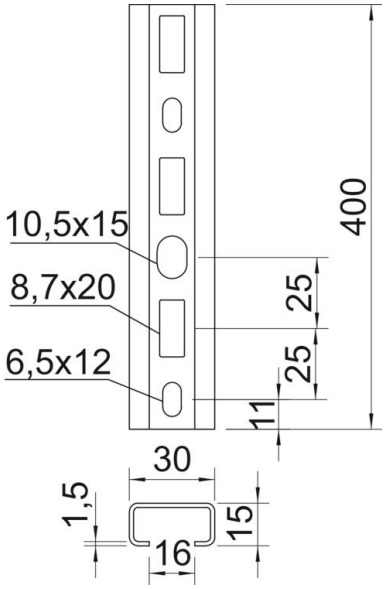

Lunghezza	400 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	15 mm
Dimensione L	400 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	16 mm
Valore statico A	0,8 cm²
Valore statico Iy	0,24 cm
Valore statico Iz	1,22 cm
Valore statico Wy	0,29 cm²
Valore statico Wz	0,81 cm²