

# Scheda tecnica


Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, non asolato

Codice articolo: 1121524



Profilato a C pesante, non asolato, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.

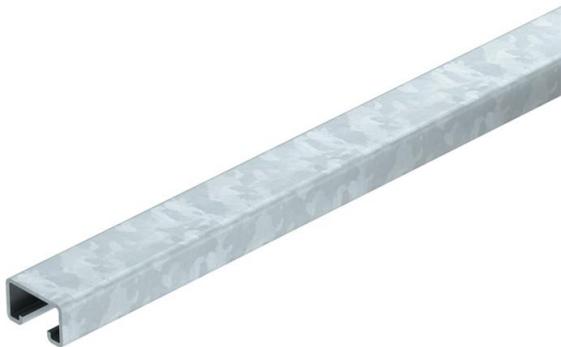

**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1121524
Tipo	MS5030UP2000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x50x30
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	20
Unità	Metro
Peso	307 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

Profilato MS5030, scanalatura 22 mm, FT, non asolato



Codice articolo: 1121524

## Misure

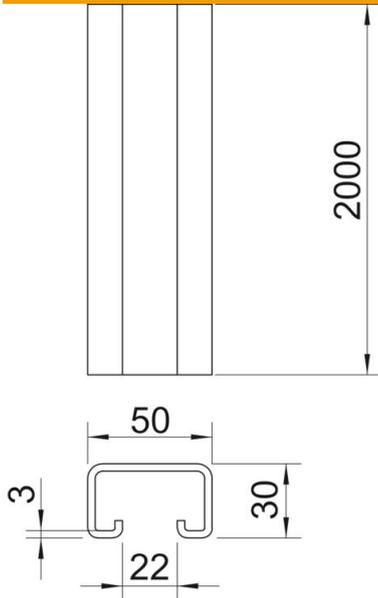

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm
Dimensione L	2.000 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	3 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	1,74 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	1,19 cm
Valore statico Iz	4,46 cm
Valore statico Wy	1,05 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	2,23 cm <sup>2</sup>