

Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122584



Profilato a C pesante, asolato, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1122584
Tipo	MS4141P0900FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	900x41x41
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	235,3 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122584



Misure

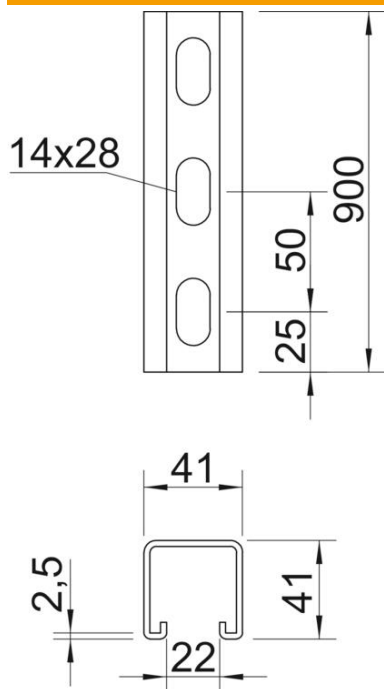

Lunghezza	900 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	900 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28 mm
Spessore materiale	2,5 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	2,97 cm ²
Valore statico Iy	6,05 cm
Valore statico Iz	9,01 cm
Valore statico Wy	2,91 cm ²
Valore statico Wz	4,4 cm ²