

# Scheda tecnica

Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, doppio, FT, asolato

Codice articolo: 1122945



Profilato pesante, asolato, in versione doppia, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1122945
Tipo	MS4142P6000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	6000x41x42
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	303 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

Profilato MS4121, scanalatura 22 mm, doppio, FT, asolato

Codice articolo: 1122945



## Misure

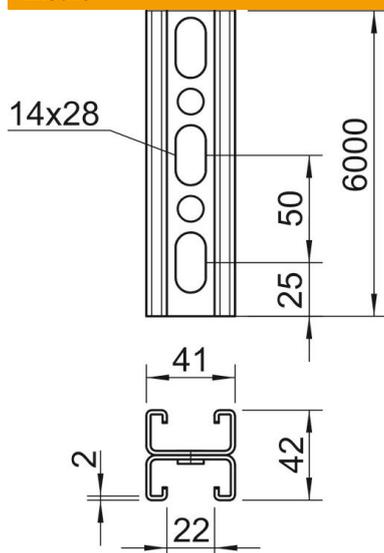

Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	42 mm
Dimensione L	6.000 mm

## Dati tecnici

Tipo della foratura	Passerella forata
Versione	Profilo doppio
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28 mm
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	3,3 cm <sup>2</sup>
Valore statico I <sub>y</sub>	5,38 cm
Valore statico I <sub>z</sub>	9,02 cm
Valore statico W <sub>y</sub>	1,28 cm <sup>2</sup>
Valore statico W <sub>z</sub>	0,25 cm <sup>2</sup>