

Scheda tecnica

Profilato MSL4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122964



Profilato a C pesante, asolato, con scanalatura di 22 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a U. Utilizzabile anche per la realizzazione di strutture portanti.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1122964
Tipo	MSL4141P3000FT
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	3000x41x41
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	214,7 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Profilato MSL4141, scanalatura 22 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1122964



Misure

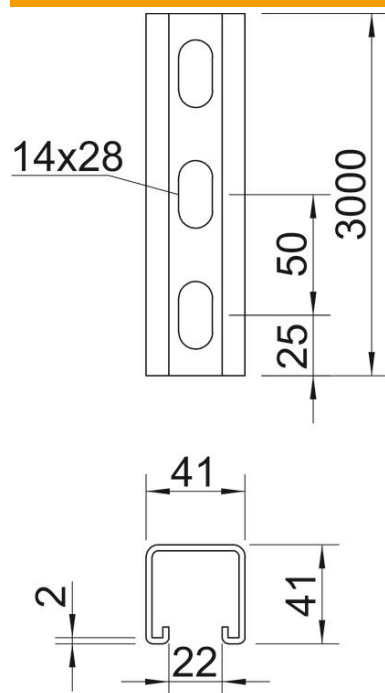

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	3.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28 mm
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	2,45 cm ²
Valore statico I _y	5,18 cm
Valore statico I _z	7,56 cm
Valore statico W _y	2,51 cm ²
Valore statico W _z	2,69 cm ²